

Teknik Özellikler
Technical specifications

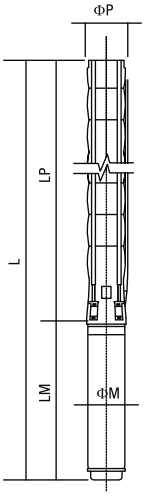

Difüzör ***Diffuser***	: Paslanmaz çelik (AISI 304L) : *Stainless steel (AISI 304L)*	**Max. kum miktarı** ***Max. sand content***	: 50 gr / m^3 : *50 gr / m^3*
Çark ***İmpeller***	: Paslanmaz çelik (AISI 304L) : *Stainless steel (AISI 304L)*	**Klepe** ***Valve cap***	: Paslanmaz çelik : *Stainless steel*
Pompa mili ***Pump shaft***	: Paslanmaz çelik (AISI 420) : *Stainless steel (AISI 420)*	**Maksimum gerilim değişimi** ***Voltage***	: 380-415 V (+%6 / -%10) : *380-415 V (+%6 / -%10)*
Kaplin ***Coupling***	: Paslanmaz çelik (AISI 420) : *Stainless steel (AISI 420)*	**Frekans** ***Frequency***	: 50 Hz. : *50 Hz.*
Süzgeç ***Strainer***	: Paslanmaz çelik (AISI 304) : *Stainless steel (AISI 304)*	**Maksimum su sıcaklığı** ***Max. water temperature***	: 60°C (80°C opsiyonel) : *60°C (80°C optional)*
Çıkış haznesi bağlantısı ***Outlet connection diameter***	: 4" (içten pasolu) : *4" (inside threaded)*	**Koruma sınıfı** ***Degree of protection***	: IP 68 : *IP 68*

TS 11146

Pompa Tipi *Pump type*	**Kad. Sayısı** *Stages*	**Motor**		**Ölçüler** / *Dimensions (mm)*					**Ağırlık** / *Weight (kg)*		
		kW	**HP**	**L**	**LM**	**LP**	**ΦM**	**ΦP**	**Motor** *Motor*	**Pompa** *Pump*	**Toplam** *Total*
VSP SS 06060/02	2	4,0	5,5	1.116	639	477	142	144	44	10	54
VSP SS 06060/03	3	5,5	7,5	1.274	668	606	142	144	47	12	59
VSP SS 06060/04	4	7,5	10,0	1.467	748	719	142	144	53	14	67
VSP SS 06060/05	5	9,3	12,5	1.620	788	832	142	144	57	16	73
VSP SS 06060/06	6	11,0	15,0	1.786	841	945	142	144	61	18	79
VSP SS 06060/07	7	13,0	17,5	1.959	901	1.058	142	144	66	20	86
VSP SS 06060/08	8	15,0	20,0	2.134	963	1.171	142	144	72	23	95
VSP SS 06060/10	10	18,5	25,0	2.393	996	1.397	142	144	80	27	107
VSP SS 06060/12	12	22,0	30,0	2.719/2.513	1.096/890	1.623	142/172	144	86/105	32	118/137
VSP SS 06060/14	14	26,0	35,0	3.186/2.909	1.337/1.060	2.075	142/172	144	90/110	37	141/154
VSP SS 06060/15	15	26,0	35,0	3.525/3.248	1.337/1.060	2.188	142/172	144	90/110	45	149/162
VSP SS 06060/17	17	30,0	40,0	2.467/3.200/3.276	1.247/980/1.056	2.220	142/172/192	144	104/117/127	48	152/165/175
VSP SS 06060/18	18	37,0	50,0	3.677/3.390/3.446	1.347/1.060/1.116	2.330	142/172/192	144	111/127/133	50	161/177/183
VSP SS 06060/20	20	37,0	50,0	3.787/3.500/3.556	1.347/1.060/1.116	2.440	142/172/192	144	111/127/133	53	164/180/186
VSP SS 06060/23	23	45,0	60,0	3.779/3.284	1.139/1.184	2.640	172/192	144	142/140	61	203/201

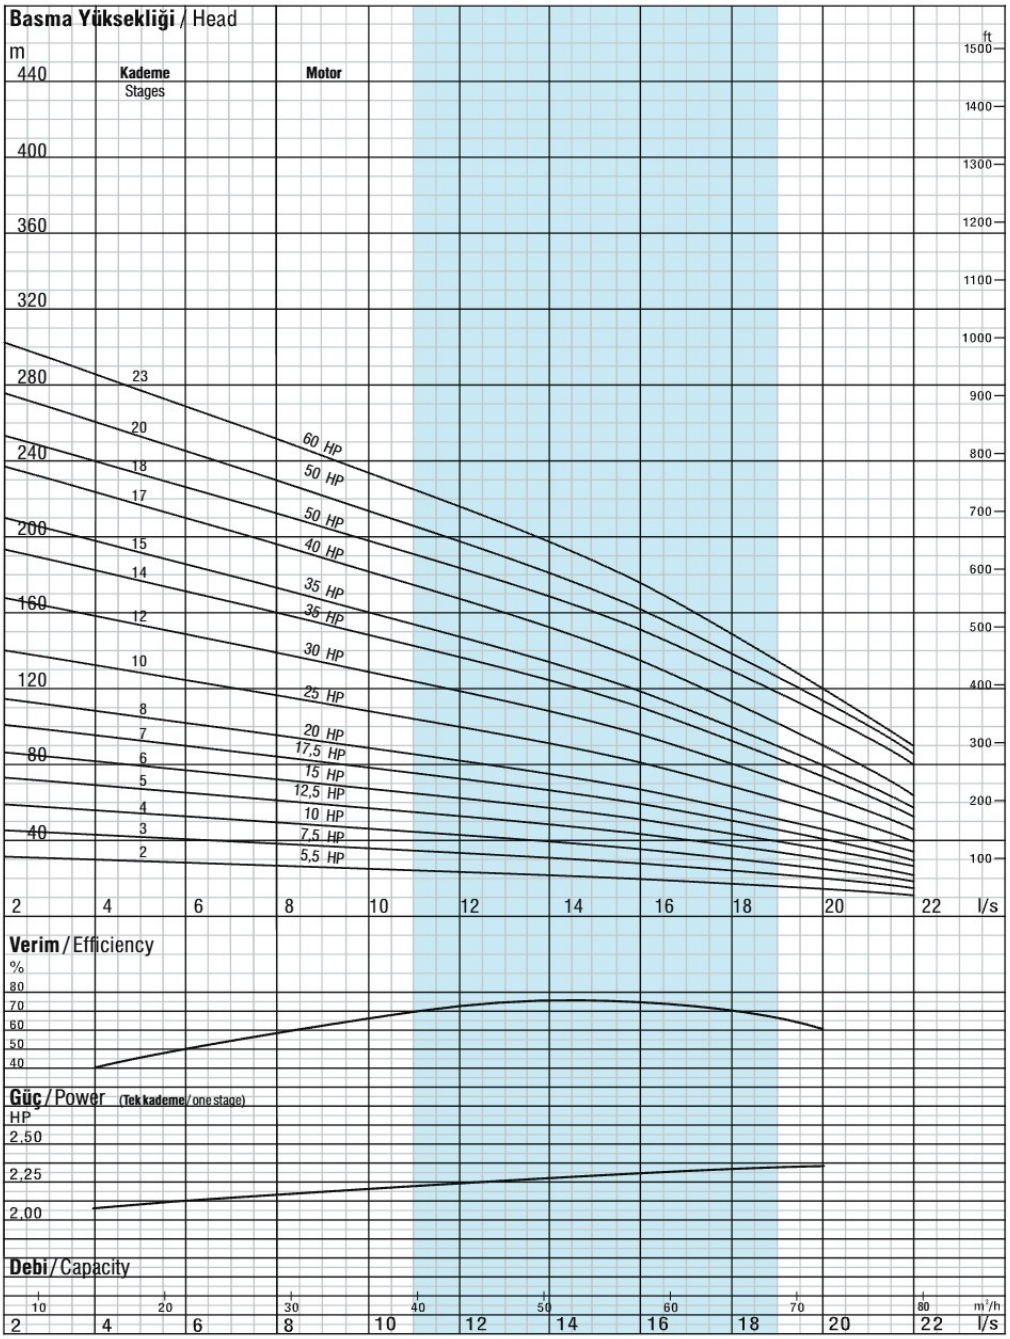

ISO 9906 Annex A

Firmamız teknolojik gelismeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar.
Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.

VSP SS 06060

Çark kanat sayısı / *No. of vanes*
7

Dönüş Yönü / *Rotation*
Saatin tersi yönünde / *CCW*

Çıkış haznesi bağlantısı / *Outlet connection diameter*
4" (içten pasolu) / *4" (inside threaded)*

Devir / *Revolution*
2900 rpm

Pompa dış çapı / *Pump outside diameter*
144 mm

Mil çapı / *Shaft diameter*
22 mm

Pompa performans eğrileri 1 bar atmosfer basıncı altında 15°C sıcaklığındaki, özgül yoğunluğu 1 gr/cm³ olan su ile elde edilmiştir.
The hydraulic working caracteristics have been taken with water at 15°C, at the atmoshperical pressure of 1 bar and specific gravity is 1 gr/cm³