

Hydraulic Performance Curves

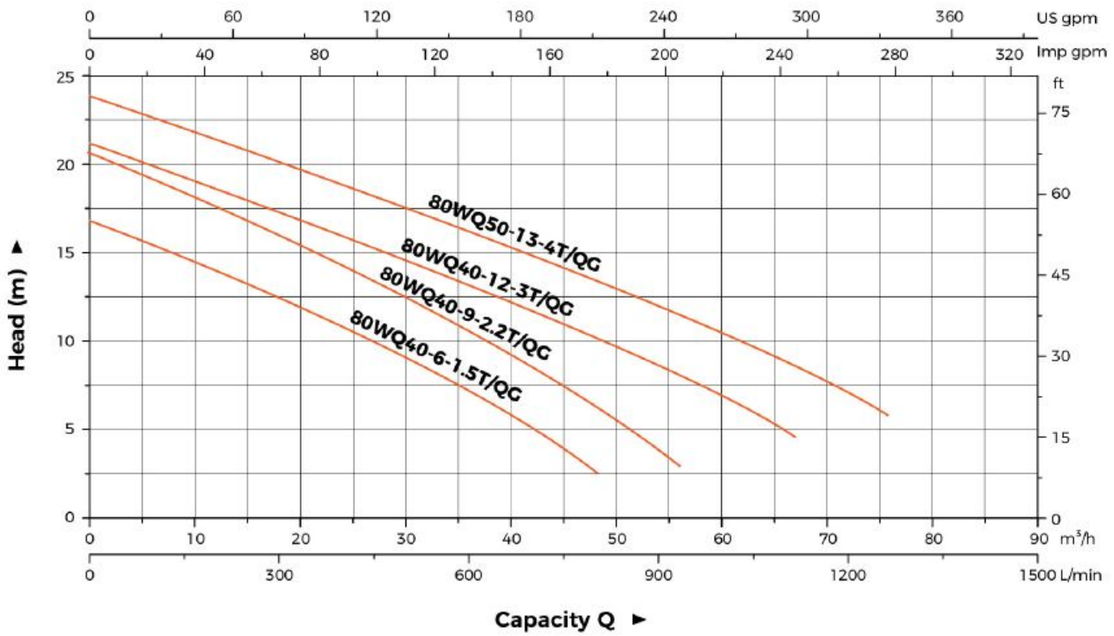

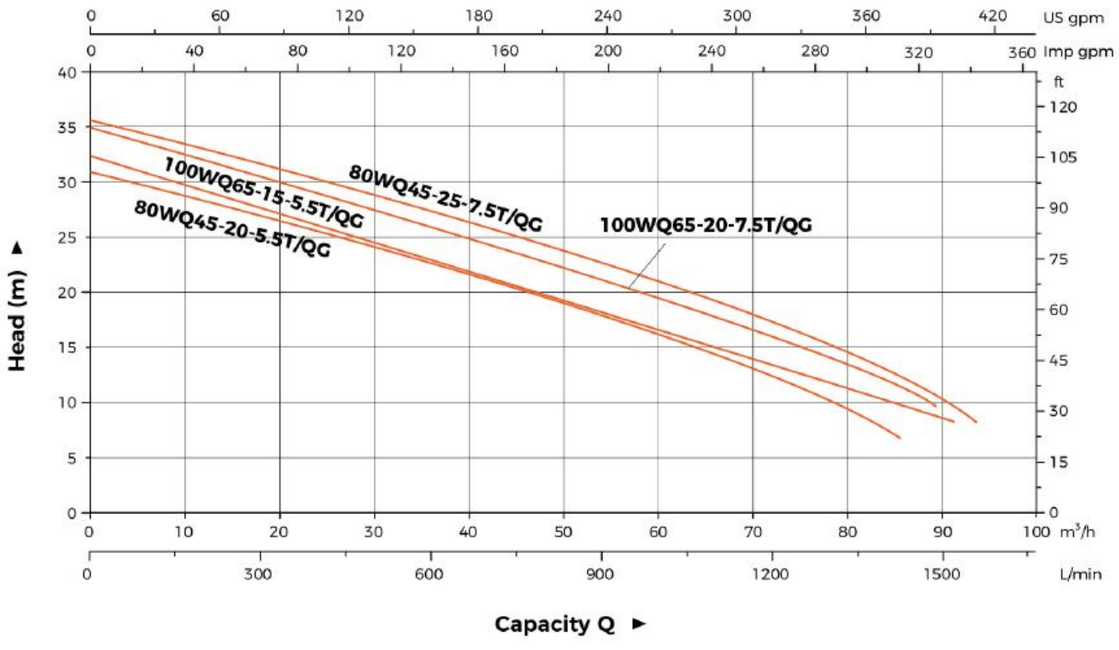

Technical Data

Model	Voltage	Speed	Max. Flow	Max. Head	Power		Outlet	Guide Rial Fitting	N.W	G.W	Packing Dimension
	V	r.p.m	m³/h	m	KW	HP	inch		kg	kg	mm
50WQD10-7-0.75TM(A)/QG	220	3000	14	14	0.75	1	2"	/	16.1	19.5	494x269x214
50WQ10-7-0.75TM/QG	380	3000	14	14	0.75	1	2"	/	15.4	18.8	494x269x214
50WQD10-10-1.1TM(A)/QG	220	3000	16	17	1.1	1.5	2"	/	21.6	25.5	544x269x244
50WQ10-10-1.1TM/QG	380	3000	16	17	1.1	1.5	2"	/	20.2	24.1	544x269x244
50WQD15-9-1.1T(A)/QG	220	3000	28	14	1.1	1.5	2"	50-50	22.5	28.3	544x269x244
50WQ15-9-1.1T/QG	380	3000	28	14	1.1	1.5	2"	50-50	21.1	26.8	544x269x244
50WQ25-9-1.5T/QG	380	3000	32	16	1.5	2	2"	50-50	25	30.7	544x269x244
80WQ40-6-1.5T/QG	380	3000	48	17	1.5	2	3"	80-80	27.6	35.53	604x289x249
50WQ25-13-2.2T/QG	380	3000	37	20	2.2	3	2"	50-50	29.3	35.27	604x269x244
80WQ40-9-2.2T/QG	380	3000	56	21	2.2	3	3"	80-80	31.9	39.83	604x289x249
80WQ40-12-3T/QG	380	3000	68	21	3	4	3"	80-80	43.6	53.52	744x324x289
80WQ50-13-4T/QG	380	3000	76	25	4	5.5	3"	80-80	46.2	56.12	744x324x289
80WQ45-20-5.5T/QG	380	3000	60	30.5	5.5	7.5	3"	80-80	83	103	904x399x439
100WQ65-15-5.5T/QG	380	3000	80	32	5.5	7.5	4"	100-100	84	107	904x399x439
80WQ45-25-7.5T/QG	380	3000	60	35.5	7.5	10	3"	80-80	105	127	1054x399x439
100WQ65-20-7.5T/QG	380	3000	80	34.5	7.5	10	4"	100-100	106	131	1054x399x439