
PERFORMANCE DATA

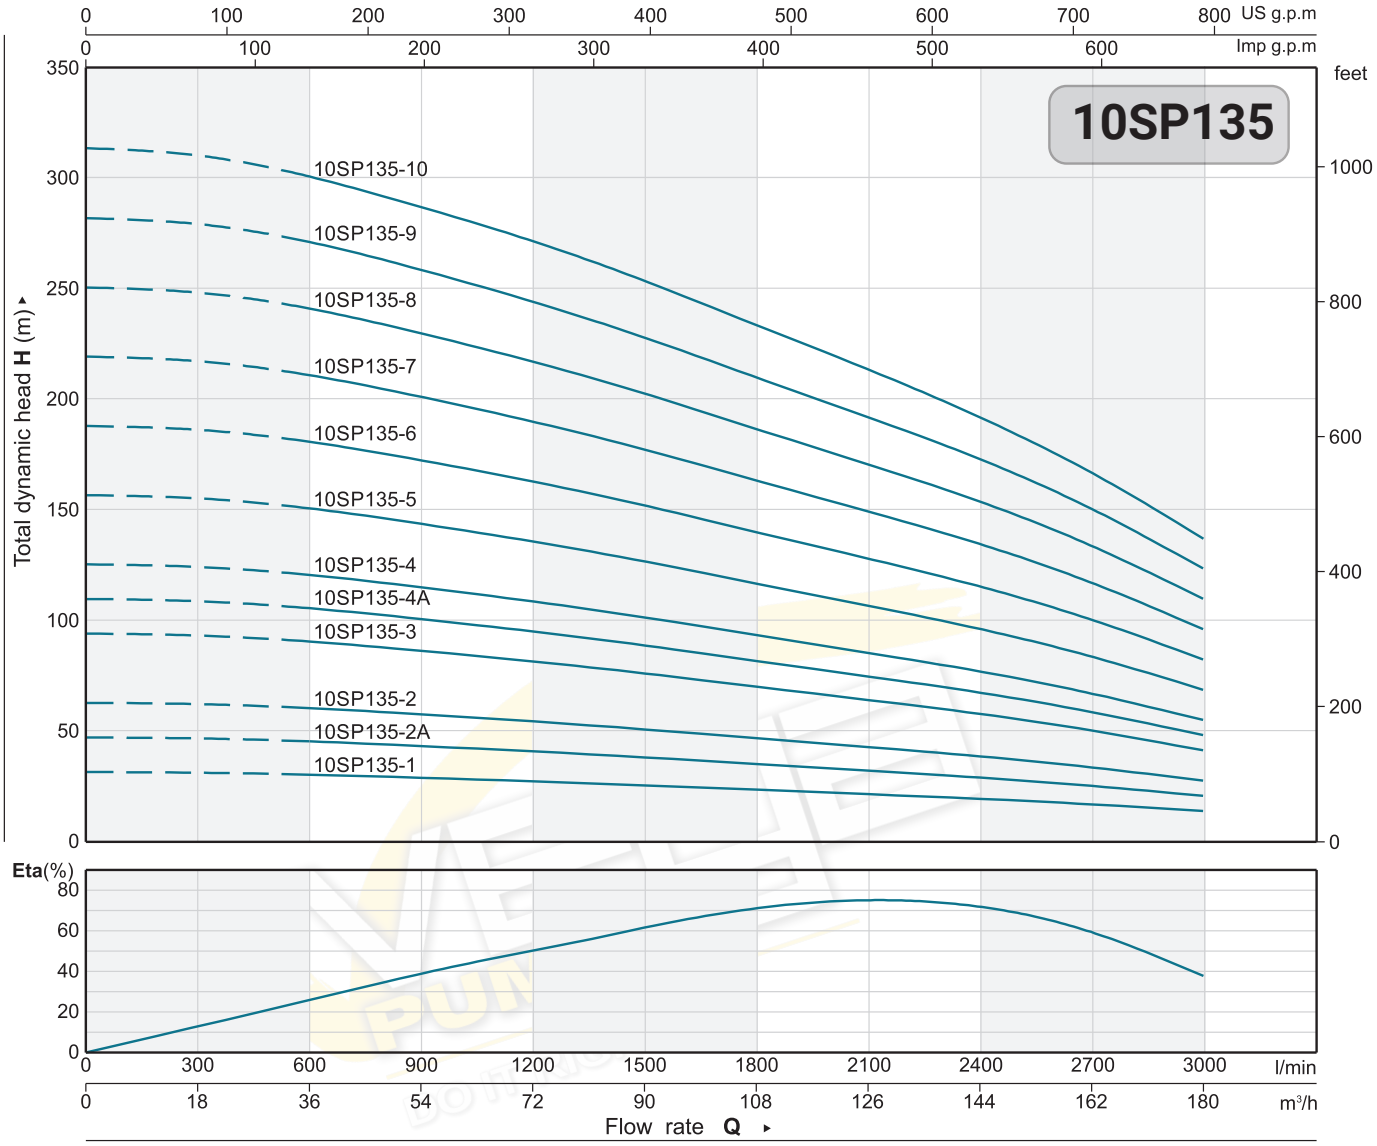

MODEL	P2		Delivery	n≈2850 1/min									
			m³/h	0	18	36	54	72	90	108	126	144	162	180
3 - 380-415	kW	HP	l/min	0	300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000
10SP135-1	11	15	HEAD (m)	31	31	30	29	27	25	23	21	19	17	13
10SP135-2A	18.5	25		47	47	45	43	41	38	35	32	29	25	20
10SP135-2	22	30		63	62	59	57	54	51	47	43	39	33	27
10SP135-3	30	40		94	93	89	86	81	76	70	64	58	50	40
10SP135-4A	37	50		110	109	104	100	95	89	82	75	68	58	47
10SP135-4	45	60		125	124	119	115	108	101	93	85	77	67	53
10SP135-5	55	75		157	155	149	144	135	127	117	107	96	83	66
10SP135-6	63	85		188	186	178	172	162	152	140	128	116	100	80
10SP135-7	75	100		219	217	208	201	189	177	163	149	135	117	93
10SP135-8	92	125		250	248	238	230	216	202	186	170	154	134	106
10SP135-9	110	150		282	279	267	258	243	228	210	192	174	150	120
10SP135-10	110	150		313	310	297	287	270	253	233	213	193	167	133

NOTE: The models highlighted in red require a 6” motor, while the remaining models are compatible with an 8” motor.