


LVS/LVR

Stainless Steel Vertical Multistage Pump


Hydraulic Performance Curves

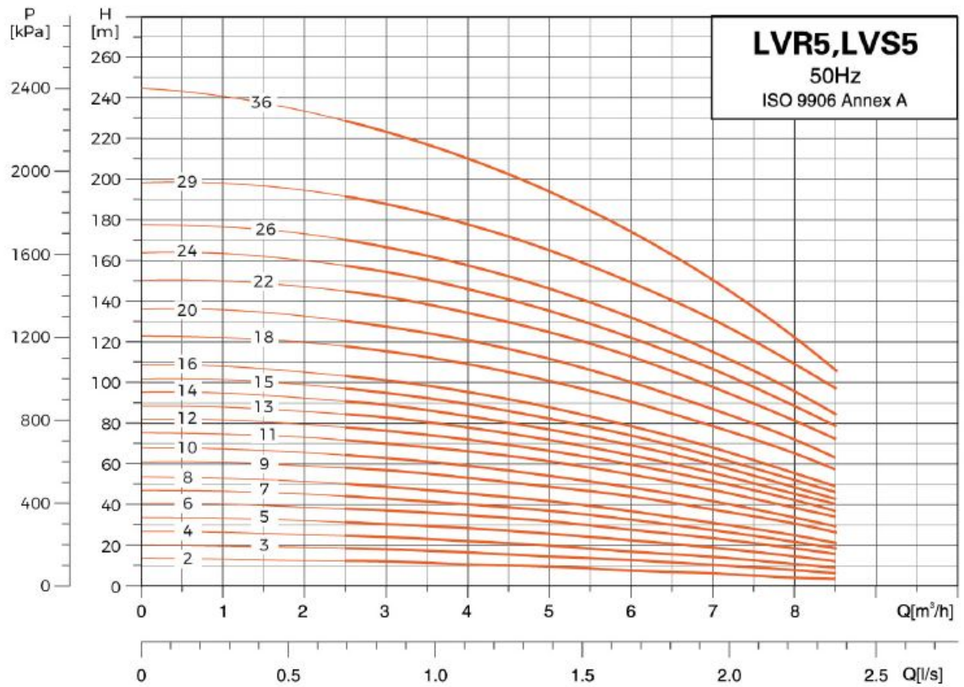


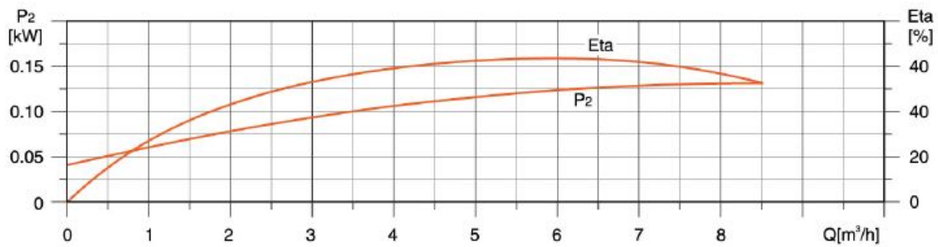

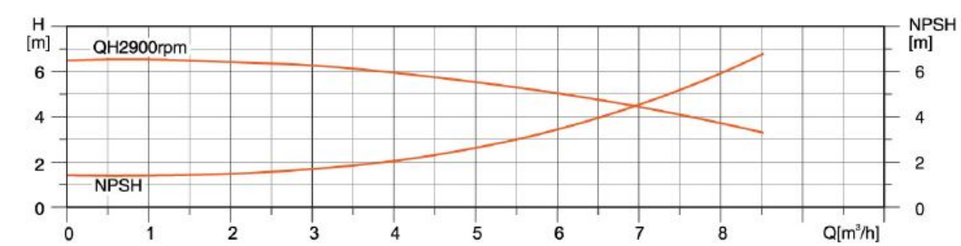


Dimension

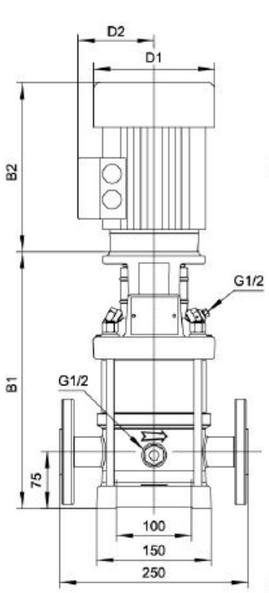


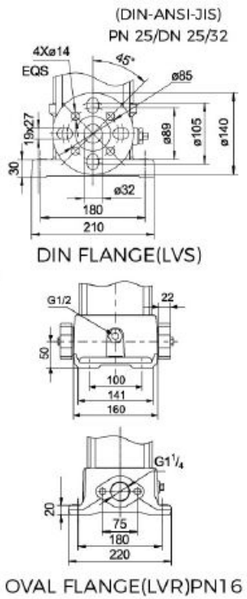


OVAL FLANGE(LVR)PN16
LVR5-2-LVR5-22

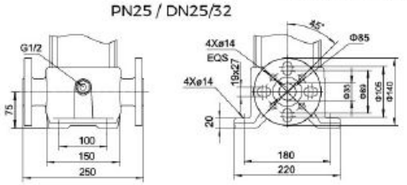

DIN FLANGE(LVR)

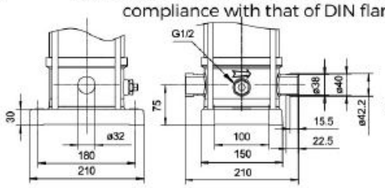

CLAMP CONNECTOR(LVS)



THREADED CONNECTOR(LVS)

Model	OVAL FLANGE (LVR)		DIN FLANGE (LVR、LVS)		D1	D2	N.W. (kgs)	Motor Mounting Code
	B1	B1+B2	B1	B1+B2				
5-2	256	470	282	496	130	105	20.9	V18
5-3	283	497	309	523	130	105	21.8	
5-4	310	524	336	550	130	105	22.7	
5-5	341	609	367	635	150	125	25.5	
5-6	368	636	394	662	150	125	27.6	
5-7	395	663	421	689	150	125	28.5	
5-8	422	690	448	716	150	125	29.1	
5-9	465	783	491	809	164	127	37.3	
5-10	492	810	518	836	164	127	37.9	
5-11	519	837	545	863	164	127	39.4	
5-12	546	864	572	890	164	127	39.9	
5-13	573	891	599	917	164	127	40.5	
5-14	600	918	626	944	164	127	40.9	
5-15	627	945	653	971	164	127	41.5	
5-16	654	972	680	998	164	127	42.4	
5-18	712	1052	738	1078	186	120	49.9	
5-20	766	1106	792	1132	186	120	51.3	
5-22	820	1160	846	1186	186	120	54.2	
5-24	-	-	900	1240	186	120	55.5	
5-26	-	-	954	1294	186	120	58.2	
5-29	-	-	1035	1375	186	120	59.9	
5-36	-	-	1249	1648	210	142	95	

Note: B1 and B1+B2 of clamp connector and threaded connector are in compliance with that of DIN flange.

Technical Data

Model	Power(kW)	Q(m³/h)	2.5	3	4	5	6	7	8	8.5
LVR(S)5-2	0.37	H(m)	12	12	10	9	7	6	4	3.5
LVR(S)5-3	0.55		19	18	16	15	12	10	8	6
LVR(S)5-4	0.55		24	24	22	19	16	14	10.5	9
LVR(S)5-5	0.75		31	30	28	24	22	18	15	12
LVR(S)5-6	1.1		38	37	34	28	27	23	19	15
LVR(S)5-7	1.1		44	42	40	32	30	27	22	19
LVR(S)5-8	1.1		50	48	45	40	36	31	25	21
LVR(S)5-9	1.5		59	56	53	47	44	37	31	26
LVR(S)5-10	1.5		65	62	59	53	48	41	34	29
LVR(S)5-11	2.2		73	70	66	59	54	47	38	35
LVR(S)5-12	2.2		78	76	72	63	59	51	42	38
LVR(S)5-13	2.2		85	82	78	68	64	55	45	40
LVR(S)5-14	2.2		91	89	83	74	69	60	48	43
LVR(S)5-15	2.2		98	95	89	79	74	63	52	46
LVR(S)5-16	2.2		103	101	95	85	78	68	55	49
LVR(S)5-18	3		118	115	109	98	90	78	65	58
LVR(S)5-20	3		130	127	120	108	100	87	72	64
LVR(S)5-22	4		145	142	134	120	112	97	80	72
LVR(S)5-24	4		158	154	146	132	122	106	88	78
LVR(S)5-26	4		170	166	157	145	132	115	95	85
LVR(S)5-29	4		192	188	178	155	149	131	109	98
LVR(S)5-36	5.5		226	222	209	195	172	147	120	104