



Hydraulic Performance Curves

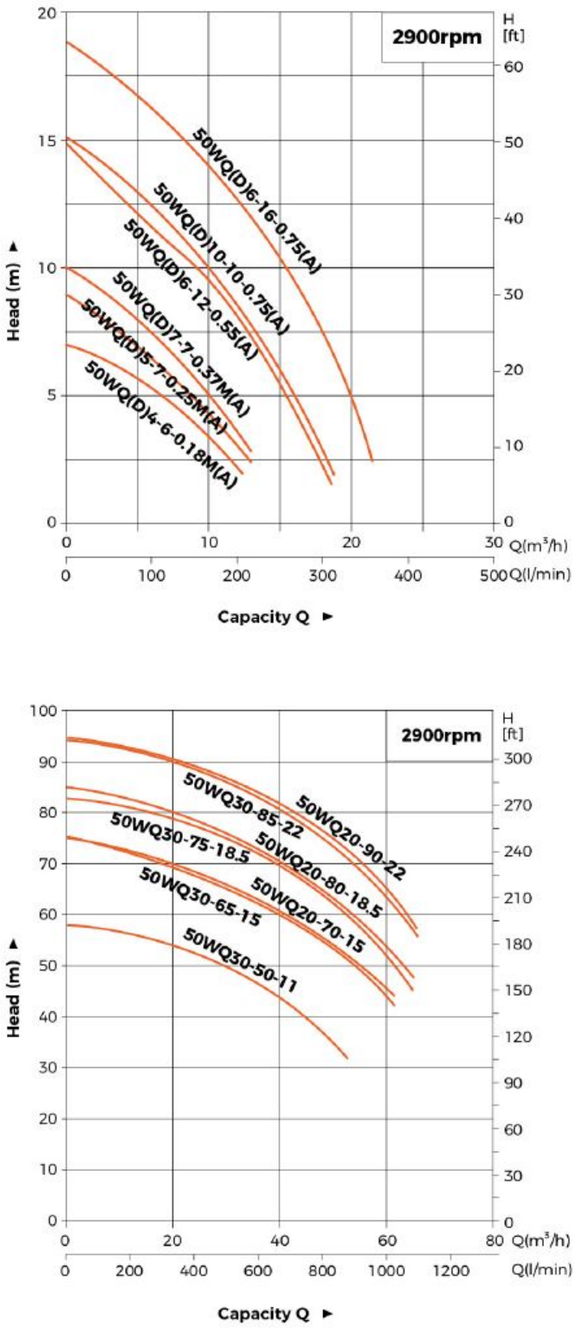

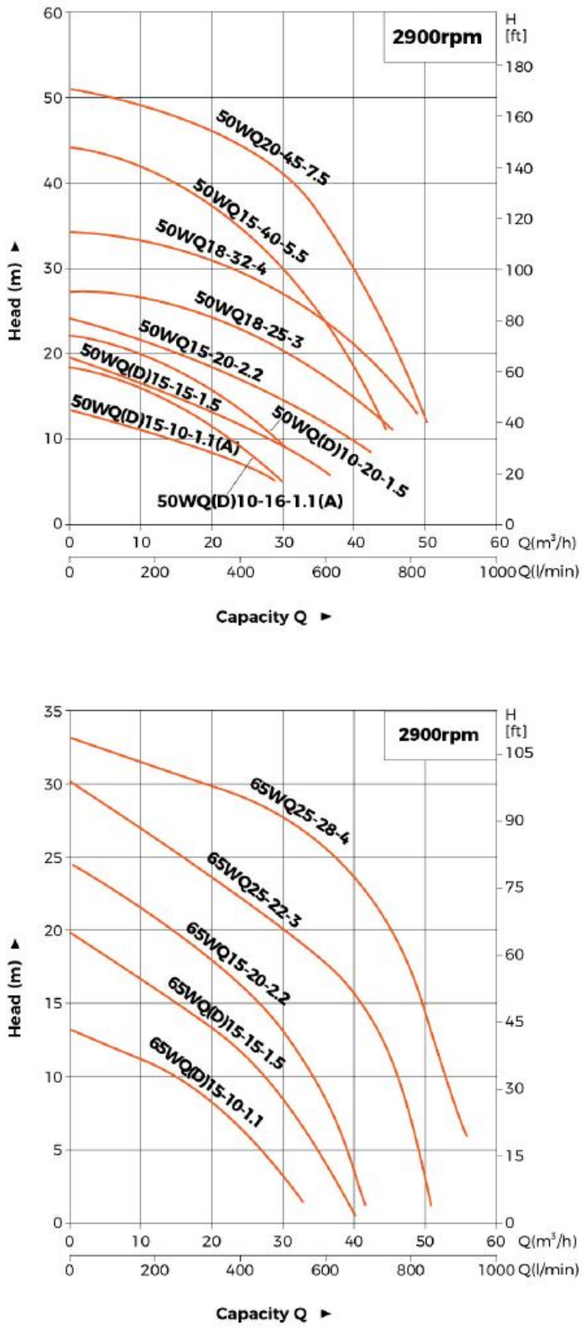



Hydraulic Performance Curves

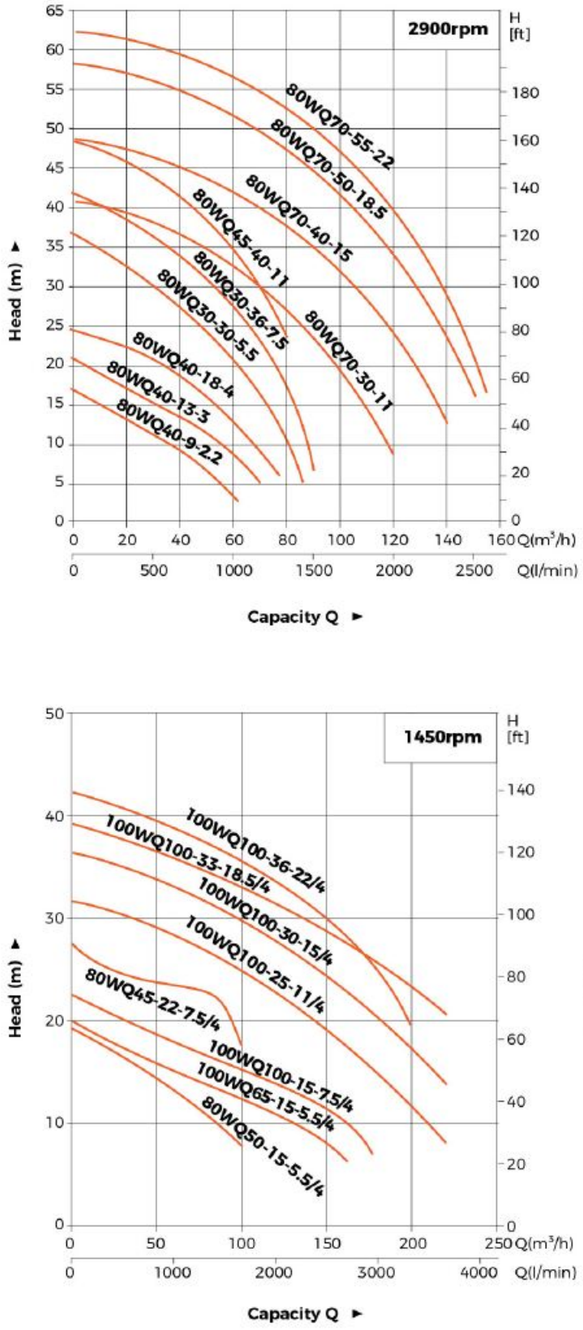


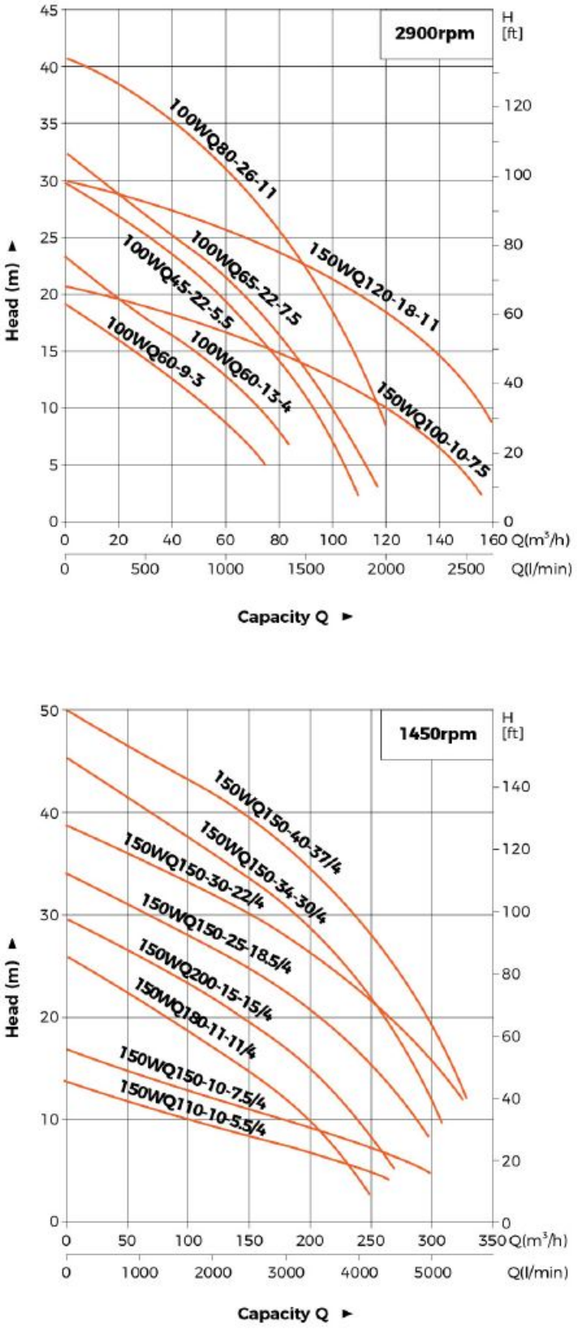

Hydraulic Performance Curves

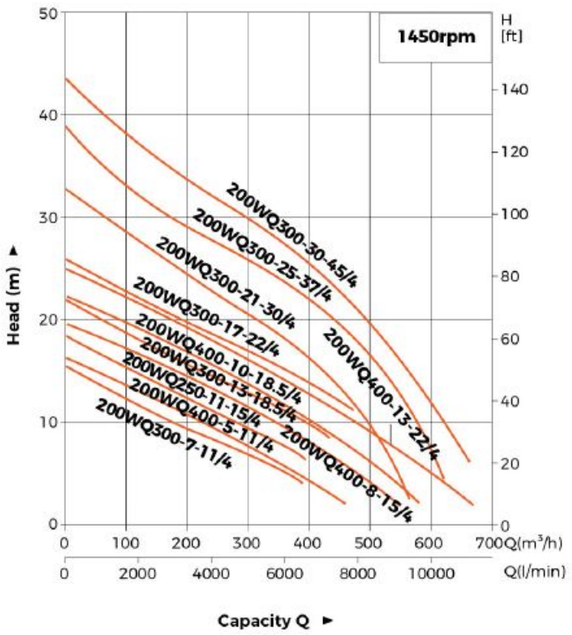

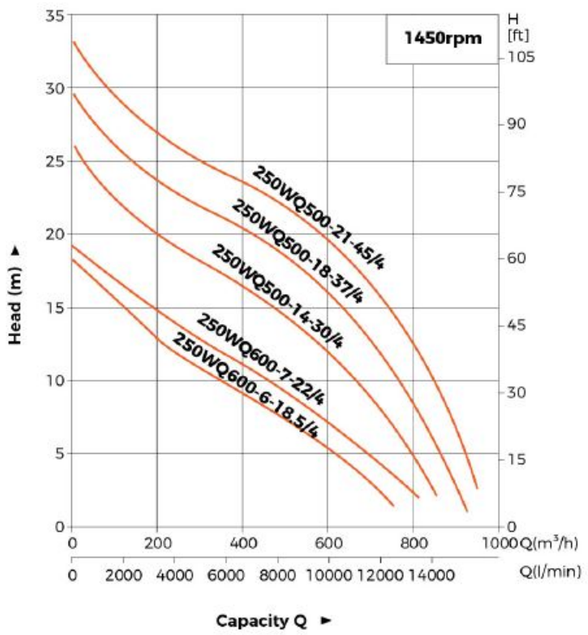

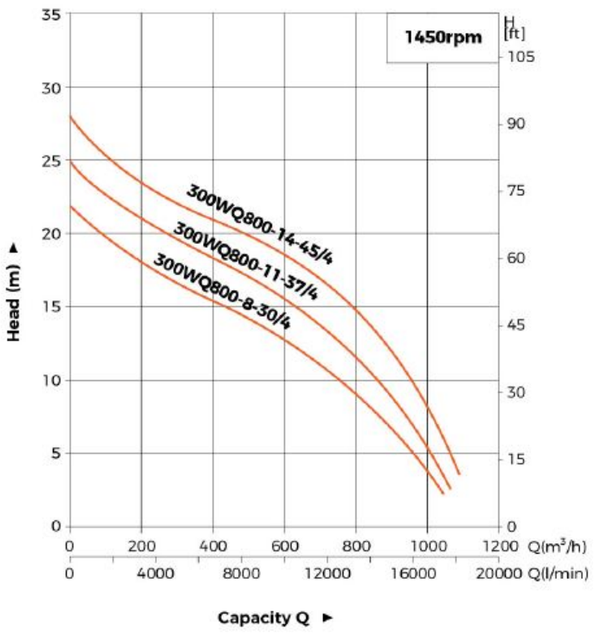

Technical Data


Model	Voltage	Speed	Max. Flow	Max. Head	Motor Power		Discharge	Guide Rial Fitting	Max. Solid Dia	N.W	G.W	Packing Dimension
	V	r.p.m	m³/h	m	kW	HP	in		mm	kg	kg	mm
50WQ4-6-0.18M	380	2900	12	7	0.18	0.25	2"	50-50	20	11.2	13.5	414x264x195
50WQD4-6-0.18M(A)	220	2900	12	7	0.18	0.25	2"	50-50	20	11.4	13.7	414x264x195
50WQ5-7-0.25M	380	2900	14	8	0.25	0.33	2"	50-50	20	15.3	22.9	579x235x224
50WQD5-7-0.25M(A)	220	2900	14	8	0.25	0.33	2"	50-50	20	16	23.6	579x235x224
50WQ7-7-0.37M	380	2900	15	10	0.37	0.55	2"	50-50	20	15.4	23.1	579x235x224
50WQD7-7-0.37M(A)	220	2900	15	10	0.37	0.55	2"	50-50	20	16.1	23.7	579x235x224
50WQ6-12-0.55	380	2900	19	15	0.55	0.75	2"	50-50	20	16.5	24.1	579x235x224
50WQD6-12-0.55(A)	220	2900	19	15	0.55	0.75	2"	50-50	20	16.7	24.3	579x235x224
50WQ6-16-0.75	380	2900	22	19	0.75	1	2"	50-50	20	17.2	24.8	579x235x224
50WQD6-16-0.75(A)	220	2900	22	19	0.75	1	2"	50-50	20	17.7	25.3	579x235x224
50WQ10-10-0.75	380	2900	19	15	0.75	1	2"	50-50	20	17	24.6	579x235x224
50WQD10-10-0.75(A)	220	2900	19	15	0.75	1	2"	50-50	20	17.5	25.1	579x235x224
50WQ10-16-1.1	380	2900	30	19	1.1	1.5	2"	50-50	25	29.9	38.6	586x269x261
50WQD10-16-1.1(A)	220	2900	30	19	1.1	1.5	2"	50-50	25	25.6	34.4	586x269x261
50WQ15-10-1.1	380	2900	27	12.5	1.1	1.5	2"	50-50	25	29.5	38.2	586x269x261
50WQD15-10-1.1(A)	220	2900	27	12.5	1.1	1.5	2"	50-50	25	25.2	33.9	586x269x261
65WQ15-10-1.1	380	2900	31.5	13	1.1	1.5	2½"	65-65	25	36.2	48	735x275x340
65WQD15-10-1.1(A)	220	2900	31.5	13	1.1	1.5	2½"	65-65	25	38.6	50.5	735x275x340
50WQ10-20-1.5	380	2900	33	21.5	1.5	2	2"	50-50	25	24.3	33.1	586x269x261
50WQD10-20-1.5	220	2900	33	21.6	1.5	2	2"	50-50	25	25.8	34.6	646x269x261
50WQ15-15-1.5	380	2900	32	18.5	1.5	2	2"	50-50	25	24	32.7	586x269x261
50WQD15-15-1.5	220	2900	32	18.5	1.5	2	2"	50-50	25	25.7	34.5	646x269x261
65WQ15-15-1.5	380	2900	39.7	20	1.5	2	2½"	65-65	25	26.3	35.1	544x269x244
65WQD15-15-1.5	220	2900	39.7	20	1.5	2	2½"	65-65	25	30.1	38.8	604x269x244
50WQ15-20-2.2	380	2900	36	24	2.2	3	2"	50-50	20	30.1	38.8	646x269x261
65WQ15-20-2.2	380	2900	41.6	24.6	2.2	3	2½"	65-65	25	30.7	39.6	604x269x244
80WQ40-9-2.2	380	2900	63	17	2.2	3	3"	80-80	30	31.2	44.9	876x269x261
50WQ18-25-3	380	2900	42	29	3	4	2"	50-50	20	43.4	53	784x324x289
65WQ25-22-3	380	2900	50	29	3	4	2½"	65-65	25	44	55.8	784x324x289
80WQ40-13-3	380	2900	70	20	3	4	3"	80-80	30	44.8	58.7	784x324x289
100WQ60-9-3	380	2900	75	16	3	4	4"	100-100	30	46.8	63.3	784x324x289
50WQ18-32-4	380	2900	45	36	4	5.5	2"	50-50	20	46.2	55.7	784x324x289
65WQ25-28-4	380	2900	51	31.5	4	5.5	2½"	65-65	25	46.8	58.5	784x324x289
80WQ40-18-4	380	2900	79	21	4	5.5	3"	80-80	30	47.4	61.3	784x324x289
100WQ60-13-4	380	2900	85	20	4	5.5	4"	100-100	30	49.6	66.1	784x324x289
50WQ15-40-5.5	380	2900	30	44	5.5	7.5	2"	50-50	20	94	113	430x360x1032
80WQ30-30-5.5	380	2900	70	35	5.5	7.5	3"	80-80	30	93	112.1	954x404x437
80WQ50-15-5.5/4	380	1450	70	25	5.5	7.5	3"	80-80	30	145	173	550x450x1127
100WQ45-22-5.5	380	2900	100	28	5.5	7.5	4"	100-100	30	93	112.1	954x404x437
100WQ65-15-5.5/4	380	1450	120	18	5.5	7.5	4"	100-100	55	145	173.1	1154x549x532
150WQ110-10-5.5/4	380	1450	260	12	5.5	7.5	6"	150-150	75	155	183.1	1154x549x532
50WQ20-45-7.5	380	2900	45	50	7.5	10	2"	50-50	20	108	125	1054x399x439
80WQ30-36-7.5	380	2900	75	41	7.5	10	3"	80-80	30	109	127	1054x399x439
100WQ65-22-7.5	380	2900	108	31	7.5	10	4"	100-100	35	118	137.1	1059x414x469
150WQ100-10-7.5	380	2900	150	20	7.5	10	6"	150-150	35	120	139.1	1059x414x469
80WQ45-22-7.5/4	380	1450	80	26	7.5	10	3"	80-80	30	150	166.8	1127x550x450
100WQ100-15-7.5/4	380	1450	140	21	7.5	10	4"	100-100	55	150	178.1	1154x549x532

Technical Data


Model	Voltage	Speed	Max. Flow	Max. Head	Motor Power		Discharge	Guide Rial Fitting	Max. Solid Dia	N.W	G.W	Packing Dimension
	V	r.p.m	m^3/h	m	kW	HP	in		mm	kg	kg	mm
150WQ150-10-7.5/4	380	1450	300	16	7.5	10	6"	150-150	75	160	188.1	1154x549x532
50WQ20-55-11	380	2900	45	60.5	11	15	2"	50-50	25	136	156	1040x420x477
50WQ30-50-11	380	2900	45	60.5	11	15	2"	50-50	25	136	156	1040x420x477
80WQ45-40-11	380	2900	60	50.5	11	15	3"	80-80	30	131	151	1040x420x477
80WQ70-30-11	380	2900	100	40.5	11	15	3"	80-80	30	137	157	1040x420x477
100WQ80-26-11	380	2900	120	42	11	15	4"	100-100	35	132	152	1040x420x477
100WQ100-25-11/4	380	1450	220	31	11	15	4"	100-100	50	252	274	616x520x1388
150WQ120-18-11	380	2900	160	30	11	15	6"	150-150	55	137	157	1040x420x477
150WQ180-11-11/4	380	1450	260	24	11	15	6"	150-150	60	264	286	616x520x1388
200WQ300-7-11/4	380	1450	450	17	11	15	8"	200-200	70	285	314	716x620x1488
200WQ400-5-11/4	380	1450	470	18	11	15	8"	200-200	55	285	314	716x620x1488
50WQ20-70-15	380	2900	45	75.5	15	20	2"	50-50	25	150	170	1040x420x477
50WQ30-65-15	380	2900	45	75.5	15	20	2"	50-50	25	150	170	1040x420x477
80WQ70-40-15	380	2900	100	49.5	15	20	3"	80-80	30	149	169	1040x420x477
100WQ100-30-15/4	380	1450	220	36	15	20	4"	100-100	50	273	295	616x520x1388
150WQ200-15-15/4	380	1450	290	29	15	20	6"	150-150	60	285	307	616x520x1388
200WQ250-11-15/4	380	1450	490	21	15	20	8"	200-200	70	305.5	334.5	716x620x1488
200WQ400-8-15/4	380	1450	525	19	15	20	8"	200-200	55	304.5	334.5	716x620x1488
50WQ20-80-18.5	380	2900	45	85.5	18.5	22	2"	50-50	25	217.5	242.5	1240x460x500
50WQ30-75-18.5	380	2900	45	85.5	18.5	22	2"	50-50	25	217.5	242.5	1240x460x500
80WQ70-50-18.5	380	2900	100	58.5	18.5	22	3"	80-80	30	212.5	237.5	1240x460x500
100WQ100-33-18.5/4	380	1450	220	39	18.5	25	4"	100-100	50	298	320	616x520x1388
150WQ150-25-18.5/4	380	1450	300	32	18.5	25	6"	150-150	60	305.5	327.5	616x520x1388
200WQ300-13-18.5/4	380	1450	530	25	18.5	25	8"	200-200	70	325.5	354.5	716x620x1488
200WQ400-10-18.5/4	380	1450	525	22	18.5	22	8"	200-200	55	325.5	354.5	716x620x1488
250WQ600-6-18.5/4	380	1450	750	18	18.5	22	10"	250-250	75	354	383	716x620x1488
50WQ20-90-22	380	2900	45	94	22	30	2"	50-50	25	225	250	1240x460x500
50WQ30-85-22	380	2900	45	94	22	30	2"	50-50	25	225	250	1240x460x500
80WQ70-55-22	380	2900	100	63	22	30	3"	80-80	30	219	244	1240x460x500
100WQ100-36-22/4	380	1450	220	42	22	30	4"	100-100	50	293	315	616x520x1388
150WQ150-30-22/4	380	1450	330	39	22	30	6"	150-150	60	312	334	616x520x1388
200WQ300-17-22/4	380	1450	550	27	22	30	8"	200-200	70	331.5	360.5	716x620x1488
200WQ400-13-22/4	380	1450	525	24.5	22	30	8"	200-200	55	331.5	360.5	716x620x1488
250WQ600-7-22/4	380	1450	800	22	22	30	10"	250-250	85	360	389	716x620x1488
150WQ150-34-30/4	380	1450	310	45	30	40	6"	150-150	55	497	519	780x600x1430
200WQ300-21-30/4	380	1450	570	33	30	40	8"	200-200	80	519	541	820x620x1470
250WQ500-14-30/4	380	1450	860	27	30	40	10"	250-250	85	512	535	780x650x1490
300WQ800-8-30/4	380	1450	1040	22	30	40	12"	300-300	90	557	581	860x720x1540
150WQ150-40-37/4	380	1450	330	50	37	50	6"	150-150	55	557	579	780x600x1480
200WQ300-25-37/4	380	1450	620	39	37	50	8"	200-200	80	576	598	820x620x1520
250WQ500-18-37/4	380	1450	930	30	37	50	10"	250-250	85	570	593	780x650x1540
300WQ800-11-37/4	380	1450	1060	25	37	50	12"	300-300	90	614	638	860x720x1590
200WQ300-30-45/4	380	1450	660	43	45	60	8"	200-200	80	612	634	820x620x1520
250WQ500-21-45/4	380	1450	950	34	45	60	10"	250-250	85	606	629	780x650x1540
300WQ800-14-45/4	380	1450	1080	28	45	60	12"	300-300	90	650	674	860x720x1590

Dimension

Single Phase

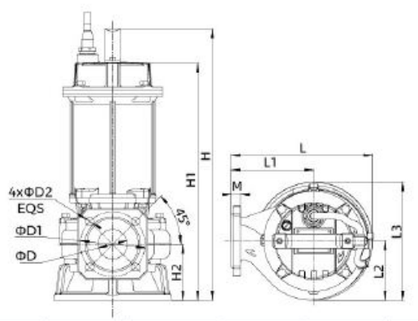

Three phase

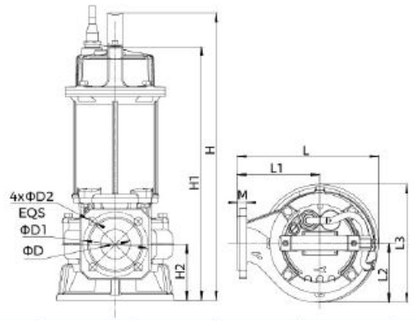

Model	L	L1	L2	L3	M	H	H1	H2	D	D1	D2
50WQ4-6-0.18M	214	120	99	187	16	422	374	81	50	110	14
50WQD4-6-0.18M(A)	214	120	99	187	16	422	374	81	50	110	14
50WQ5-7-0.25M	214	120	99	187	16	422	374	81	50	110	14
50WQD5-7-0.25M(A)	214	120	99	187	16	422	374	81	50	110	14
50WQ7-7-0.37M	214	120	99	187	16	422	374	81	50	110	14
50WQD7-7-0.37M(A)	214	120	99	187	16	422	374	81	50	110	14
50WQ6-12-0.55	214	120	99	187	16	422	374	81	50	110	14
50WQD6-12-0.55(A)	214	120	99	187	16	422	374	81	50	110	14
50WQ6-16-0.75	214	120	99	187	16	422	374	81	50	110	14
50WQD6-16-0.75(A)	214	120	99	187	16	422	374	81	50	110	14
50WQ10-10-0.75	214	120	99	187	16	422	374	81	50	110	14
50WQD10-10-0.75(A)	214	120	99	187	16	422	374	81	50	110	14
50WQ10-16-1.1	240	140	99	200	16	459.5	402	94.5	50	110	14
50WQD10-16-1.1(A)	240	140	99	200	16	487.5	429.5	94.5	50	110	14
50WQ15-10-1.1	240	140	99	200	16	459.5	402	94.5	50	110	14
50WQD15-10-1.1(A)	240	140	99	200	16	487.5	429.5	94.5	50	110	14
65WQ15-10-1.1	240	140	99	200	16	462	404.5	97	65	130	14
65WQD15-10-1.1(A)	240	140	99	200	16	490	432	97	65	130	14
50WQ10-20-1.5	240	140	99	200	16	459.5	402	94.5	50	110	14
50WQD10-20-1.5	240	140	99	200	16	523	465.5	94.5	50	110	14
50WQ15-15-1.5	240	140	99	200	16	459.5	402	94.5	50	110	14
50WQD15-15-1.5	240	140	99	200	16	523	465.5	94.5	50	110	14
65WQ15-15-1.5	240	140	99	200	16	462	404.5	97	65	130	14
65WQD15-15-1.5	240	140	99	200	16	526	468	97	65	130	14
50WQ15-20-2.2	240	140	99	200	16	495.5	438	94.5	50	110	14
65WQ15-20-2.2	240	140	99	200	16	498	440.5	97	65	130	14
80WQ40-9-2.2	240	140	103	203	18	515.5	458	106.5	80	150	19
50WQ18-25-3	289	170	121.5	240	16	530	484	109.5	50	110	14
65WQ25-22-3	289	170	121.5	240	16	530	484	109.5	65	130	14
80WQ40-13-3	289	170	123	242	18	553	507	121.5	80	150	19
100WQ60-9-3	303	180	135	254	18	557	511	125.5	100	170	19
50WQ18-32-4	289	170	121.5	240	16	530	484	109.5	50	110	14
65WQ25-28-4	289	170	121.5	240	16	530	484	109.5	65	130	14
80WQ40-18-4	289	170	123	242	18	553	507	121.5	80	150	19
100WQ60-13-4	303	180	135	254	18	557	511	125.5	100	170	19