
PERFORMANCE TABLE

DL3

Model	Driving motor		Q (m^3/h)	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.0	3.2	3.6	4.0
	kW	HP										
DL3-20	0.37	0.5		12.5	11.5	11	10.5	10	9	8	7	6
DL3-30	0.37	0.5		19	18.5	17.5	16.5	15	14	13	11	9
DL3-40	0.37	0.5		25	24	23	215	20	19	18	15	12
DL3-50	0.37	0.5		31	30	29	27	25	23	22	19	16
DL3-60	0.55	0.75		36	35	34	32	30	28	27	23	19
DL3-70	0.55	0.75		43	41	39	37	34	32	31	27	22
DL3-80	0.75	1		49	47	45	43	39	37	35	31	25
DL3-90	0.75	1		55	53	51	48	45	42	40	35	28
DL3-100	0.75	1		61	59	57	54	50	47	45	39	31
DL3-110	1.1	1.5		67	64	61	58	54	51	49	42	34
DL3-120	1.1	1.5		73	70	67	63	58	55	52	45	37
DL3-130	1.1	1.5	H (m)	78	76	73	69	64	60	57	49	40
DL3-150	1.1	1.5		90	88	84	79	73	69	66	57	46
DL3-170	1.5	2		103	100	96	90	83	79	75	64	52
DL3-190	1.5	2		115	112	107	100	92	88	83	72	58
DL3-210	2.2	3		128	124	119	112	102	98	91	79	64
DL3-230	2.2	3		140	135	130	122	112	107	100	86	70
DL3-250	2.2	3		151	147	141	131	122	116	109	94	76
DL3-270	2.2	3		164	159	152	143	132	124	117	101	82

Installation Sketch

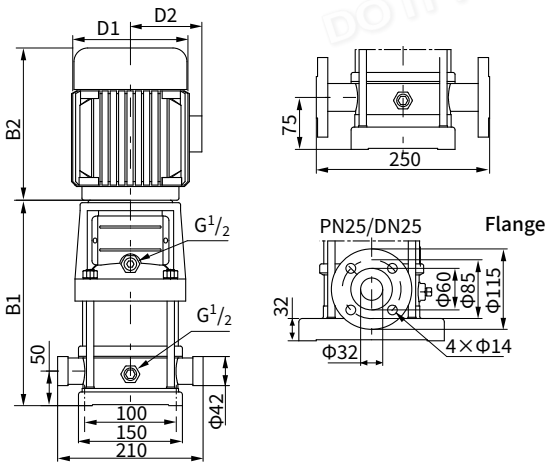

Size & Weight

Model	Size(mm)					Weight (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
DL3-20	258	210	468	148	117	20
DL3-30	276	210	486	148	117	20
DL3-40	294	210	504	148	117	21
DL3-50	312	210	522	148	117	21
DL3-60	330	210	540	148	117	23
DL3-70	348	210	558	148	117	24
DL3-80	376	245	621	170	142	27
DL3-90	394	245	639	170	142	28
DL3-100	412	245	657	170	142	28
DL3-110	430	245	675	170	142	29
DL3-120	448	245	693	170	142	30
DL3-130	466	245	711	170	142	31
DL3-150	502	245	747	170	142	32
DL3-170	548	290	838	190	155	38
DL3-190	584	290	874	190	155	39
DL3-210	620	290	910	190	155	42
DL3-230	656	290	946	190	155	43
DL3-250	692	290	982	190	155	44
DL3-270	728	290	1018	190	155	45

The overall dimensions of the single-phase motor and explosion-proof motor are different. Please contact us for details.