
Teknik Özellikler
Technical specifications

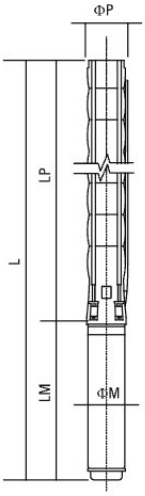

Difüzör ***Diffuser***	: Paslanmaz çelik (AISI 304L) : *Stainless steel (AISI 304L)*	**Max. kum miktarı** ***Max. sand content***	: 50 gr / m^3 : *50 gr / m^3*
Çark ***Impeller***	: Paslanmaz çelik (AISI 304L) : *Stainless steel (AISI 304L)*	**Klepe** ***Valve cap***	: Paslanmaz çelik : *Stainless steel*
Pompa mili ***Pump shaft***	: Paslanmaz çelik (AISI 420) : *Stainless steel (AISI 420)*	**Maksimum gerilim değişimi** ***Voltage***	: 380-415 V (+%6 / -%10) : *380-415 V (+%6 / -%10)*
Kaplin ***Coupling***	: Paslanmaz çelik (AISI 420) : *Stainless steel (AISI 420)*	**Frekans** ***Frequency***	: 50 Hz. : *50 Hz.*
Süzgeç ***Strainer***	: Paslanmaz çelik (AISI 304) : *Stainless steel (AISI 304)*	**Maksimum su sıcaklığı** ***Max. water temperature***	: 60°C (80°C opsiyonel) : *60°C (80°C optional)*
Çıkış haznesi bağlantısı ***Outlet connection diamete***	: 6" (içten pasolu) : *6" (inside threaded)*	**Koruma sınıfı** ***Degree of protection***	: IP 68 : *IP 68*


POMSAD

Europump
Member of Europump

TSE
TS 11146

CE

Pompa Tipi *Pump type*	Kad. Sayısı *Stages*	Motor		Ölçüler / *Dimensions (mm)*					Ağırlık / *Weight (kg)*		
		kW	HP		LM	LP	ΦM	ΦP	Motor *Motor*	Pompa *Pump*	Toplam *Total*
VSP SS 08125/01.B1	1	9.3	12,5	0	800	700	142	226	53	38	91
VSP SS 08125/01	1	11,0	15,0	1	851	700	142	226	61	38	99
VSP SS 08125/02.B2	2	18.5	25,0	6	1.006	850	142	226	80	44	124
VSP SS 08125/03.B3	3	26,0	35,0	2.207/2.940	1.207/940	1.000	142/172	226	90/110	50	140/160
VSP SS 08125/03.B2	3	26,0	35,0	2.207/2.940	1.207/940	1.000	142/172	226	90/110	50	140/160
VSP SS 08125/03.B1	3	30,0	40,0	2.237/1.980/2.039	1.237/980/1.039	1.000	142/172/192	226	104/117/127	50	154/167/177
VSP SS 08125/04.B3	4	37,0	50,0	2.487/2.100/2.249	1.337/1.060/1.099	1.150	142/172/192	226	111/127/133	56	167/183/189
VSP SS 08125/04	4	45,0	60,0	2.289/2.334	1.139/1.184	1.150	172/192	226	142/140	56	198/196
VSP SS 08125/05.B4	5	45,0	60,0	2.439/2.484	1.139/1.184	1.300	172/192	226	142/140	62	204/202
VSP SS 08125/05	5	52,0	70,0	2.518/2.569	1.218/1.269	1.300	172/192	226	153/146	62	215/208
VSP SS 08125/06.B4	6	55,0	75,0	2.756/2.719	1.306/1.269	1.450	172/192	226	164/152	68	232/220
VSP SS 08125/06.B1	6	60,0	80,0	2.774	1.324	1.450	192	226	160	68	228
VSP SS 08125/07.B5	7	67,0	90,0	2.949	1.349	1.600	192	226	169	74	243
VSP SS 08125/07	7	75,0	100,0	2.974	1.374	1.600	192	226	190	74	264
VSP SS 08125/08.B5	8	75,0	100,0	3.124	1.374	1.750	192	226	190	80	270
VSP SS 08125/08	8	81,0	110,0	3.204/3.104	1.454/1.354	1.750	192/231	226	197/255	80	277/335
VSP SS 08125/09	9	92,0	125,0	3.419/3.314	1.519/1.414	1.900	192/231	226	208/274	86	294/360
VSP SS 08125/10	10	110,0	150,0	3.560	1.510	2.050	231	226	299	92	391
VSP SS 08125/11	11	110,0	150,0	3.710	1.510	2.200	231	226	299	94	393
VSP SS 08125/12	12	129,0	175,0	3.960	1.610	2.350	231	226	328	104	432
VSP SS 08125/13	13	129,0	175,0	4.110	1.610	2.500	231	226	328	110	438
VSP SS 08125/14	14	147,0	200,0	4.390	1.740	2.650	231	226	368	116	484
VSP SS 08125/15	15	147,0	200,0	4.540	1.740	2.800	231	226	368	112	480

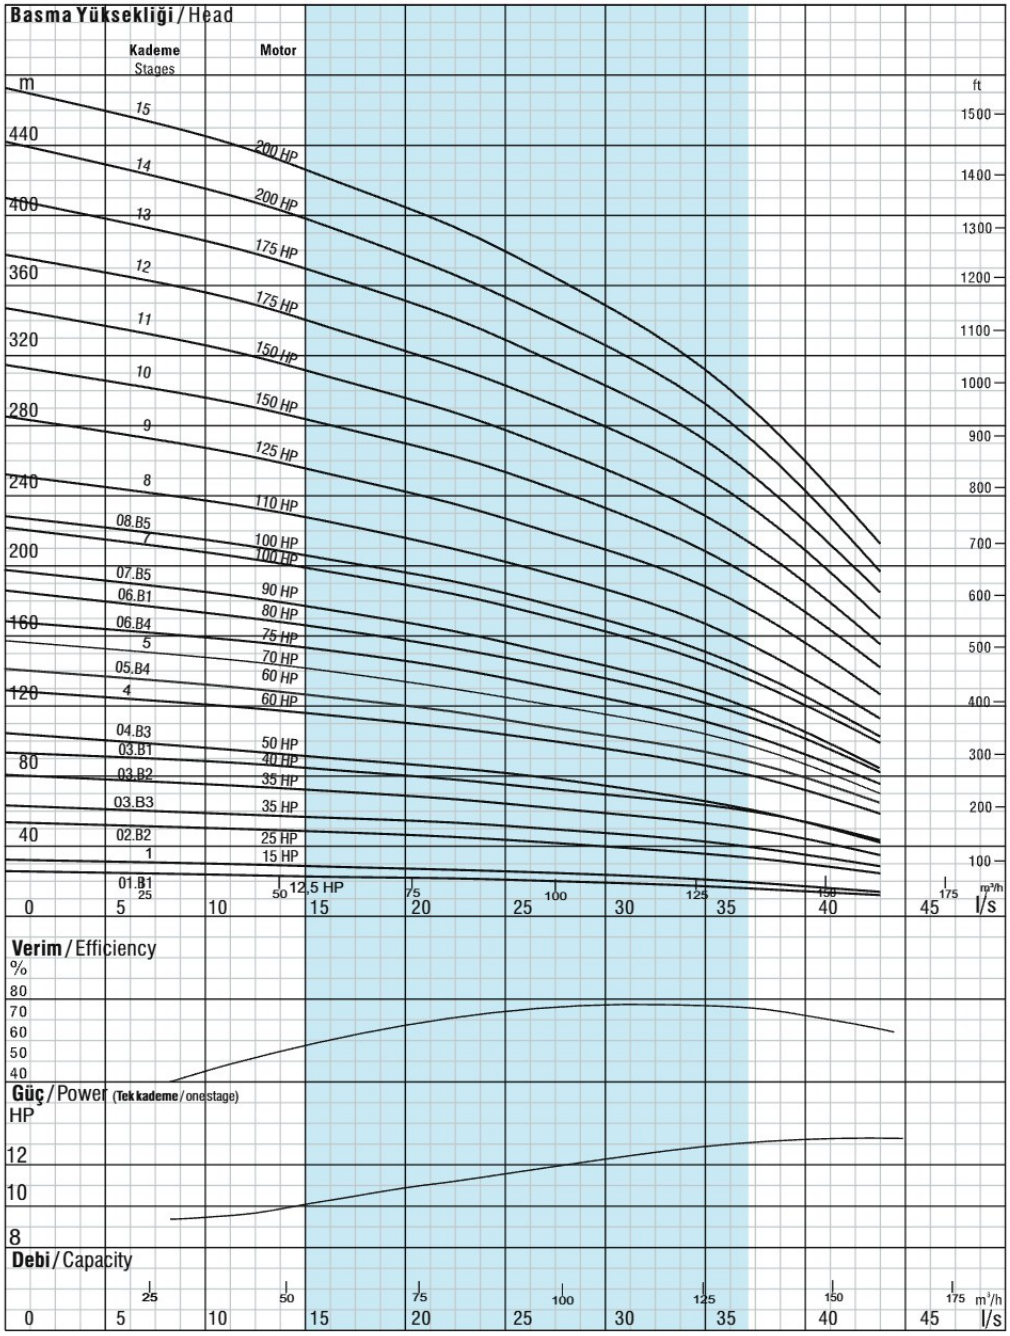

Firmamız teknolojik gelismeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar.
Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.

VSP SS 08125

Çark kanat sayısı / *No. of vanes*
7

Çıkış haznesi bağlantısı / *Outlet connection diameter*
6" (içten pasolu) / *6" (inside threaded)*

Pompa dış çapı / *Pump outside diameter*
213 mm

Dönüş Yönü / *Rotation*
Saatin tersi yönünde / *CCW*

Devir / *Revolution*
2900 rpm

Mil çapı / *Shaft diameter*
30,16 mm

Pompa performans eğrileri 1 bar atmosfer basıncı altında 15°C sıcaklığındaki, özgül yoğunluğu 1 gr/cm³ olan su ile elde edilmiştir.
The hydraulic working caracteristics have been taken with water at 15°C, at the atmoshperical pressure of 1 bar and specific gravity is 1 gr/cm³