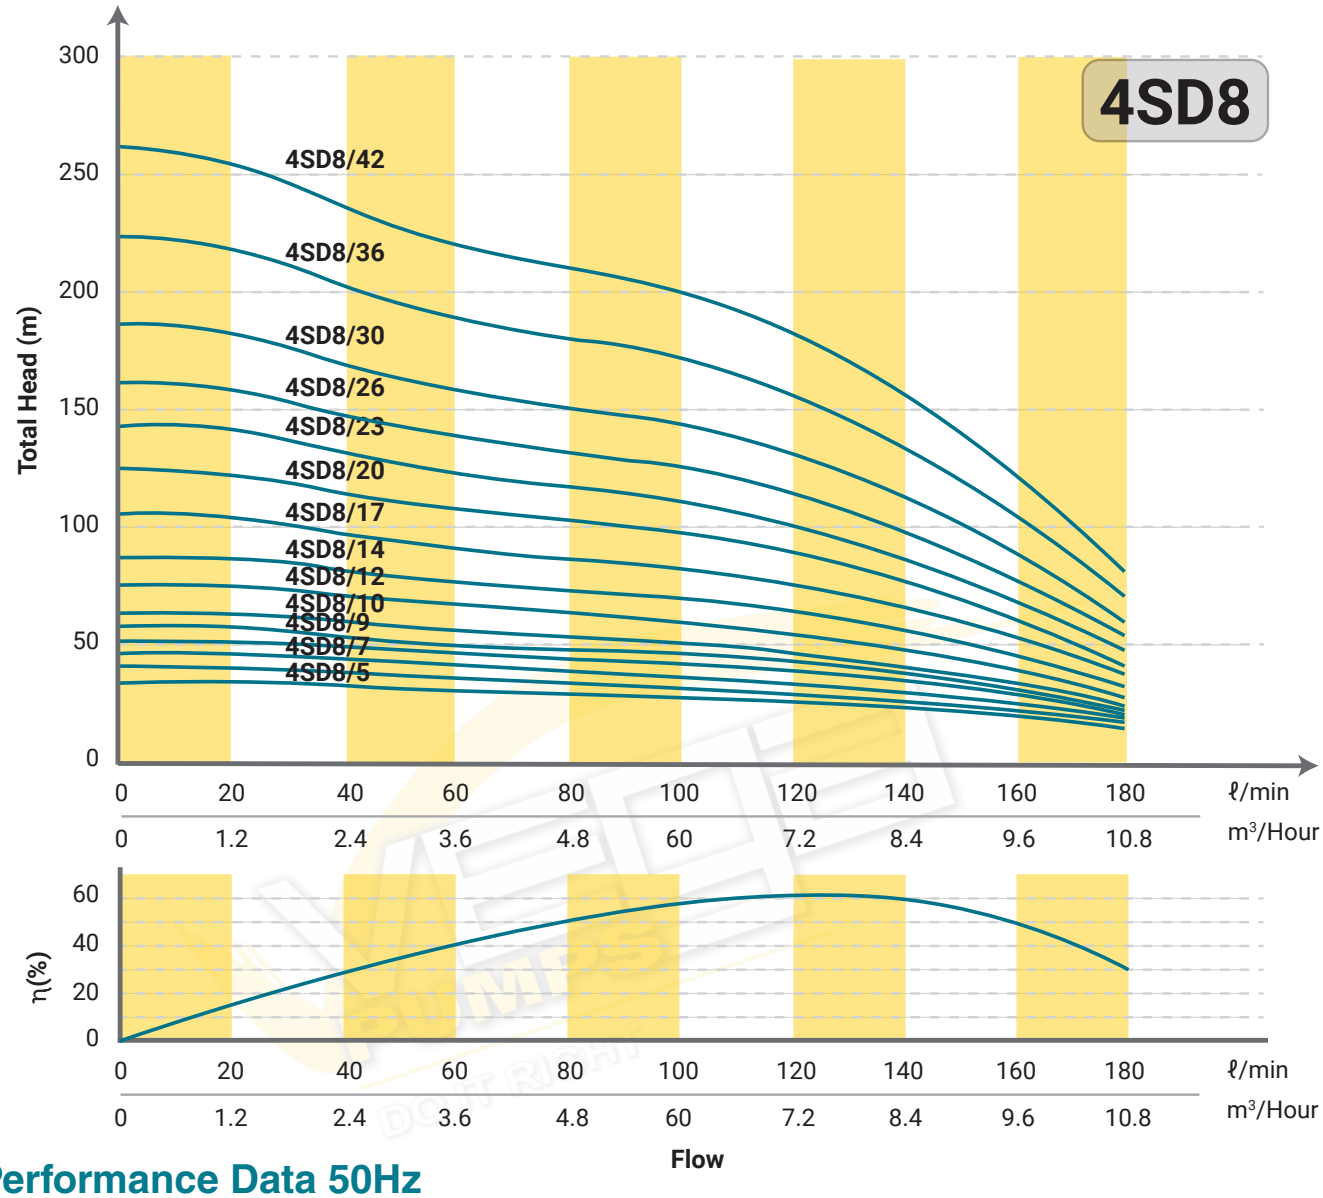


Performance Data 50Hz

MODEL (50Hz)		P2		Delivery	n≈2850 1/min									
				m³/h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8
1 - 220-240V	3 - 380 - 415V	kW	HP	l/min	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180
4SDM8/5	4SD8/5	0.55	0.75	HEAD (m)	32	31	28	26	25	24	22	18	14	9
4SDM8/6	4SD8/6	0.75	1		38	37	34	32	30	29	26	22	17	11
4SDM8/7	4SD8/7	1.1	1.5		44	43	39	37	35	33	30	26	20	13
4SDM8/8	4SD8/8	1.1	1.5		50	49	45	42	40	38	35	30	23	15
4SDM8/9	4SD8/9	1.1	1.5		57	55	51	47	45	43	39	33	26	17
4SDM8/10	4SD8/10	1.5	2		63	61	56	53	50	48	43	37	28	18
4SDM8/12	4SD8/12	1.5	2		76	73	67	63	60	57	52	44	34	22
4SDM8/14	4SD8/14	2.2	3		88	86	79	74	70	67	61	52	40	26
4SDM8/17	4SD8/17	2.2	3		107	104	96	90	85	81	74	63	48	31
4SDM8/20	4SD8/20	3	4		126	122	112	105	100	95	87	74	57	37
4SDM8/23	4SD8/23	3	4		145	141	129	121	115	109	100	85	65	42
	4SD8/26	4	5.5		164	159	146	137	130	124	113	96	74	48
	4SD8/30	4	5.5		189	183	169	158	150	143	130	111	85	55
	4SD8/36	5.5	7.5		227	220	202	190	180	171	156	133	102	66
	4SD8/42	7.5	10		265	257	236	221	210	200	182	155	119	77