
4 SD 16

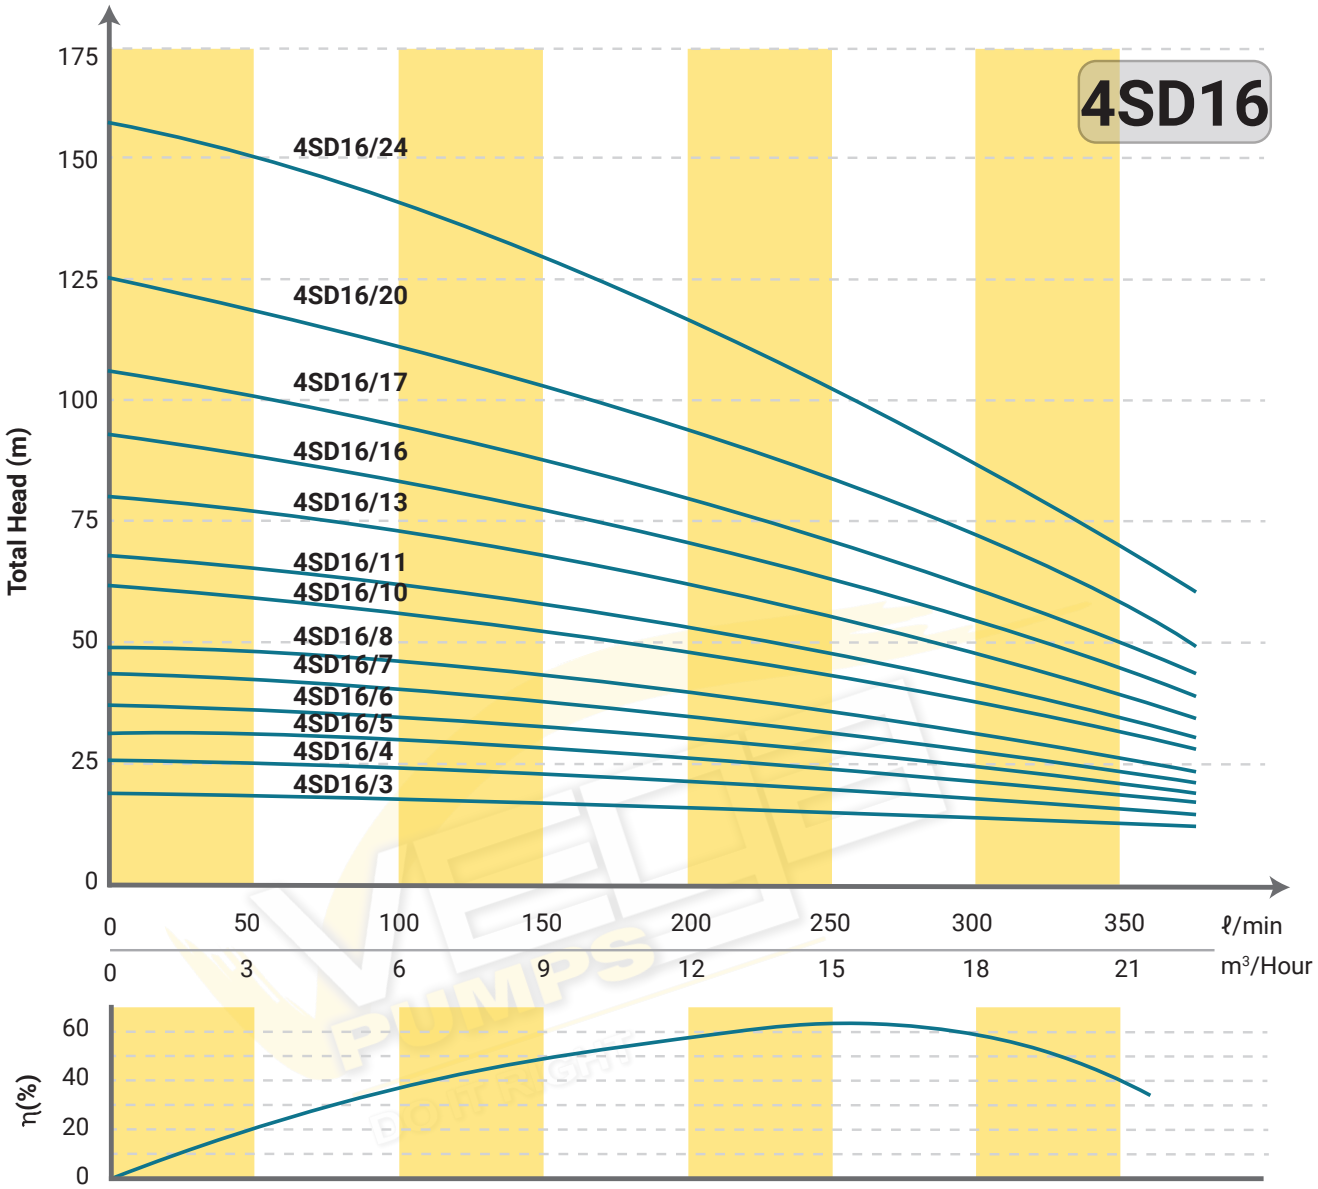

Performance Data 50Hz

MODEL (50Hz)		P2		Delivery								n≈2850 1/min
				m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21
1 - 220-240V	3 - 380 - 415V	kW	HP	l/min	0	50	100	150	200	250	300	350
4SDM16/3	4SD16/3	0,75	1	HEAD (m)	19	18	17	15	13	11	9	6
4SDM16/4	4SD16/4	1,1	1,5		25	24	22	20	18	15	12	9
4SDM16/5	4SD16/5	1 .1	1,5		32	30	28	25	22	19	15	11
4SDM16/ 6	4SD16/6	1,5	2		38	36	33	30	26	22	18	13
4SDM16/7	4SD16/7	1,5	2		44	42	39	35	31	26	21	15
4SDM16/8	4SD16/8	2,2	3		51	48	44	40	35	30	24	17
4SDM16/10	4SD16/10	2,2	3		63	60	55	50	44	37	30	22
4SDM16/11	4SD16/11	3	4		70	66	61	55	48	41	33	24
4SDM16/13	4SD16/13	3	4		82	78	72	65	57	48	39	28
	4SD16/15	4	5,5		95	90	83	75	66	56	45	32
	4SD16/17	4	5,5		107	102	94	85	75	63	51	37
	4SD16/20	5,5	7,5		126	120	110	100	88	74	60	43
	4SD16/24	7,5	10		152	144	132	120	106	89	72	52