
# Teknik Özellikler
*Technical specifications*

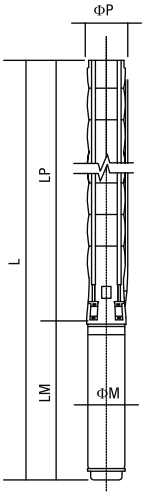



| | | |
|---|---|---|
| **Difüzör** | : | Paslanmaz çelik (AISI 304L) |
| ***Diffuser*** | : | *Stainless steel (AISI 304L)* |
| **Çark** | : | Paslanmaz çelik (AISI 304L) |
| ***İmpeller*** | : | *Stainless steel (AISI 304L)* |
| **Pompa mili** | : | Paslanmaz çelik (AISI 420) |
| ***Pump shaft*** | : | *Stainless steel (AISI 420)* |
| **Kaplin** | : | Paslanmaz çelik (AISI 420) |
| ***Coupling*** | : | *Stainless steel (AISI 420)* |
| **Süzgeç** | : | Paslanmaz çelik (AISI 304) |
| ***Strainer*** | : | *Stainless steel (AISI 304)* |
| **Çıkış haznesi bağlantısı** | : | 2 1/2" (içten pasolu) |
| ***Outlet connection diameter*** | : | *2 1/2" (inside threaded)* |

| | | |
|---|---|---|
| **Max. kum miktarı** | : | 50 gr / $m^3$ |
| ***Max. sand content*** | : | *50 gr / $m^3$* |
| **Klepe** | : | Paslanmaz çelik |
| ***Valve cap*** | : | *Stainless steel* |
| **Maksimum gerilim değişimi** | : | 380-415 V (+%6 / -%10) |
| ***Voltage*** | : | *380-415 V (+%6 / -%10)* |
| **Frekans** | : | 50 Hz. |
| ***Frequency*** | : | *50 Hz.* |
| **Maksimum su sıcaklığı** | : | 60°C (80°C opsiyonel) |
| ***Max. water temperature*** | : | *60°C (80°C optional)* |
| **Koruma sınıfı** | : | IP 68 |
| ***Degree of protection*** | : | *IP 68* |

TS 11146

| **Pompa Tipi** *Pump type* | **Kad. Sayısı** *Stages* | **Motor** | | **Ölçüler** / *Dimensions (mm)* | | | | | **Ağırlık** / *Weight (kg)* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **kW** | **HP** | **L** | **LM** | **LP** | **ΦM** | **ΦP** | **Motor** *Motor* | **Pompa** *Pump* | **Toplam** *Total* |
| VSP SS 06017/07 | 7 | 4,0 | 5,5 | 1.330 | 643 | 687 | 142 | 132 | 44 | 14 | 58 |
| VSP SS 06017/10 | 10 | 5,5 | 7,5 | 1.540 | 672 | 868 | 142 | 132 | 47 | 18 | 65 |
| VSP SS 06017/13 | 13 | 7,5 | 10,0 | 1.796 | 752 | 1.044 | 142 | 132 | 53 | 22 | 75 |
| VSP SS 06017/15 | 15 | 9,3 | 12,5 | 1.963 | 792 | 1.171 | 142 | 132 | 57 | 25 | 82 |
| VSP SS 06017/17 | 17 | 9,3 | 12,5 | 2.083 | 792 | 1.291 | 142 | 132 | 57 | 27 | 84 |
| VSP SS 06017/20 | 20 | 11,0 | 15,0 | 2.318 | 845 | 1.473 | 142 | 132 | 61 | 31 | 92 |
| VSP SS 06017/22 | 22 | 13,0 | 17,5 | 2.499 | 905 | 1.594 | 142 | 132 | 66 | 34 | 100 |
| VSP SS 06017/25 | 25 | 15,0 | 20,0 | 2.748 | 973 | 1.775 | 142 | 132 | 72 | 38 | 110 |
| VSP SS 06017/27 | 27 | 15,0 | 20,0 | 2.864 | 973 | 1.897 | 142 | 132 | 72 | 41 | 113 |
| VSP SS 06017/31 | 31 | 18,5 | 25,0 | 3.219 | 1.080 | 2.139 | 142 | 132 | 81 | 46 | 127 |
| VSP SS 06017/33 | 33 | 18,5 | 25,0 | 3.340 | 1.080 | 2.260 | 142 | 132 | 81 | 49 | 130 |
| VSP SS 06017/36 | 36 | 22,0 | 30,0 | 3.537/3.331 | 1.096/890 | 2.441 | 142/172 | 132 | 86/105 | 53 | 139/158 |
| VSP SS 06017/38 | 38 | 22,0 | 30,0 | 3.658/3.452 | 1.096/890 | 2.562 | 142/172 | 132 | 86/105 | 57 | 143/162 |
| VSP SS 06017/40 | 40 | 26,5 | 35,0 | 3.900/3.623 | 1.217/940 | 2.683 | 142/172 | 132 | 90/110 | 62 | 152/172 |

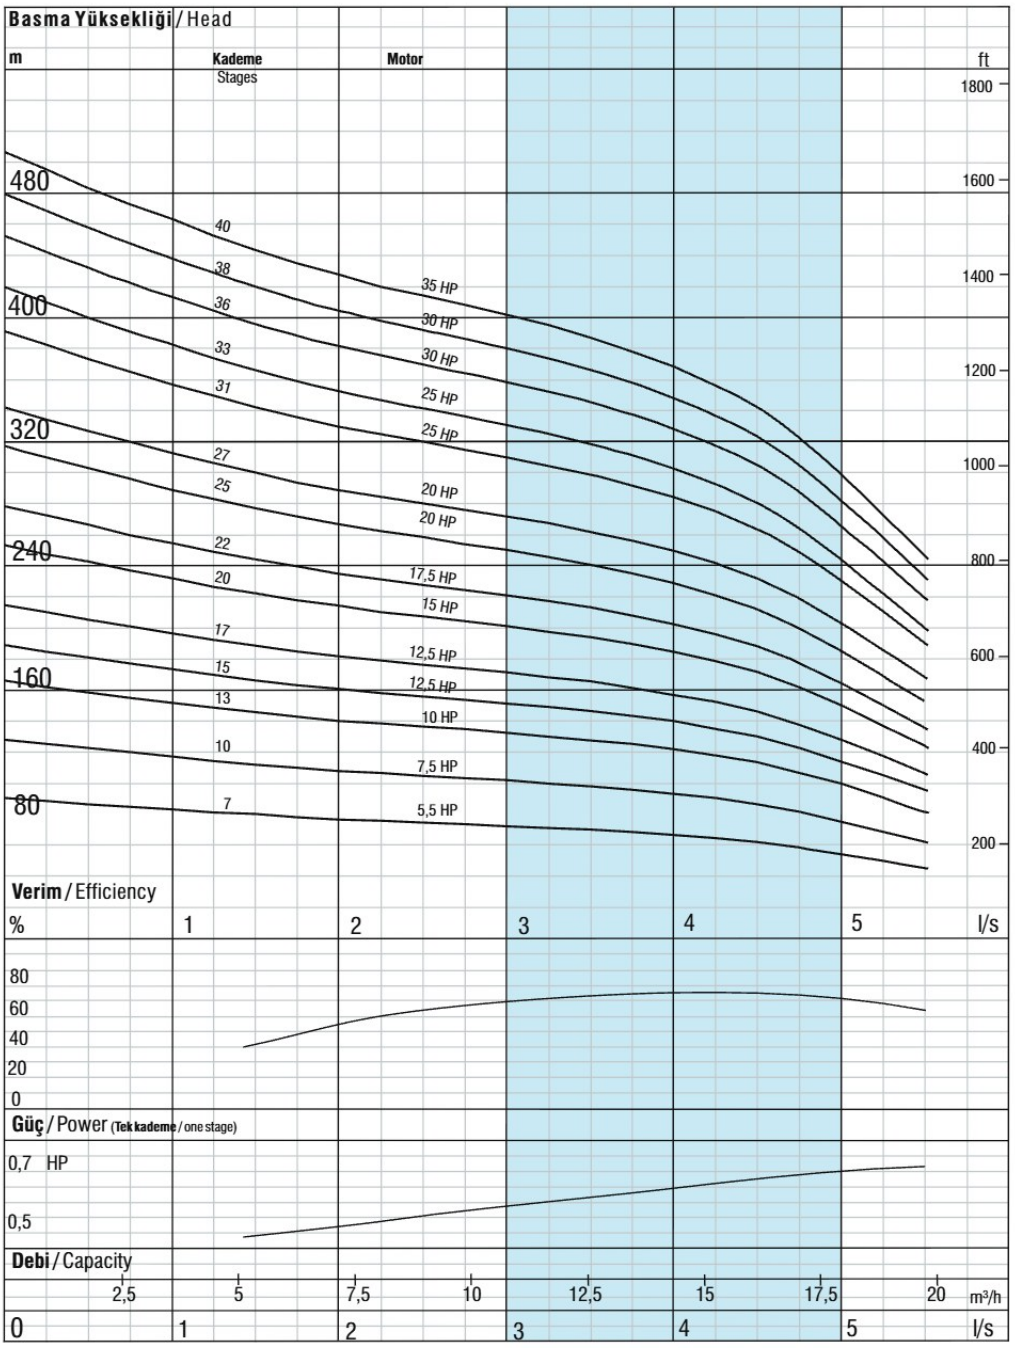


ISO 9906 Annex A

Firmamız teknolojik gelismeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar.
*Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.*

# VSP SS 06017

**Çark kanat sayısı** / *No. of vanes*
6

**Çıkış haznesi bağlantısı** / *Outlet connection diameter*
2 1/2" (içten pasolu) / *2 1/2" (inside threaded)*

**Pompa dış çapı** / *Pump outside diameter*
132 mm

**Dönüş Yönü** / *Rotation*
Saatin tersi yönünde / *CCW*

**Devir** / *Revolution*
2900 rpm

**Mil çapı** / *Shaft diameter*
20 mm

Pompa performans eğrileri 1 bar atmosfer basıncı altında 15°C sıcaklığındaki, özgül yoğunluğu 1 gr/cm³ olan su ile elde edilmiştir.
*The hydraulic working caracteristics have been taken with water at 15°C, at the atmoshperical pressure of 1 bar and specific gravity is 1 gr/cm³*