
PERFORMANCE TABLE

DL90

Model	Driving motor kW	Driving motor HP	Q (m^3/h)	50	60	70	80	85	90	100	110
DL90-10-1	5.5	7.5		22	19	17	16	14	13	10	6
DL90-10	7.5	10		25	24	22	21	20	19	16	12
DL90-20-2	11	15		41	39	36	32	30	28	22	15
DL90-20	15	20		53	50	47	44	41	40	36	30
DL90-30-2	18.5	25		68	65	60	55	52	49	41	32
DL90-30	22	30	H (m)	81	77	72	67	64	62	55	48
DL90-40-2	30	40		98	93	87	80	75	72	62	50
DL90-40	30	40		110	105	100	92	86	84	76	66
DL90-50-2	37	50		126	120	113	104	98	93	81	68
DL90-50	37	50		139	131	124	115	110	106	94	83
DL90-60-2	45	60		155	148	139	129	122	117	102	86
DL90-60	45	60		168	160	150	141	134	130	117	103

Installation Sketch

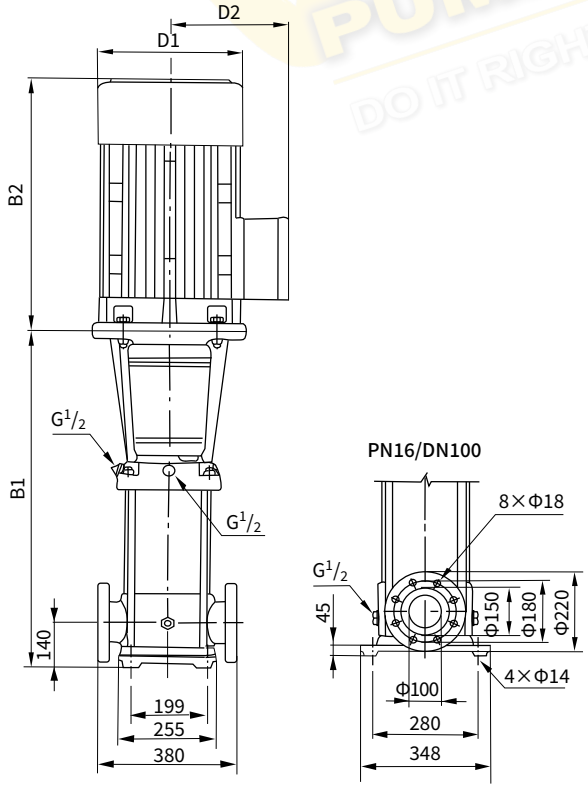

Size & Weight

Model	Size(mm) B1	B2	B1+B2	D1	D2	Weight (kg)
DL90-10-1	571	430	1001	260	208	105
DL90-10	571	430	1001	260	208	110
DL90-20-2	773	490	1263	330	255	181
DL90-20	773	490	1263	330	255	192
DL90-30-2	865	550	1415	330	255	215
DL90-30	865	590	1455	360	285	252
DL90-40-2	957	660	1617	400	310	312
DL90-40	957	660	1617	400	310	312
DL90-50-2	1049	660	1709	400	310	336
DL90-50	1049	660	1709	400	310	336
DL90-60-2	1141	700	1841	460	340	407
DL90-60	1141	700	1841	460	340	407

The overall dimensions of explosion-proof motor is different. Please contact us for details.