


Teknik Özellikler

Technical specifications

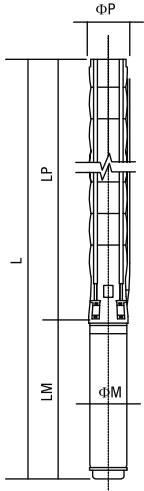

Difüzör <i>Diffuser</i>	: Paslanmaz çelik (AISI 304L) : Stainless steel (AISI 304L)
Çark <i>Impeller</i>	: Paslanmaz çelik (AISI 304L) : Stainless steel (AISI 304L)
Pompa mili <i>Pump shaft</i>	: Paslanmaz çelik (AISI 420) : Stainless steel (AISI 420)
Kaplin <i>Coupling</i>	: Paslanmaz çelik (AISI 420) : Stainless steel (AISI 420)
Süzgeç <i>Strainer</i>	: Paslanmaz çelik (AISI 304) : Stainless steel (AISI 304)
Çıkış haznesi bağlantısı <i>Outlet connection diameter</i>	: 6" (içten pasolu) : 6" (inside threaded)

Max. kum miktarı <i>Max. sand content</i>	: 50 gr / m ³ : 50 gr / m ³
Klepe <i>Valve cap</i>	: Paslanmaz çelik : Stainless steel
Maksimum gerilim değişimi <i>Voltage</i>	: 380-415 V (+%6 / -%10) : 380-415 V (+%6 / -%10)
Frekans <i>Frequency</i>	: 50 Hz. : 50 Hz.
Maksimum su sıcaklığı <i>Max. water temperature</i>	: 60°C (80°C opsiyonel) : 60°C (80°C optional)
Koruma sınıfı <i>Degree of protection</i>	: IP 68 : IP 68



Pompa Tipi <i>Pump type</i>	Kad. Sayısı <i>Stages</i>	Motor		Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık / Weight (kg)		
		kW	HP	L	LM	LP	ΦM	ΦP	Motor <i>Motor</i>	Pompa <i>Pump</i>	Toplam <i>Total</i>
VSP SS 10210/01	1	18,5	25,0	1.796	1.006	790	142	247	80	40	120
VSP SS 10210/02	2	45,0	60,0	2.105/2.150	1.139/1.184	966	172/192	247	142/140	70	212/210
VSP SS 10210/03	3	67,0	90,0	2.508	1.366	1.142	192	247	169	100	269
VSP SS 10210/04	4	75,0	100,0	2.709	1.391	1.318	192	247	190	130	320
VSP SS 10210/05	5	92,0	125,0	3.013/2.908	1.519/1.414	1.494	192/231	247	208/274	160	368/436
VSP SS 10210/06	6	110,0	150,0	3.180	1.510	1.670	231	247	299	190	489
VSP SS 10210/07	7	129,0	175,0	3.756	1.610	2.146	231	247	328	220	548
VSP SS 10210/08	8	147,0	200,0	4.062	1.740	2.322	231	247	368	250	618
VSP SS 10210/09	9	166,0	225,0	4.318	1.820	2.498	231	247	402	280	682
VSP SS 10210/10	10	185,0	250,0	4.494	1.820	2.674	231	247	436	310	746

