

Teknik Özellikler
Technical specifications

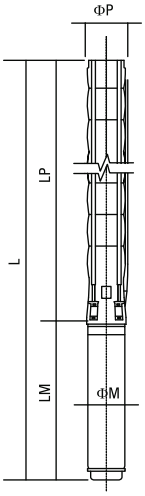

Difüzör	: Paslanmaz çelik (AISI 304L)	**Max. kum miktarı**	: 50 gr / m^3
Diffuser	: *Stainless steel (AISI 304L)*	***Max. sand content***	: *50 gr / m^3*
Çark	: Paslanmaz çelik (AISI 304L)	**Klepe**	: Paslanmaz çelik
İmpeller	: *Stainless steel (AISI 304L)*	***Valve cap***	: *Stainless steel*
Pompa mili	: Paslanmaz çelik (AISI 420)	**Maksimum gerilim değişimi**	: 380-415 V (+%6 / -%10)
Pump shaft	: *Stainless steel (AISI 420)*	***Voltage***	: *380-415 V (+%6 / -%10)*
Kaplin	: Paslanmaz çelik (AISI 420)	**Frekans**	: 50 Hz.
Coupling	: *Stainless steel (AISI 420)*	***Frequency***	: *50 Hz.*
Süzgeç	: Paslanmaz çelik (AISI 304)	**Maksimum su sıcaklığı**	: 60°C (80°C opsiyonel)
Strainer	: *Stainless steel (AISI 304)*	***Max. water temperature***	: *60°C (80°C optional)*
Çıkış haznesi bağlantısı	: 3" (içten pasolu)	**Koruma sınıfı**	: IP 68
Outlet connection diameter	: *3" (inside threaded)*	***Degree of protection***	: *IP 68*

TS 11146

Pompa Tipi *Pump type*	**Kad. Sayısı** *Stages*	**Motor**		**Ölçüler** / *Dimensions (mm)*					**Ağırlık** / *Weight (kg)*		
		kW	**HP**	**L**	**LM**	**LP**	**ΦM**	**ΦP**	**Motor** *Motor*	**Pompa** *Pump*	**Toplam** *Total*
VSP SS 06030/04	4	4,0	5,5	1.358	639	719	142	132	44	11	55
VSP SS 06030/05	5	5,5	7,5	1.500	668	832	142	132	47	13	60
VSP SS 06030/06	6	5,5	7,5	1.613	668	945	142	132	47	15	62
VSP SS 06030/08	8	7,5	10,0	1.919	748	1.171	142	132	53	19	72
VSP SS 06030/11	11	9,3	12,5	2.298	788	1.510	142	132	57	24	81
VSP SS 06030/13	13	11,0	15,0	2.577	841	1.736	142	132	61	27	88
VSP SS 06030/15	15	13,0	17,5	2.863	901	1.962	142	132	66	30	96
VSP SS 06030/17	17	15,0	20,0	3.151	963	2.188	142	132	72	34	106
VSP SS 06030/20	20	22,0	30,0	3.410	1.096	2.314	142	132	86	39	123
VSP SS 06030/21	21	22,0	30,0	3.736	1.096	2.640	142	132	86	41	125
VSP SS 06030/23	23	22,0	30,0	3.962/3.756	1.096/890	2.866	142/172	132	86/105	45	131/150
VSP SS 06030/26	26	22,0	30,0	4.301/4.095	1.096/890	3.205	142/172	132	86/105	49	135/154
VSP SS 06030/30	30	26,0	35,0	4.874/4.608	1.207/940	3.657	142/172	132	90/110	57	147/167
VSP SS 06030/34	34	30,0	40,0	5.346/5.089/5.207	1.237/980/1.039	4.109	142/172/192	132	104/117/127	65	169/182/192
VSP SS 06030/39	39	37,0	50,0	6.011/5.734/5.773	1.337/1.060/1.099	4.674	142/172/192	167	111/127/133	76	187/203/209
VSP SS 06030/43	43	45,0	60,0	6.265/6.310	1.139/1.184	5.126	172/192	167	142/140	82	224/222
VSP SS 06030/46	46	45,0	60,0	6.604/6.649	1.139/1.184	5.465	172/192	167	142/140	94	236/234
VSP SS 06030/49	49	45,0	60,0	7.056/7.101	1.139/1.184	5.917	172/192	167	142/140	105	247/245

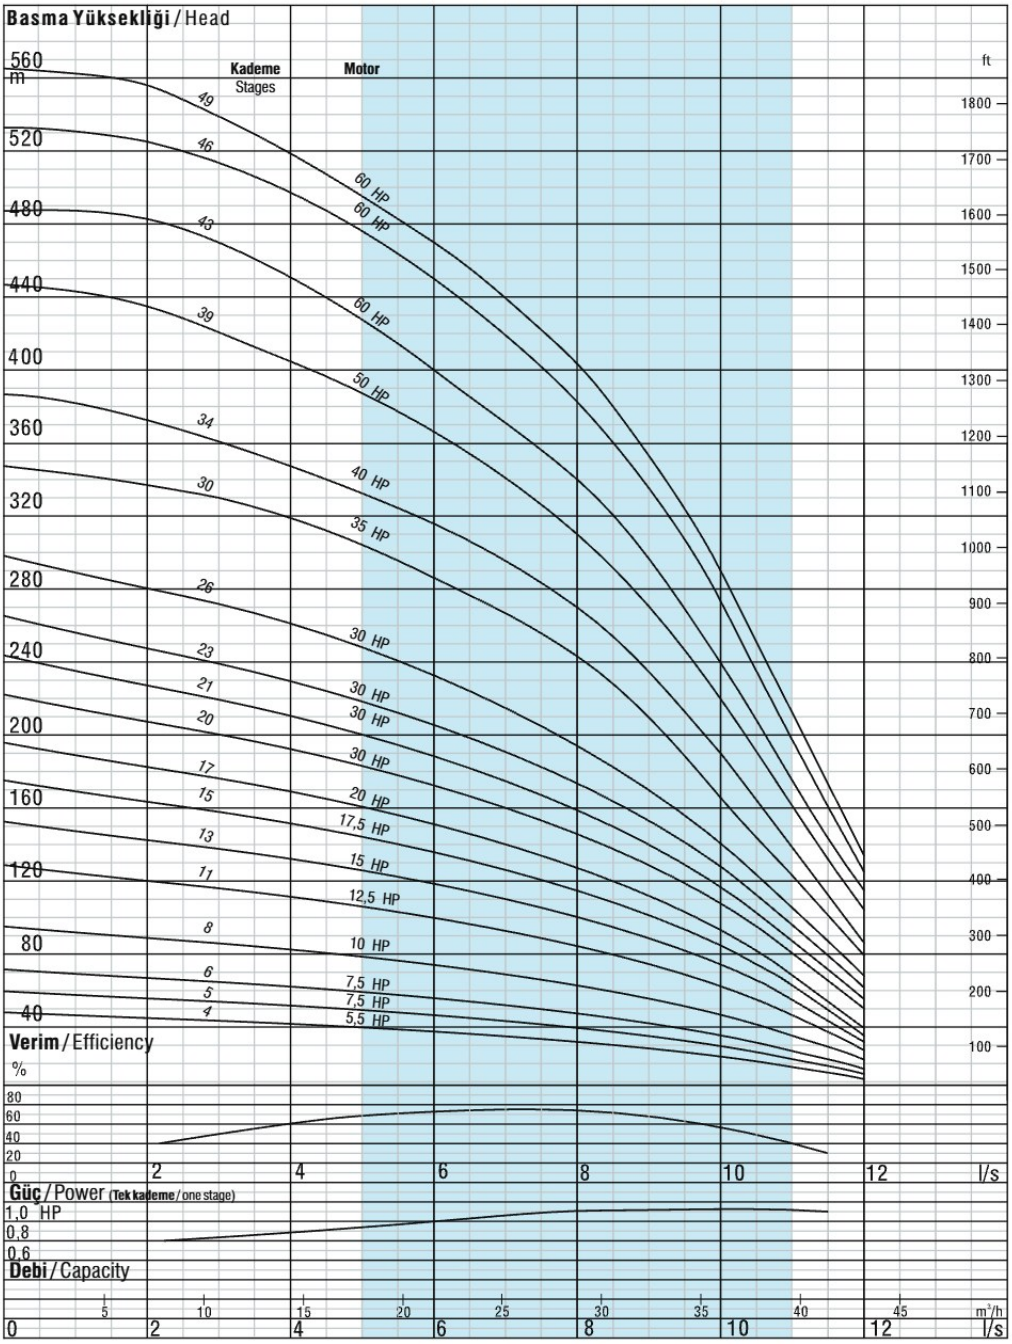

ISO 9906 Annex A

Firmamız teknolojik gelismeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar.
Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.

VSP SS 06030

Çark kanat sayısı / *No. of vanes*
7

Dönüş Yönü / *Rotation*
Saatin tersi yönünde / *CCW*

Çıkış haznesi bağlantısı / *Outlet connection diameter*
3" (içten pasolu) / *3" (inside threaded)*

Devir / *Revolution*
2900 rpm

Pompa dış çapı / *Pump outside diameter*
132 mm

Mil çapı / *Shaft diameter*
22 mm

Pompa performans eğrileri 1 bar atmosfer basıncı altında 15°C sıcaklığındaki, özgül yoğunluğu 1 gr/cm³ olan su ile elde edilmiştir.
The hydraulic working caracteristics have been taken with water at 15°C, at the atmoshperical pressure of 1 bar and specific gravity is 1 gr/cm³