


Teknik Özellikler

Technical specifications

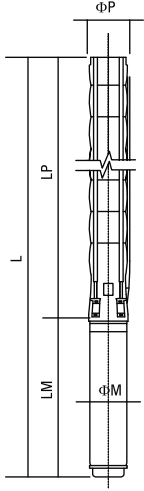


Difüzör Diffuser	: Paslanmaz çelik (AISI 304L) : Stainless steel (AISI 304L)
Çark Impeller	: Paslanmaz çelik (AISI 304L) : Stainless steel (AISI 304L)
Pompa mili Pump shaft	: Paslanmaz çelik (AISI 420) : Stainless steel (AISI 420)
Kaplin Coupling	: Paslanmaz çelik (AISI 420) : Stainless steel (AISI 420)
Süzgeç Strainer	: Paslanmaz çelik (AISI 304) : Stainless steel (AISI 304)
Çıkış haznesi bağlantısı Outlet connection diameter	: 2 1/2" (içten pasolu) : 2 1/2" (inside threaded)

Max. kum miktarı Max. sand content	: 50 gr / m ³ : 50 gr / m ³
Klepe Valve cap	: Paslanmaz çelik : Stainless steel
Maksimum gerilim değişimi Voltage	: 380-415 V (+%6 / -%10) : 380-415 V (+%6 / -%10)
Frekans Frequency	: 50 Hz. : 50 Hz.
Maksimum su sıcaklığı Max. water temperature	: 60°C (80°C opsiyonel) : 60°C (80°C optional)
Koruma sınıfı Degree of protection	: IP 68 : IP 68



Pompa Tipi Pump type	Kad. Sayısı Stages	Motor		Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık / Weight (kg)		
		kW	HP	L	LM	LP	ΦM	ΦP	Motor Motor	Pompa Pump	Toplam Total
VSP SS 06017/07	7	4,0	5,5	1.330	643	687	142	132	44	14	58
VSP SS 06017/10	10	5,5	7,5	1.540	672	868	142	132	47	18	65
VSP SS 06017/13	13	7,5	10,0	1.796	752	1.044	142	132	53	22	75
VSP SS 06017/15	15	9,3	12,5	1.963	792	1.171	142	132	57	25	82
VSP SS 06017/17	17	9,3	12,5	2.083	792	1.291	142	132	57	27	84
VSP SS 06017/20	20	11,0	15,0	2.318	845	1.473	142	132	61	31	92
VSP SS 06017/22	22	13,0	17,5	2.499	905	1.594	142	132	66	34	100
VSP SS 06017/25	25	15,0	20,0	2.748	973	1.775	142	132	72	38	110
VSP SS 06017/27	27	15,0	20,0	2.864	973	1.897	142	132	72	41	113
VSP SS 06017/31	31	18,5	25,0	3.219	1.080	2.139	142	132	81	46	127
VSP SS 06017/33	33	18,5	25,0	3.340	1.080	2.260	142	132	81	49	130
VSP SS 06017/36	36	22,0	30,0	3.537/3.331	1.096/890	2.441	142/172	132	86/105	53	139/158
VSP SS 06017/38	38	22,0	30,0	3.658/3.452	1.096/890	2.562	142/172	132	86/105	57	143/162
VSP SS 06017/40	40	26,5	35,0	3.900/3.623	1.217/940	2.683	142/172	132	90/110	62	152/172

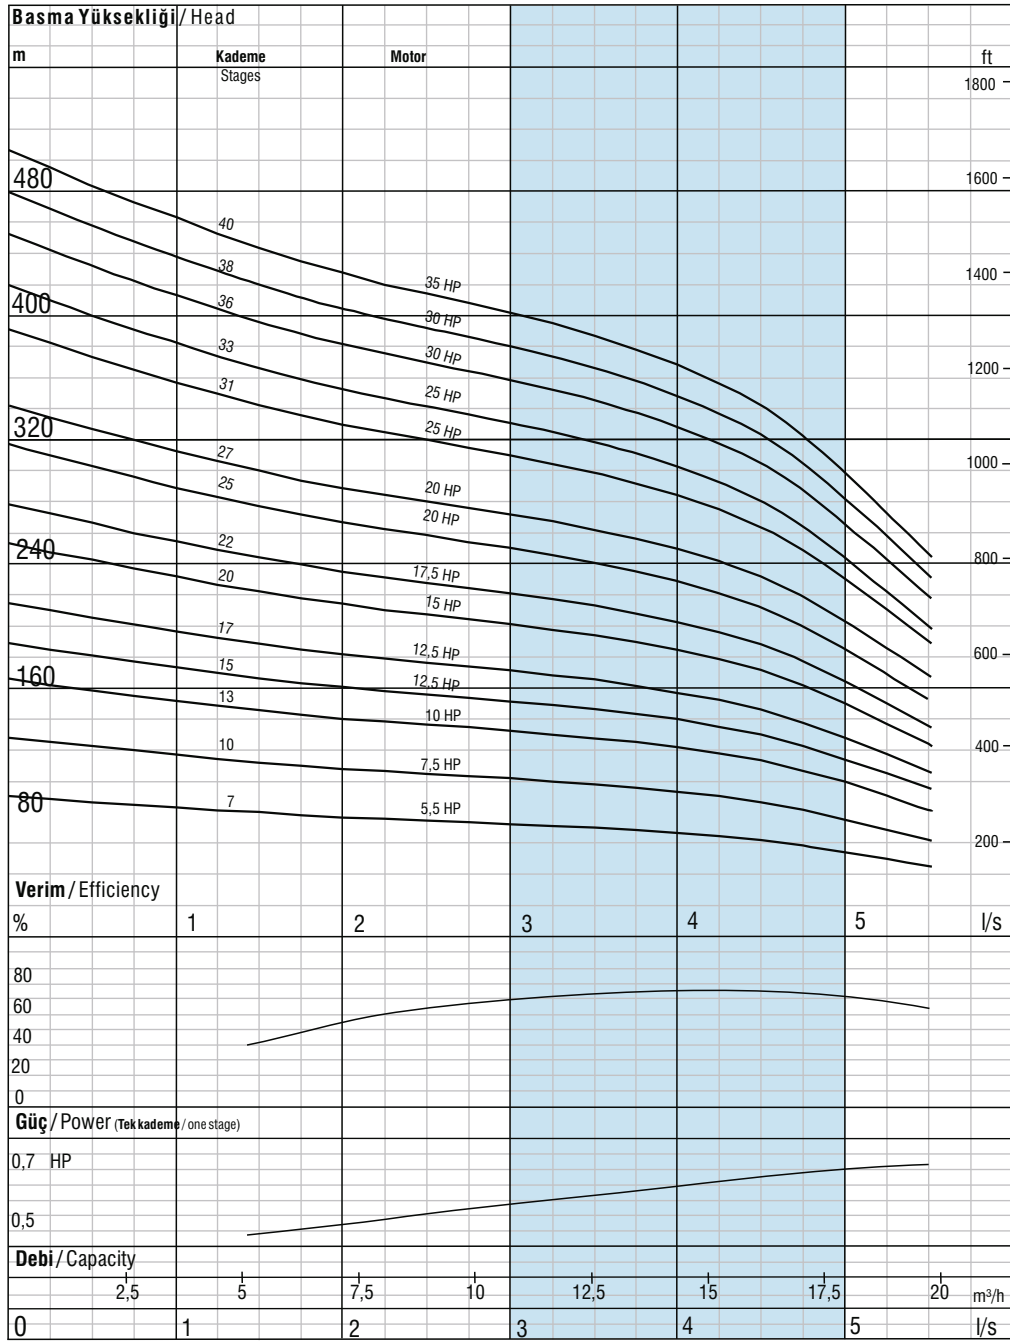

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar.

Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.

VSP SS 06017

Çark kanat sayısı / No. of vanes

6

Çıkış haznesi bağlantısı / Outlet connection diameter
2 1/2" (içten pasolu) / 2 1/2" (inside threaded)

Pompa dış çapı / Pump outside diameter
132 mm

Dönüş Yönü / Rotation
Saatin tersi yönünde / CCW

Devir / Revolution
2900 rpm

Mil çapı / Shaft diameter
20 mm

Pompa performans eğrileri 1 bar atmosfer basıncı altında 15 °C sıcaklığındaki, özgül yoğunluğu 1 gr/cm³ olan su ile elde edilmiştir.
The hydraulic working characteristics have been taken with water at 15 °C, at the atmospheric pressure of 1 bar and specific gravity is 1 gr/cm³