
PERFORMANCE DATA

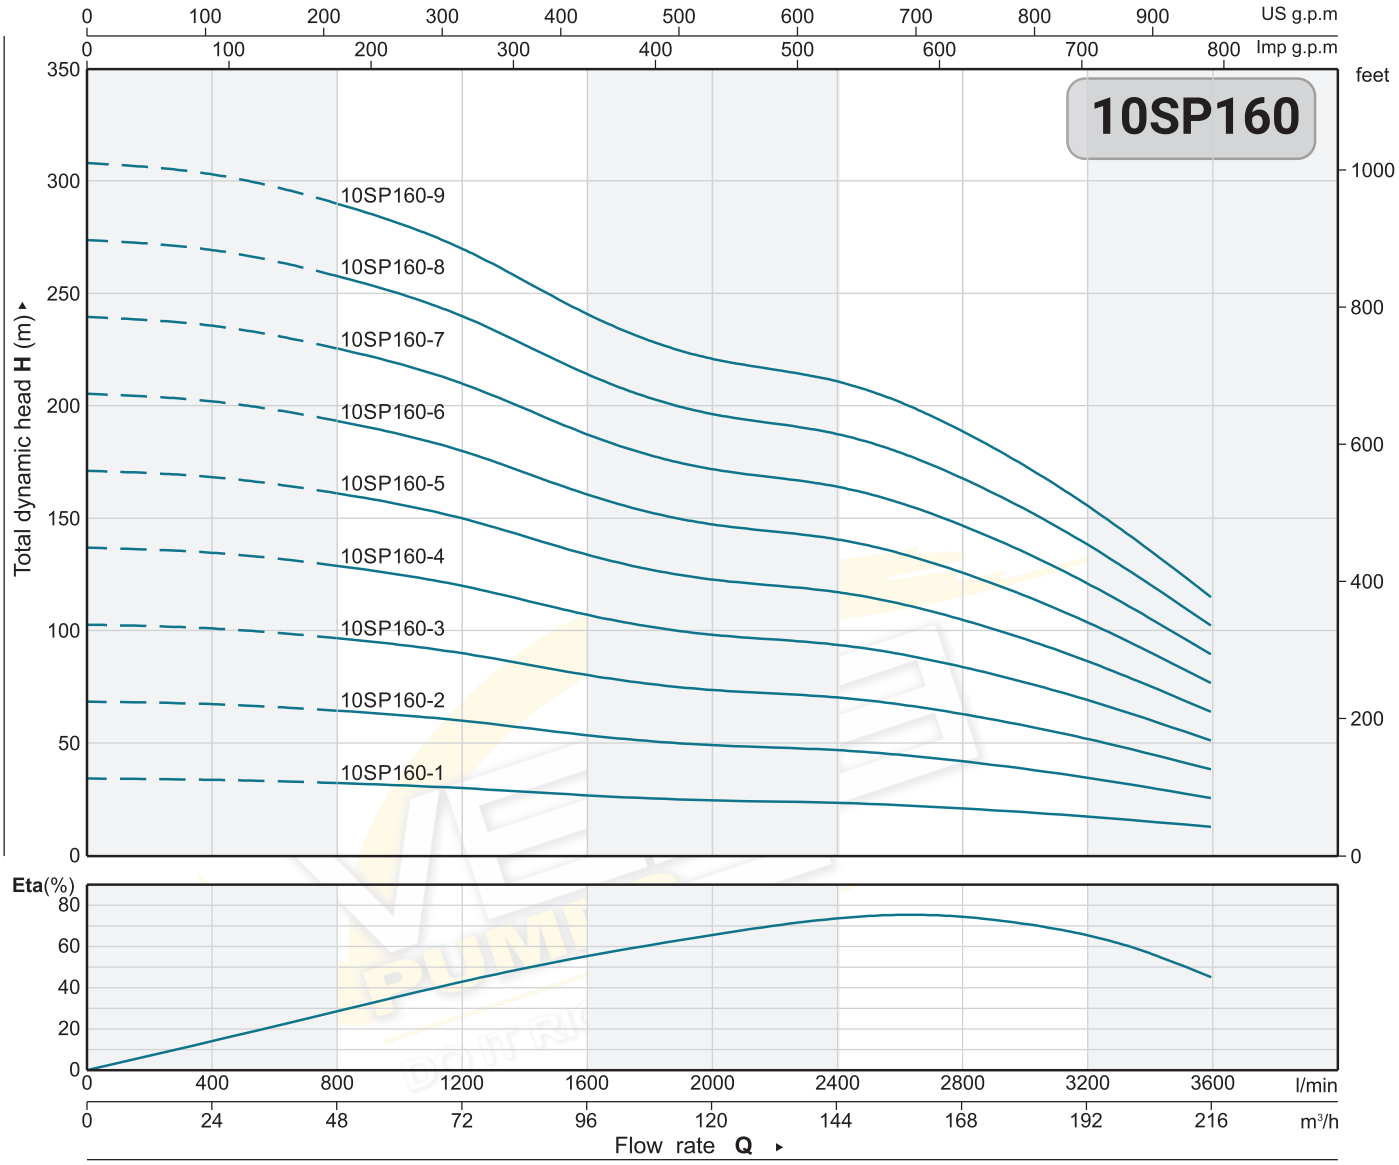

MODEL	P2		Delivery	n≈2850 1/min									
			m³/h	0	24	48	72	96	120	144	168	192	216
323 - 380-415	kW	HP	l/min	0	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600
10SP160-1	**15**	**20**	HEAD (m)	34	34	32	30	27	25	23	21	17	13
10SP160-2	**26**	**35**		68	67	64	60	54	49	47	42	35	26
10SP160-3	**37**	**50**		103	101	97	90	80	74	70	63	52	38
10SP160-4	**55**	**75**		137	135	129	120	107	98	94	84	69	51
10SP160-5	**63**	**85**		171	168	161	150	134	123	117	105	87	64
10SP160-6	**75**	**100**		205	202	193	180	161	147	141	126	104	77
10SP160-7	**92**	**125**		240	236	226	210	187	172	164	147	121	89
10SP160-8	**92**	**125**		274	269	258	240	214	196	188	168	139	102
10SP160-9	**110**	**150**		308	303	290	270	241	221	211	189	156	115

NOTE: The models highlighted in red require a 6” motor, while the remaining models are compatible with an 8” motor.