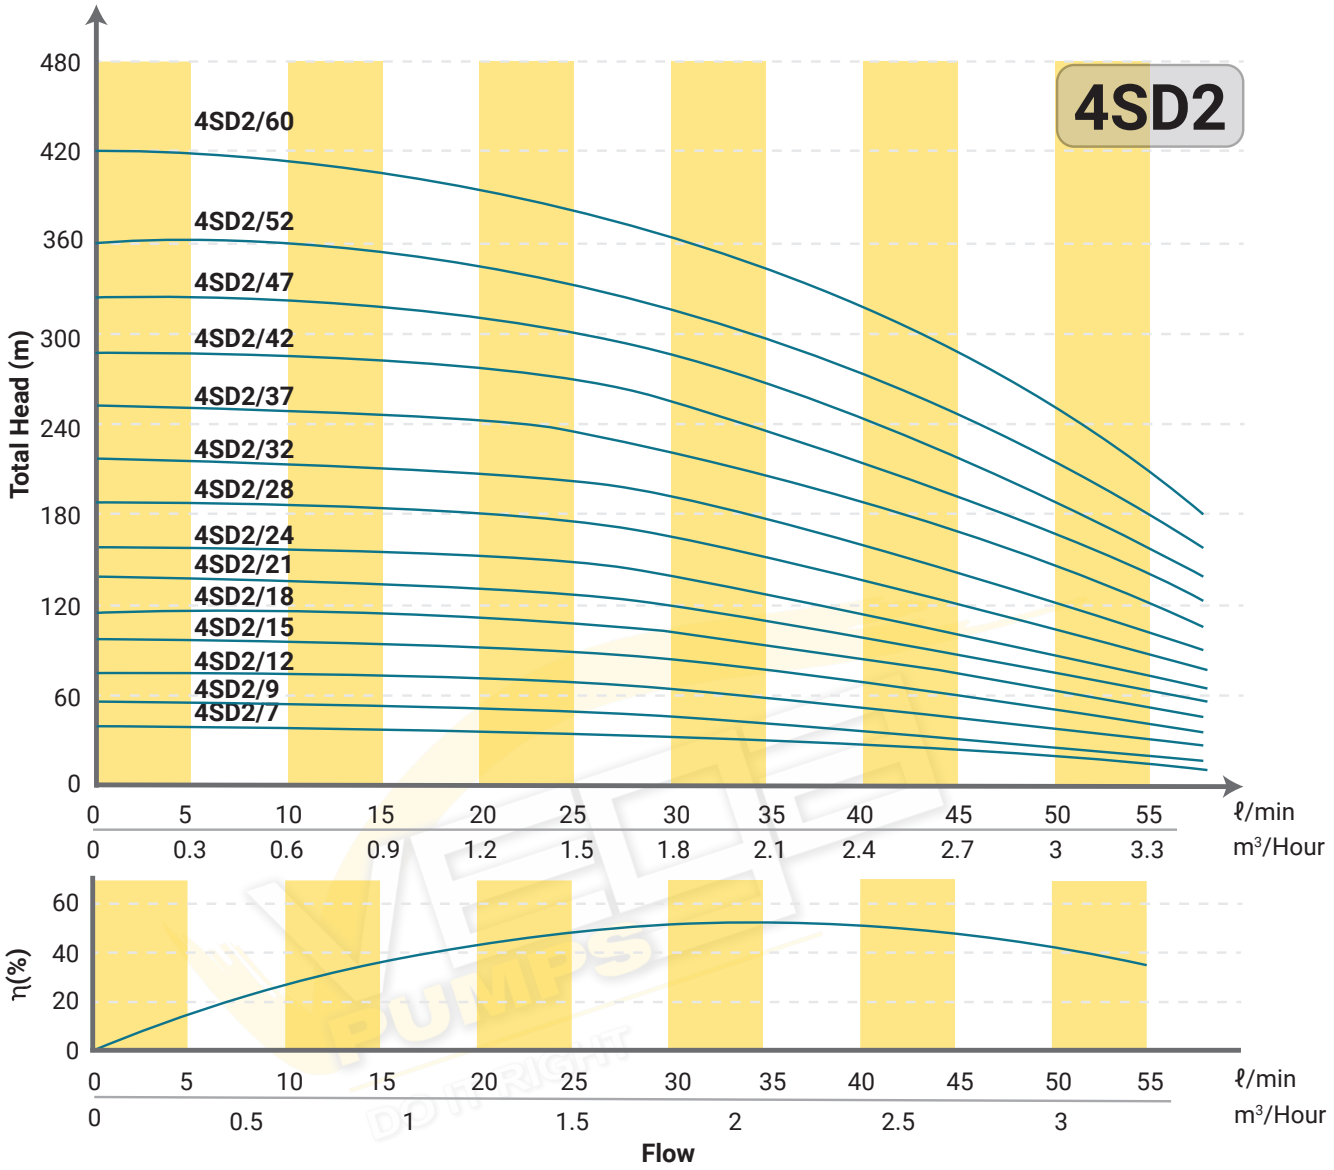


Performance Data 50Hz

MODEL (50Hz)		P2		Delivery	n≈2850 1/min											
				m³/h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3
1 - 220-240V	3 - 380 - 415V	kW	HP	l/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
4SDM2/7	4SD2/7	0.25	0.33	HEAD (m)	50	49	49	48	47	45	42	39	36	32	27	22
4SDM2/9	4SD2/9	0.37	0.5		64	63	63	62	60	58	54	51	47	41	35	29
4SDM2/12	4SD2/12	0.55	0.75		85	84	84	83	80	77	72	68	62	54	47	38
4SDM2/15	4SD2/15	0.75	1		106	105	105	103	100	96	90	85	78	68	59	48
4SDM2/18	4SD2/18	1.1	1.5		127	126	125	124	120	116	108	102	93	82	71	58
4SDM2/21	4SD2/21	1.1	1.5		149	147	146	145	140	135	126	118	109	95	82	67
4SDM2/24	4SD2/24	1.5	2		170	168	167	165	160	154	144	135	124	109	94	77
4SDM2/28	4SD2/28	1.5	2		198	196	195	193	187	180	168	158	145	127	110	90
4SDM2/32	4SD2/32	2.2	3		227	224	223	221	214	206	192	181	166	145	126	103
4SDM2/37	4SD2/37	2.2	3		262	259	258	255	247	238	222	209	191	168	145	119
4SDM2/42	4SD2/42	3	4		297	294	293	289	280	270	252	237	217	190	165	135
4SDM2/47	4SD2/47	3	4		333	329	328	324	314	302	282	265	243	213	184	151
	4SD2/52	4	5.5		368	364	362	358	347	334	312	293	269	236	204	167
	4SD2/60	4	5.5		425	422	418	412	400	385	360	338	308	274	235	193