
4 SD 3

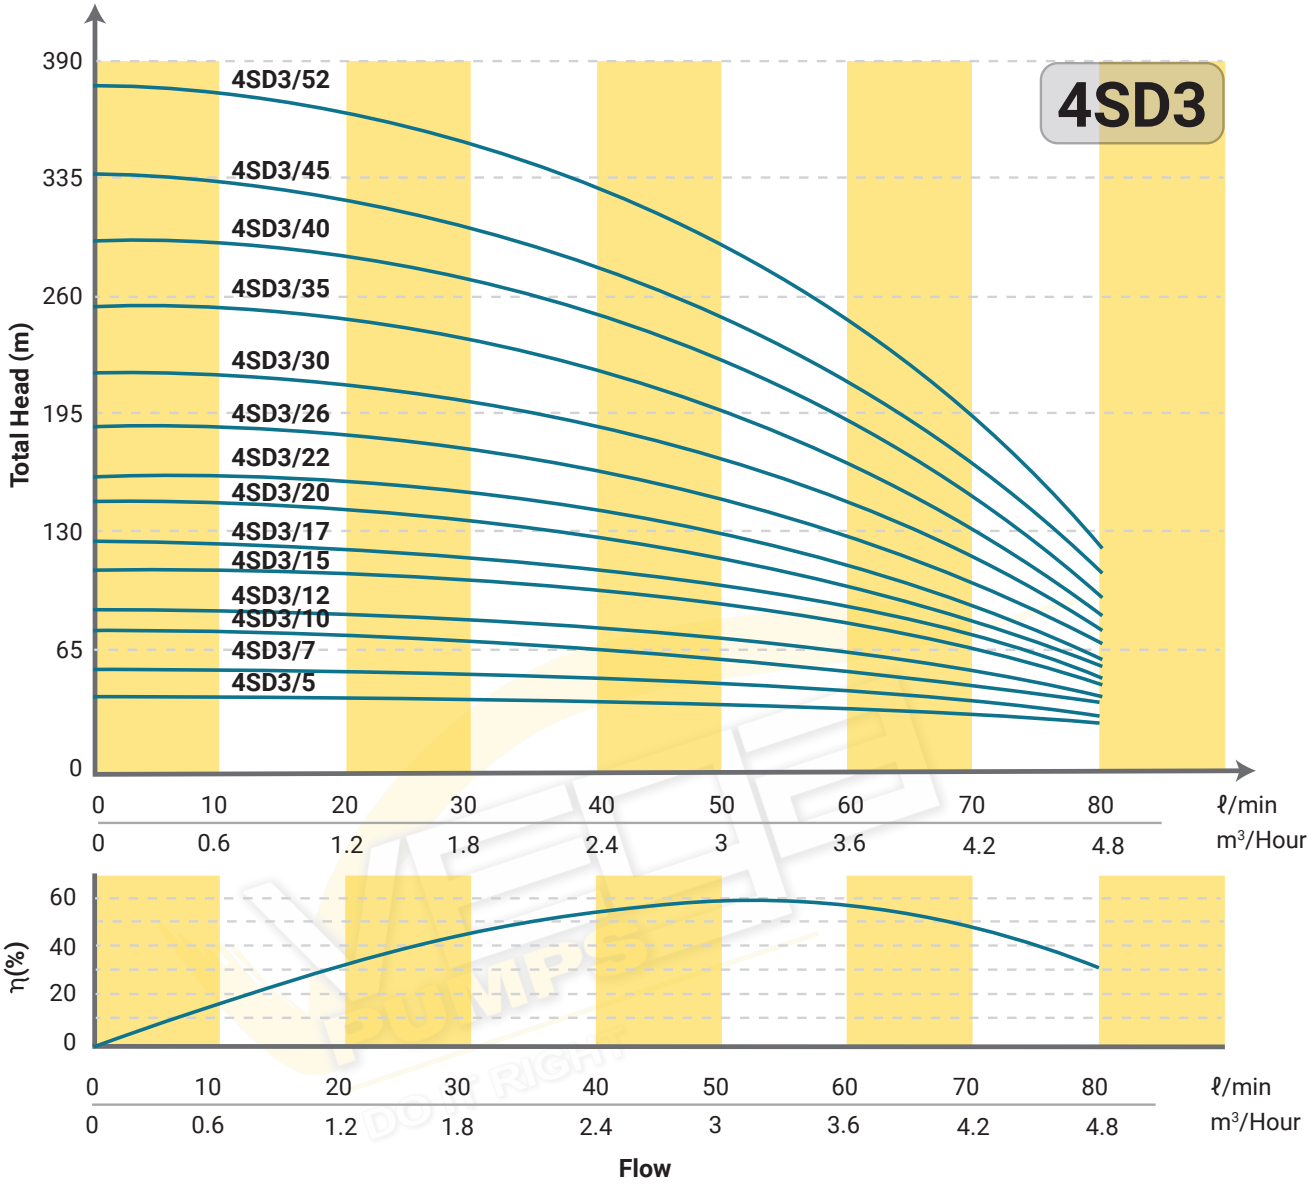

Performance Data 50Hz

MODEL (50Hz)		P2		Delivery	n≈2850 1/min								
				m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8
1 - 220-240V	3 - 380 - 415V	kW	HP	l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80
4SDM3/5	4SD3/5	0.25	0.33	HEAD (m)	36	35	34	32	30	27	22	17	10
4SDM3/7	4SD3/7	0.37	0.5		50	49	47	45	41	37	30	23	13
4SDM3/10	4SD3/10	0.55	0.75		72	70	68	64	59	53	43	33	19
4SDM3/12	4SD3/12	0.75	1		86	84	81	77	71	64	52	40	23
4SDM3/15	4SD3/15	1.1	1.5		108	105	102	96	89	80	65	50	29
4SDM3/17	4SD3/17	1.1	1.5		122	119	115	109	101	90	73	56	33
4SDM3/20	4SD3/20	1.5	2		144	140	135	128	118	106	86	66	38
4SDM3/22	4SD3/22	1.5	2		158	154	149	141	130	117	95	73	42
4SDM3/26	4SD3/26	2.2	3		187	182	176	166	154	138	112	86	50
4SDM3/30	4SD3/30	2.2	3		215	210	203	192	178	159	129	99	58
4SDM3/35	4SD3/35	3	4		251	245	237	224	207	186	151	116	67
4SDM3/40	4SD3/40	3	4		287	280	271	255	237	212	172	132	77
	4SD3/45	4	5.5		323	315	305	287	267	239	194	149	87
	4SD3/52	4	5.5		372	364	352	332	308	276	224	172	100