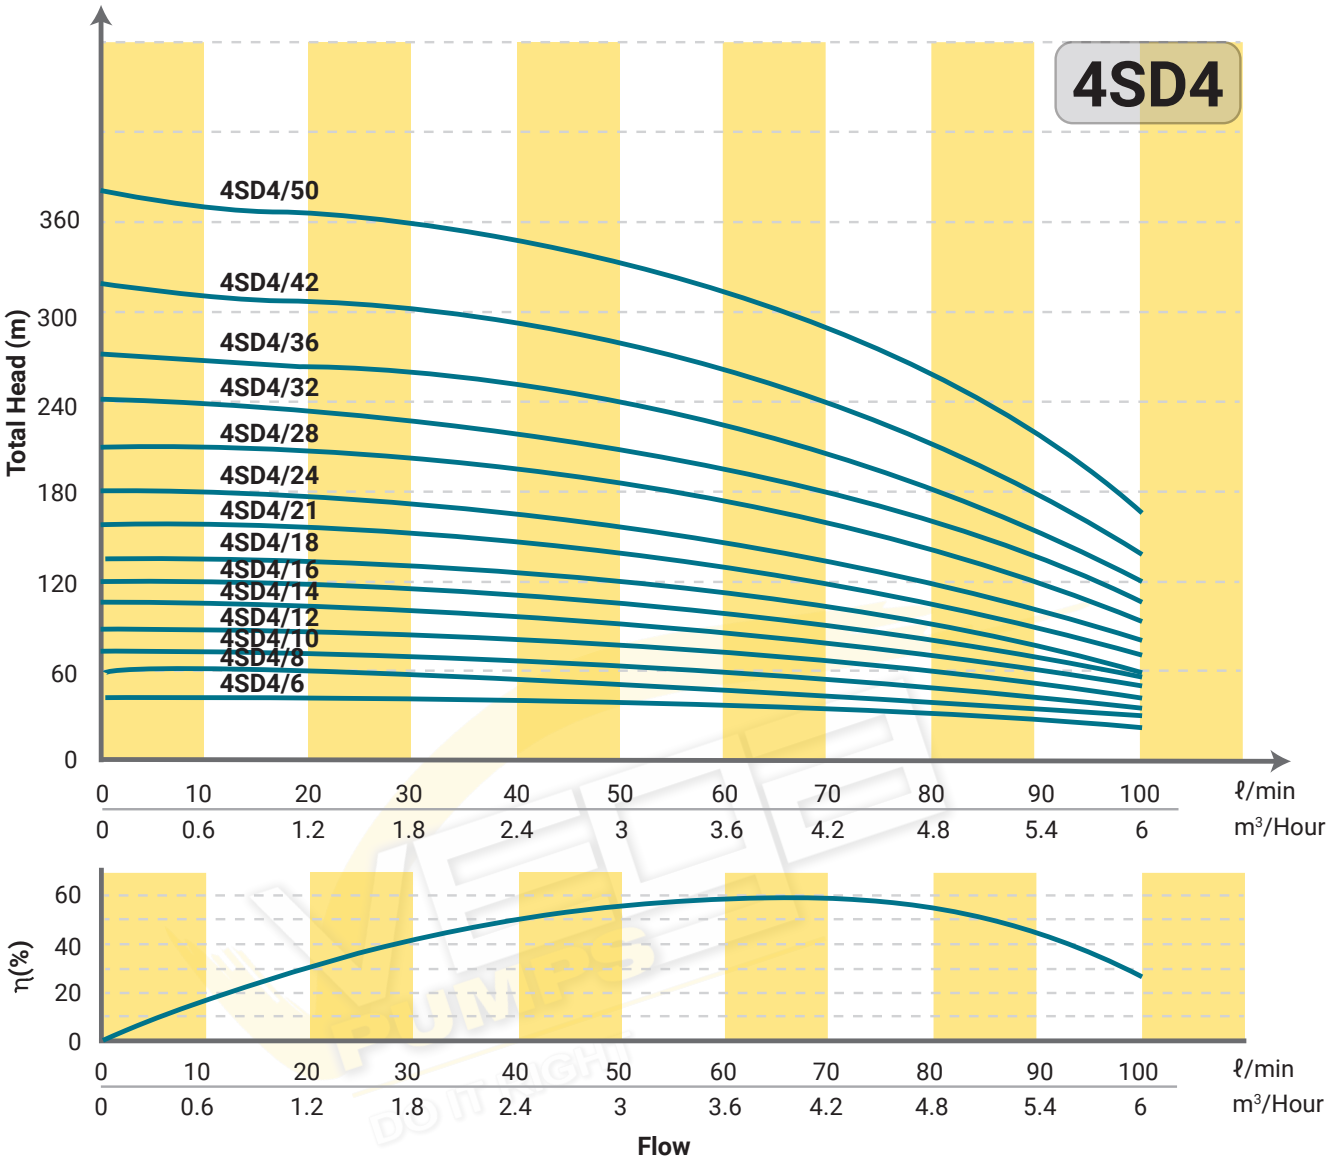


Performance Data 50Hz

MODEL (50Hz)		P2		Delivery	n≈2850 1/min										
				m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0
1 - 220-240V	3 - 380 - 415V	kW	HP	l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
4SDM4/6	4SD4/6	0.37	0.5	HEAD (m)	45	43	43	42	40	39	36	33	29	24	19
4SDM4/8	4SD4/8	0.55	0.75		60	58	57	56	54	52	48	44	39	33	25
4SDM4/10	4SD4/10	0.75	1		75	72	71	69	67	65	60	55	48	41	31
4SDM4/12	4SD4/12	1.1	1.5		90	87	85	83	81	77	72	66	58	49	38
4SDM4/14	4SD4/14	1.1	1.5		105	101	99	97	94	90	85	77	67	57	44
4SDM4/16	4SD4/16	1.5	2		119	116	113	111	108	103	97	87	77	65	50
4SDM4/18	4SD4/18	1.5	2		134	130	128	125	121	116	109	98	87	73	57
4SDM4/21	4SD4/21	2.2	3		157	152	149	146	141	136	127	115	101	85	66
4SDM4/24	4SD4/24	2.2	3		179	174	170	167	161	155	145	131	116	98	76
4SDM4/28	4SD4/28	3	4		209	203	198	195	188	181	169	153	135	114	88
4SDM4/32	4SD4/32	3	4		239	232	227	222	215	207	193	175	154	130	101
	4SD4/36	4	5.5		269	261	255	250	242	232	217	197	173	146	113
	4SD4/42	4	5.5		314	304	298	292	282	271	254	230	202	171	132
	4SD4/50	5.5	7.5		373	362	354	347	336	323	202	273	241	203	157