
4 SD 6

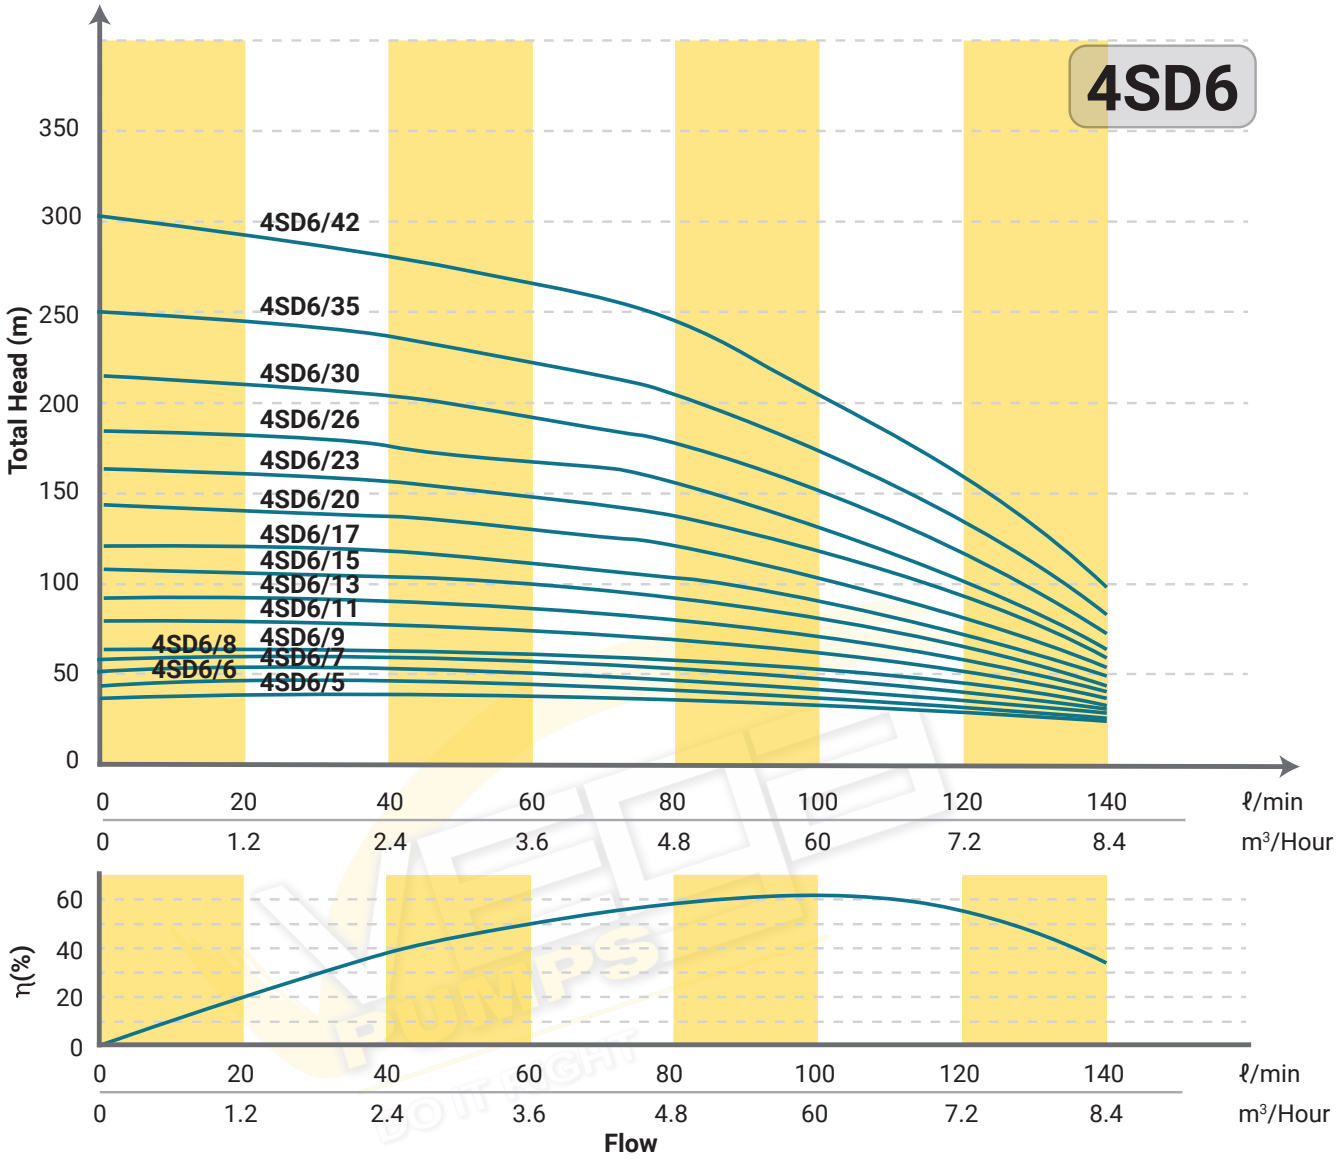

Performance Data 50Hz

MODEL (50Hz)		P2		Delivery	n≈2850 1/min						
				m³/h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4
1 - 220-240V	3 - 380 - 415V	kW	HP	l/min	0	20	40	60	80	100	120	140
4SDM6/5	4SD6/5	0.37	0.5	HEAD (m)	36	35	33	31	28	23	17	10
4SDM6 6	4SD6/ 6	0.55	0.75		43	41	40	37	33	28	21	11
4SDM6/7	4SD6/7	0.75	1		50	48	46	43	39	32	24	13
4SDM6/8	4SD6/8	0.75	1		57	55	53	49	44	37	28	15
4SDM6/9	4SD6/9	1.1	1.5		65	62	60	56	50	42	31	17
4SDM6/11	4SD6/11	1.1	1.5		79	76	73	68	61	51	38	21
4SDM6/13	4SD6/13	1.5	2		93	90	86	80	72	60	45	25
4SDM6/15	4SD6/15	1.5	2		108	104	100	93	83	70	52	29
4SDM6/17	4SD6/17	2.2	3		122	117	113	105	94	79	59	32
4SDM6/20	4SD6/20	2.2	3		144	138	133	124	111	93	69	38
4SDM6/23	4SD6/23	3	4		165	159	153	142	128	107	79	44
4SDM6/26	4SD6/26	3	4		187	180	173	161	144	121	90	50
	4SD6/30	4	5.5		215	207	199	185	166	139	104	57
	4SD6/35	4	5.5		251	242	232	216	194	162	121	67
	4SD6/42	5.5	7.5		302	290	279	260	233	195	145	80