



ISO 9906 Annex A

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar.
*Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.*

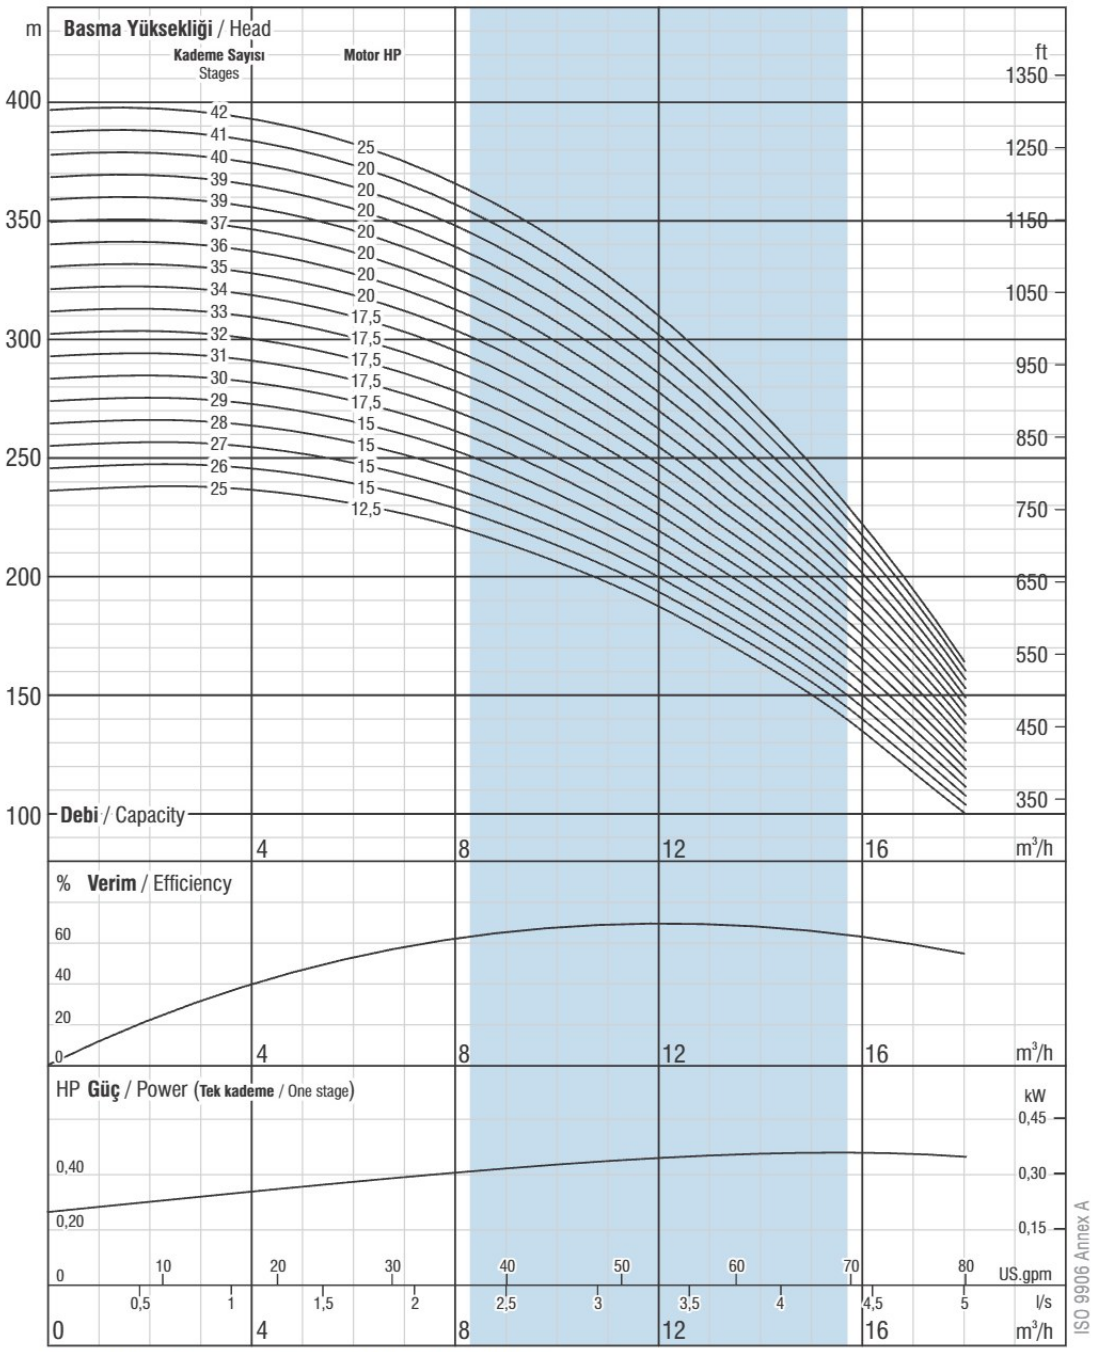

# (25 - 42 KADEME / *25 - 42 STAGES*) VSP SS 06010

**Çark kanat sayısı** / *No. of vanes*
6

**Çıkış haznesi bağlantısı** / *Outlet connection diameter*
2 1/2" (içten pasolu) / *2 1/2" (inside threaded)*

**Pompa dış çapı** / *Pump outside diameter*
132 mm

**Dönüş Yönü** / *Rotation*
Saatin tersi yönünde / *CCW*

**Devir** / *Revolution*
2900 rpm

**Mil çapı** / *Shaft diameter*
20 mm

Pompa performans eğrileri 1 bar atmosfer basıncı altında 15°C sıcaklığındaki, özgül yoğunluğu 1 gr/cm³ olan su ile elde edilmiştir.
*The hydraulic working caracteristics have been taken with water at 15°C, at the atmoshperical pressure of 1 bar and specific gravity is 1 gr/cm³*