



PM/CP Peripheral

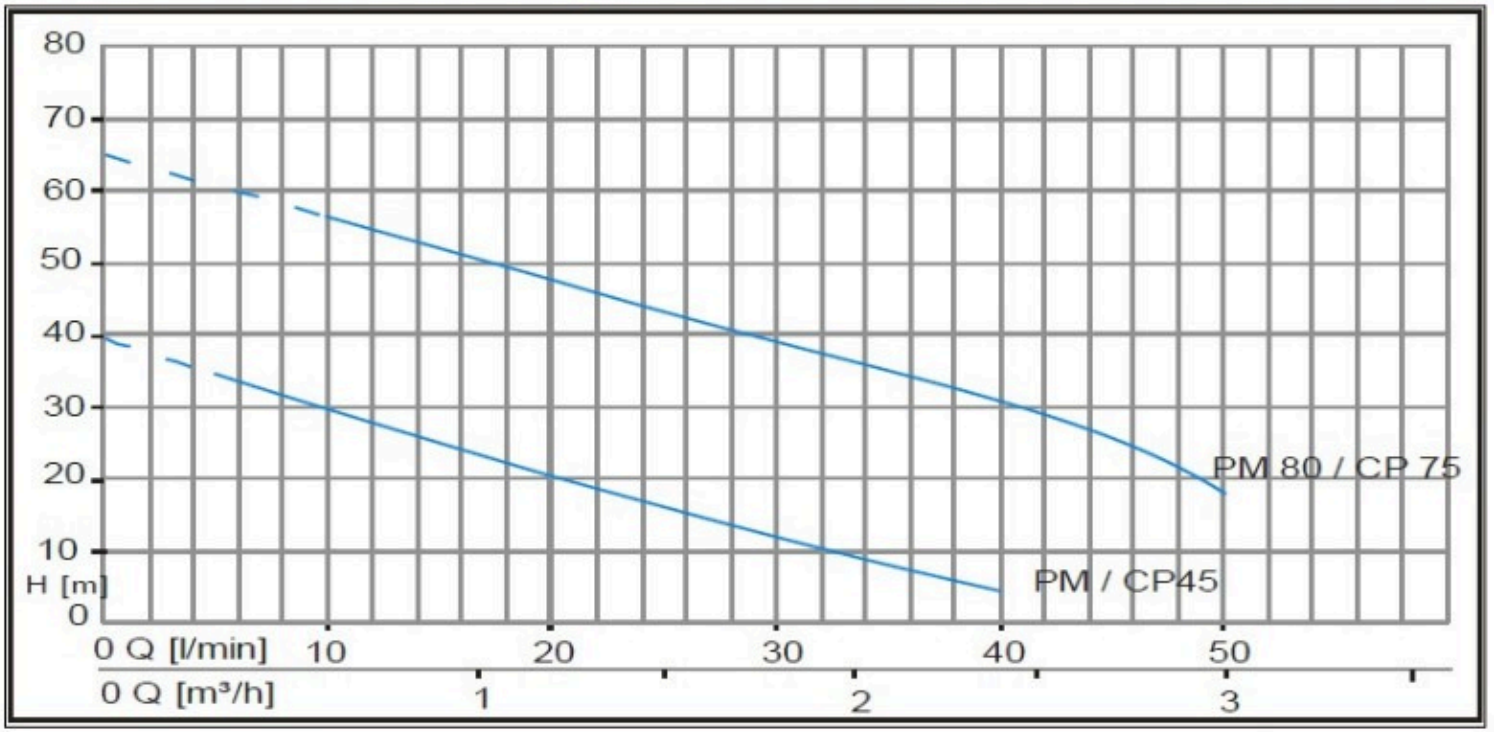

Pump Model	Performance		Power kW	Voltage	Suction	Del.
	Qty L/min	H (m)			MM	
PM 45	5 - 40	5 - 35	0.37	230V	25	25
PMt 45	5 - 40	5 - 35	0.37	400V	25	25
PM 80	10 - 50	18 - 56	0.74	230V	25	25
PMt 80	10 - 50	18 - 56	0.74	400V	25	25
CP 45	5 - 40	5 - 35	0.37	230V	25	25
CPt 45	5 - 40	5 - 35	0.37	400V	25	25
CP 75	10 - 50	18 - 61	0.74	230V	25	25
CPt 75	10 - 50	18 - 61	0.74	400V	25	25

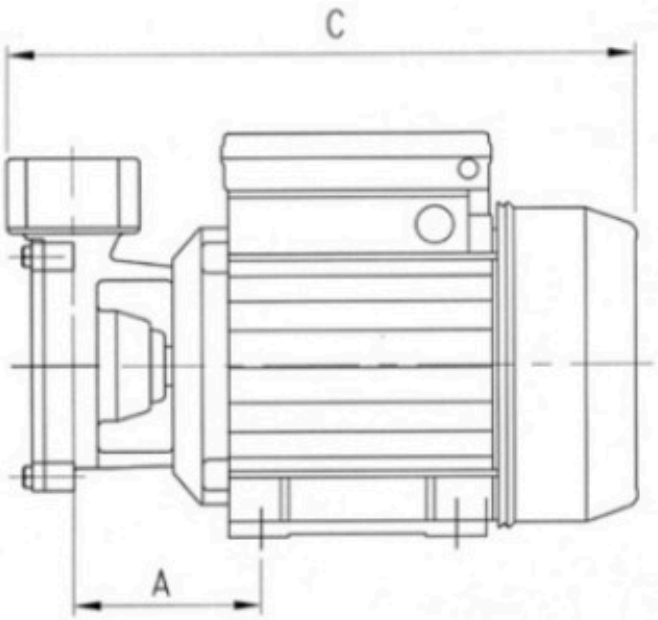


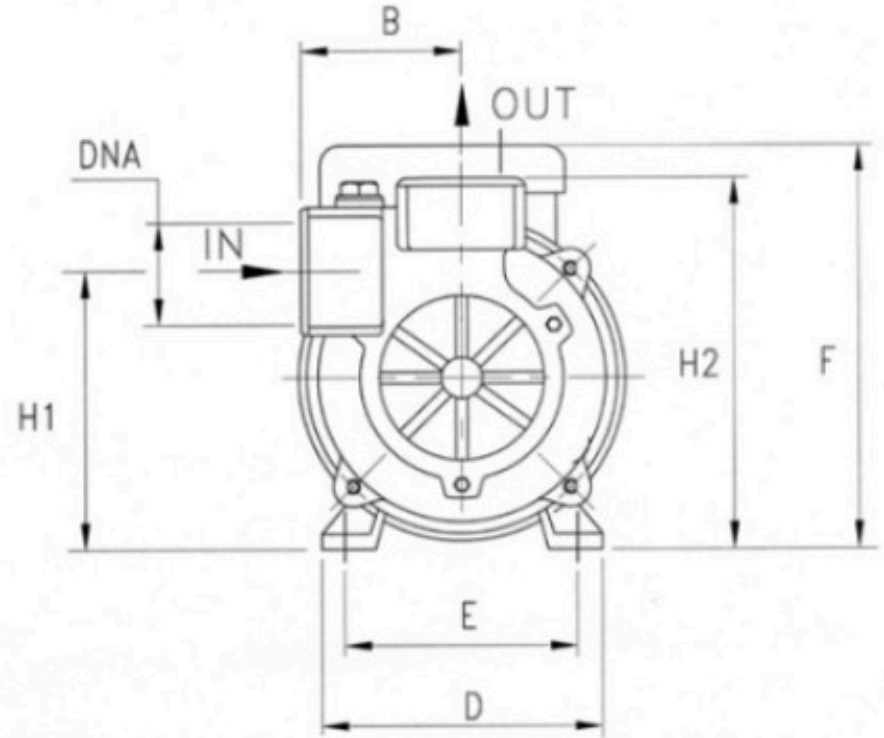




TYPE	DIMENSIONS (mm)													Kg
	A	B	C	D	E	F	H1	H2	DNA	DNM	I	L	M	
CP 45	67	60	235	120	97	165	105	140	1"G	1"G	265	145	165	5.6
CP 75	71,5	60	263	135	112	172	124	156	1"G	1"G	310	185	195	9.5


Pumps On Line - www.pumps.co.za

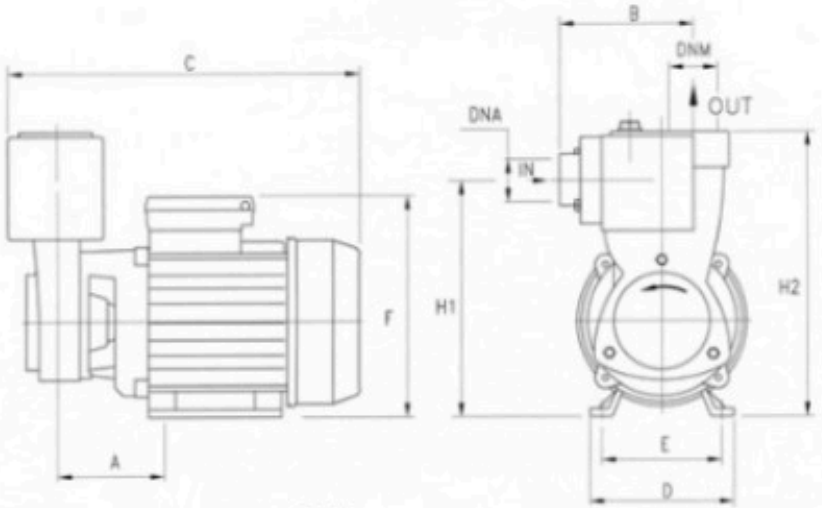


PM

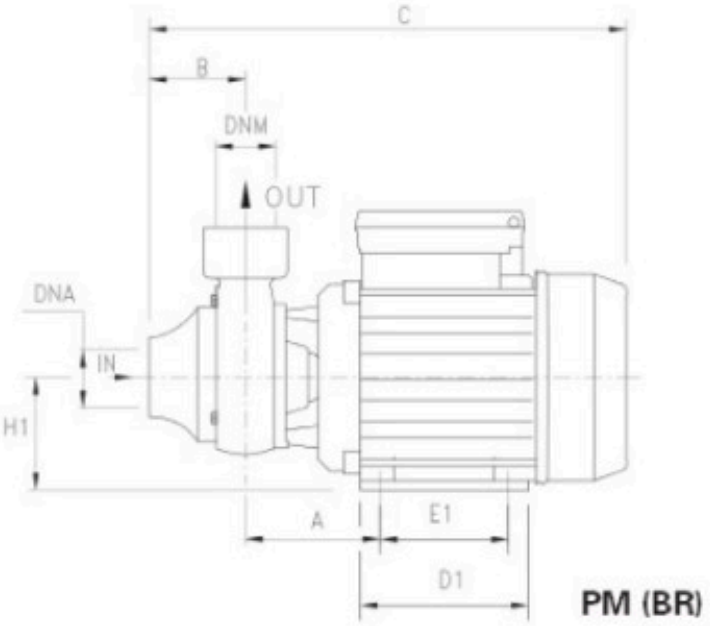

PM (BR)

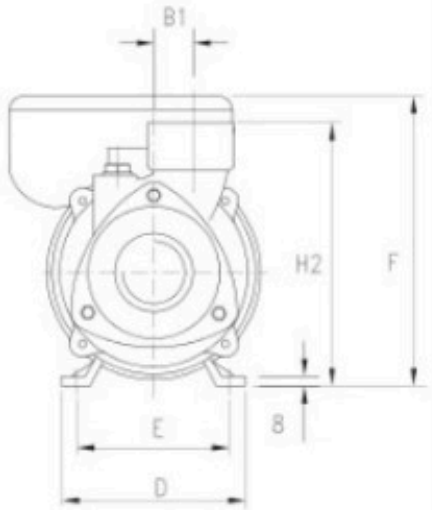



TYPE	DIMENSIONS (mm)																Kg
	A	B	B1	C	D	D1	E	E1	F	H1	H2	DNA	DNM	I	L	M	
PM 45 (BR)	63	50	20	260	120	101	100	80	153	63	143	1"G	1"G	265	150	165	5,7
PM 45 A	63	89	20	240	120	101	100	80	155	150	184	1"G	1"G	260	160	225	6
PM 80	71,5	50	20	294	135	112	112	90	172	71	160	1"G	1"G	310	185	195	9,5

Pumps On Line - www.pumps.co.za