

FS400

Build No.	kW	HP	l/min	0	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000
			m^3/h	0	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540
			l/s	0	58	67	75	83	92	100	108	117	125	133	142	150
FPS-400FS12-1B-508045	45	60	Head (m)	52	40	38	37	35	34	33	31	29	26	23	19	14
FPS-400FS12-1A-508055	55	75		59	45	43	42	40	39	38	37	35	33	30	27	22
FPS-400FS12-2B-508093	93	125		102	81	78	76	73	71	68	65	61	56	52	46	41
FPS-400FS12-2A-510110	110	150		115	91	88	86	83	81	78	75	71	66	61	54	46
FPS-400FS12-3B-510130	130	175		134	111	108	104	101	97	93	88	82	76	68	60	51
FPS-400FS12-3A-510150	150	200		157	124	121	117	114	110	107	103	97	91	84	76	67
FPS-400FS12-4B-510185	185	250		196	154	150	145	141	136	130	124	117	108	97	86	72
FPS-400FS12-4A-512220	220	300		221	174	169	165	161	157	152	147	140	131	122	111	96
FPS-400FS12-5A-512250	250	340		261	204	198	193	187	182	177	171	162	152	139	122	100

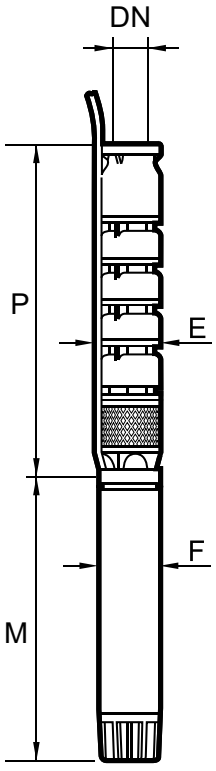

Model	P	M	DN	E max	F	Weight (kg)	Order No.
FPS-400FS12-1B	876	*	175	298	190	96	96512400605
FPS-400FS12-1A	876	*	175	298	190	96	96512400610
FPS-400FS12-2B	1076	*	175	298	190	123	96512400615
FPS-400FS12-2A	1076	*	175	298	237	123	96512400620
FPS-400FS12-3B	1276	*	175	298	237	149	96512400625
FPS-400FS12-3A	1276	*	175	298	237	149	96512400630
FPS-400FS12-4B	1476	*	175	298	237	176	96512400635
FPS-400FS12-4A	1476	*	175	298	286	176	96512400640
FPS-400FS12-5A	1676	*	175	298	286	203	96512400645

Notes:
1. Dimensions in millimetres
2. Refer to the motor brochure for data

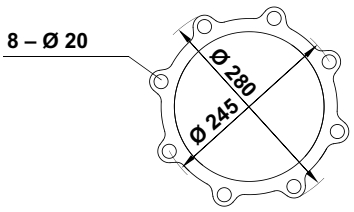

Outlet flange dimensions