
FS180


Build No.	kW	HP	l/min	0	800	1200	1600	1900	2200	2500	2800	3000	3200	3400	3700	4000
			m^3/h	0	48	72	96	114	132	150	168	180	192	204	222	240
			l/s	0	13	20	36	32	37	42	47	50	53	57	62	67
FPS-180FS10-1I-506018	18.5	25	Head (m)	43	36	34	32	31	30	29	28	26	25	23	20	16
FPS-180FS10-1D-506022	22	30		50	41	38	36	35	34	33	31	30	28	27	23	19
FPS-180FS10-2O-506030	30	40		73	62	59	56	55	52	50	46	44	40	36	28	
FPS-180FS10-2H-508037	37	50		84	73	69	66	64	62	59	56	53	50	47	40	32
FPS-180FS10-2C-508045	45	60		106	88	82	77	74	70	67	64	62	59	56	49	41
FPS-180FS10-3H-508055	55	75		127	111	106	101	98	95	91	86	83	78	73	64	53
FPS-180FS10-4G-508075	75	100		173	151	144	138	134	129	124	117	113	107	101	91	79
FPS-180FS10-4B-508093	93	125		213	180	168	159	152	146	140	133	129	123	117	107	95
FPS-180FS10-5D-510110	110	150		249	212	200	189	182	176	169	161	156	149	141	128	113
FPS-180FS10-6D-510130	130	175		300	255	240	227	219	211	203	193	187	179	169	154	136
FPS-180FS10-7E-510150	150	200		345	294	277	262	252	243	233	223	215	205	195	176	155
FPS-180FS10-9F-510185	185	250		435	369	347	329	317	305	292	279	269	256	242	219	191

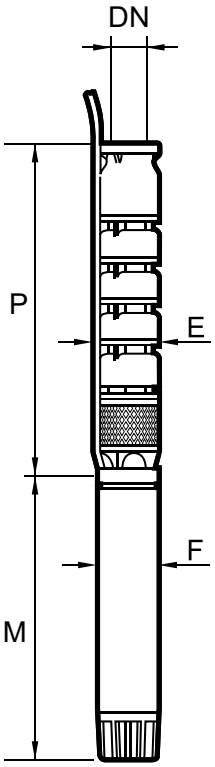

Model	P	M	DN	E max	F	Weight (kg)	Order No.
FPS-180FS10-1I	687	*	150	238	142	47	96510180605
FPS-180FS10-1D	687	*	150	238	142	47	96510180610
FPS-180FS10-2O	867	*	150	238	142	64	96510180612
FPS-180FS10-2H	867	*	150	238	190	64	96510180615
FPS-180FS10-2C	867	*	150	238	190	64	96510180620
FPS-180FS10-3H	1047	*	150	238	190	80	96510180630
FPS-180FS10-4G	1227	*	150	238	190	96	96510180635
FPS-180FS10-4B	1227	*	150	238	190	96	96510180640
FPS-180FS10-5D	1490	*	150	238	237	121	96510180645
FPS-180FS10-6D	1670	*	150	238	237	137	96510180650
FPS-180FS10-7E	1850	*	150	243	237	153	96510180655
FPS-180FS10-9F	2390	*	150	243	237	185	96510180660

Notes:
1. Dimensions in millimetres
2. Refer to the motor brochure for data

8 – Ø 16



Outlet flange dimensions