

FS200

Model	kW	HP	l/min	0	1000	1800	2200	2500	2800	3100	3300	3500	3700	4000	4300	4600
			m^3/h	0	60	108	132	150	168	186	198	210	222	240	258	276
			l/s	0	17	30	37	42	47	52	55	58	62	67	72	77
FPS-200FS-1D	18.5	25	Head (m)	47	38	33	30	29	27	25	24	22	20	17	13	8
FPS-200FS-2H	30	40		82	68	60	56	53	49	45	42	38	34	27	19	11
FPS-200FS-2D	37	50		96	78	67	63	60	56	52	49	45	41	34	27	19
FPS-200FS-3I	45	60		120	101	89	84	79	74	68	63	57	51	40	28	
FPS-200FS-3D	55	75		145	119	104	97	93	88	82	77	71	65	55	43	30
FPS-200FS-4C	75	100		195	160	140	132	125	118	110	104	97	89	75	58	40
FPS-200FS-5E	93	125		238	196	170	160	152	144	134	126	117	106	89	69	47
FPS-200FS-6D	110	150		289	238	207	195	185	175	163	154	143	130	109	85	59
FPS-200FS-7C	130	175		340	281	244	230	219	207	193	182	169	155	130	102	72
FPS-200FS-8C	150	200		389	321	279	263	250	236	221	208	193	177	149	117	83
FPS-200FS-10C	185	250		486	393	349	328	312	295	276	260	242	221	186	147	103

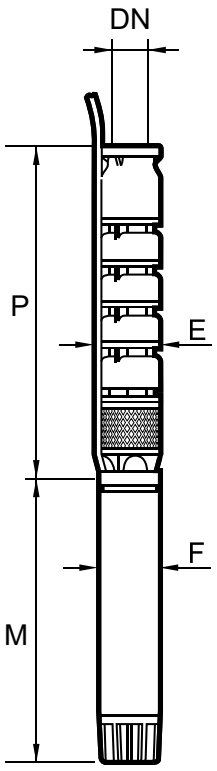

Model	P	M	DN	E max	F	Weight (kg)	Order No.
FPS-200FS10-1D	687	*	150	238	142	47	96510200605
FPS-200FS10-2H	867	*	150	238	142	63	96510200610
FPS-200FS10-2D	867	*	150	238	190	64	96510200615
FPS-200FS10-3I	1047	*	150	238	190	80	96510200620
FPS-200FS10-3D	1047	*	150	238	190	80	96510200625
FPS-200FS10-4C	1227	*	150	238	190	96	96510200630
FPS-200FS10-5E	1490	*	150	238	237	121	96510200635
FPS-200FS10-6D	1670	*	150	243	237	137	96510200640
FPS-200FS10-7C	1850	*	150	243	237	153	96510200645
FPS-200FS10-8C	2030	*	150	243	237	169	96510200650
FPS-200FS10-10C	2390	*	150	243	237	201	96510200655

Notes:
1. Dimensions in millimetres
2. Refer to the motor brochure for data

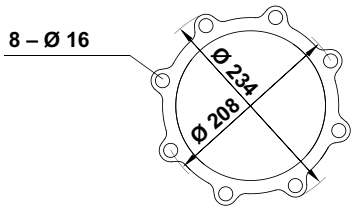

Outlet flange dimensions