

FS260

Build No.	kW	HP	l/min	0	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	4750	5000	5500	6000	6500
			m^3/h	0	90	120	150	180	210	240	270	285	300	330	360	390
			l/s	0	25	33	42	50	58	67	75	79	83	92	100	108
FPS-260FS10-1B-506030	30	40	Head (m)	52	38	36	34	32	30	28	26	25	23	20	15	9
FPS-260FS10-2P-508037	37	50		76	59	55	52	49	45	41	37	34	30	22		
FPS-260FS10-2I-508045	45	60		85	67	63	59	56	53	49	44	41	38	31	22	11
FPS-260FS10-2C-508055	55	75		101	77	72	68	64	61	57	53	50	47	40	32	21
FPS-260FS10-3E-508075	75	100		135	109	103	98	93	88	83	76	72	67	57	43	27
FPS-260FS10-4G-508093	93	125		171	137	130	123	117	110	103	93	88	82	67	50	32
FPS-260FS10-4C-510110	110	150		204	160	150	142	135	128	121	112	107	101	88	70	48
FPS-260FS10-5D-510130	130	175		228	184	174	166	157	149	140	128	122	114	97	75	53
FPS-260FS10-6D-510150	150	200		274	221	209	199	189	179	168	154	146	137	116	90	60
FPS-260FS10-7D-510185	185	DN 250		349	273	257	243	230	218	205	190	181	171	148	119	84

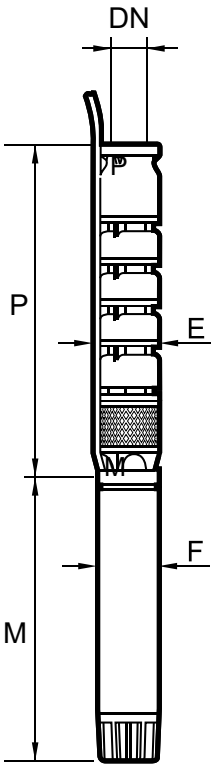

Model	P	M	DN	E max	F	Weight (kg)	Order No.
FPS-260FS10-1B	687	*	150	247	142	47	96510260605
FPS-260FS10-2P	867	*	150	247	190	64	96510260610
FPS-260FS10-2I	867	*	150	247	190	64	96510260615
FPS-260FS10-2C	867	*	150	247	190	64	96510260620
FPS-260FS10-3E	1047	*	150	249	190	80	96510260625
FPS-260FS10-4G	1310	*	150	249	190	105	96510260630
FPS-260FS10-4C	1310	*	150	249	237	105	96510260635
FPS-260FS10-5D	1490	*	150	249	237	121	96510260640
FPS-260FS10-6D	1670	*	150	249	237	137	96510260645
FPS-260FS10-7D	1850	*	150	249	237	153	96510260650

Notes:
1. Dimensions in millimetres
2. Refer to the motor brochure for data

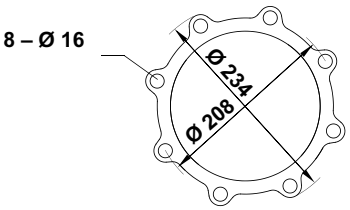

Outlet flange dimensions