

FS300

Build No.	kW	HP	l/min	0	3000	3500	4000	4500	4750	5000	5250	5500	6000	6500	7000	7500
			m^3/h	0	180	210	240	270	285	300	315	330	360	390	420	450
			l/s	0	50	58	67	75	79	83	88	92	100	108	117	125
FPS-300FS12-1B-508045	45	60	Head (m)	56	46	45	43	42	41	40	38	37	34	30	25	20
FPS-300FS12-1A-508055	55	75		63	51	50	48	47	46	45	44	43	39	36	31	26
FPS-300FS12-2C-508075	75	100		101	85	83	79	75	73	70	67	63	54	44	33	
FPS-300FS12-2B-508093	93	125		118	98	95	92	89	87	84	81	78	69	59	47	
FPS-300FS12-2A-510110	110	150		131	108	105	103	100	98	97	95	92	86	78	69	58
FPS-300FS12-3B-510130	130	175		169	139	134	130	125	122	120	117	112	102	87	65	
FPS-300FS12-3A-510150	150	200		185	154	149	144	140	137	134	131	127	118	105	87	62
FPS-300FS12-4A-510185	185	250		225	193	188	183	176	172	167	162	156	140	123	102	
FPS-300FS12-5B-512220	220	300		296	238	230	222	214	208	202	193	184	164	138	105	
FPS-300FS12-5A-512250	250	340		320	259	252	245	236	231	225	218	208	188	167	138	100

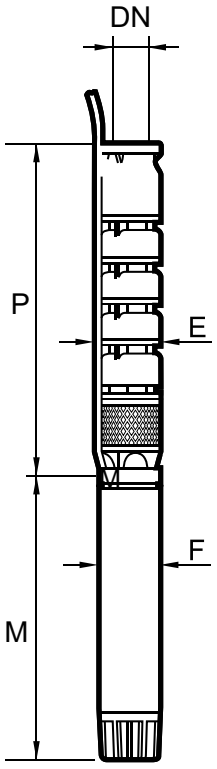

Model	P	M	DN	E max	F	Weight (kg)	Order No.
FPS-300FS12-1B	876	*	175	298	190	99	96512300605
FPS-300FS12-1A	876	*	175	298	190	99	96512300610
FPS-300FS12-2C	1076	*	175	298	190	129	96512300615
FPS-300FS12-2B	1076	*	175	298	190	129	96512300620
FPS-300FS12-2A	1076	*	175	298	237	129	96512300625
FPS-300FS12-3B	1276	*	175	298	237	158	96512300630
FPS-300FS12-3A	1276	*	175	298	237	158	96512300635
FPS-300FS12-4A	1476	*	175	298	237	188	96512300640
FPS-300FS12-5B	1676	*	175	298	286	217	96512300645
FPS-300FS12-5A	1676	*	175	298	286	217	96512300650

Notes:
1. Dimensions in millimetres
2. Refer to the motor brochure for data

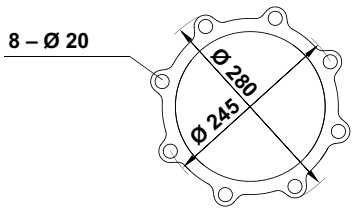

Outlet flange dimensions