
PERFORMANCE TABLE

DL16

Model	Driving motor kW	Driving motor HP	Q (m^3/h)	8	10	12	14	16	18	20	22
DL16-20	2.2	3		27	26	25	24	22	21	19	16
DL16-30	3.0	4		41	40	38	37	34	32	29	25
DL16-40	4.0	5.5		54	53	52	49	46	43	38	34
DL16-50	4.0	5.5		68	67	65	62	58	54	48	43
DL16-60	5.5	7.5		82	80	78	74	70	64	58	52
DL16-70	5.5	7.5	H (m)	96	95	91	87	82	76	68	61
DL16-80	7.5	10		110	108	104	99	94	86	77	70
DL16-90	7.5	10		123	119	116	111	104	98	89	78
DL16-100	11	15		138	136	131	125	118	109	97	87
DL16-110	11	15		150	147	143	136	129	121	110	97
DL16-120	11	15		166	162	157	150	141	130	116	105
DL16-130	11	15		176	173	168	160	151	141	129	113
DL16-140	11	15		194	190	184	175	166	152	136	122
DL16-150	11	20		204	199	192	184	173	161	147	131
DL16-160	15	20		222	217	210	200	189	174	156	140

Installation Sketch

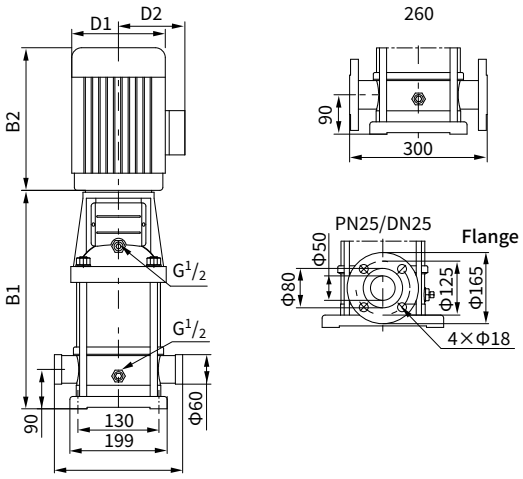

Size & Weight

Model	Size(mm) B1	B2	B1+B2	D1	D2	Weight (kg)
DL16-20	397	290	687	190	155	42
DL16-30	452	315	767	197	165	50
DL16-40	497	335	832	230	188	59
DL16-50	562	430	992	260	208	76
DL16-60	607	430	1037	260	208	77
DL16-70	652	430	1082	260	208	84
DL16-80	697	430	1127	260	208	86
DL16-100	875	490	1365	330	255	158
DL16-120	965	490	1455	330	255	161
DL16-140	1055	490	1545	330	255	174
DL16-160	1145	490	1635	330	255	178

The overall dimensions of the single-phase motor and explosion-proof motor are different. Please contact us for details.