

LVS/LVR


Stainless Steel Vertical Multistage Pump

Hydraulic Performance Curves

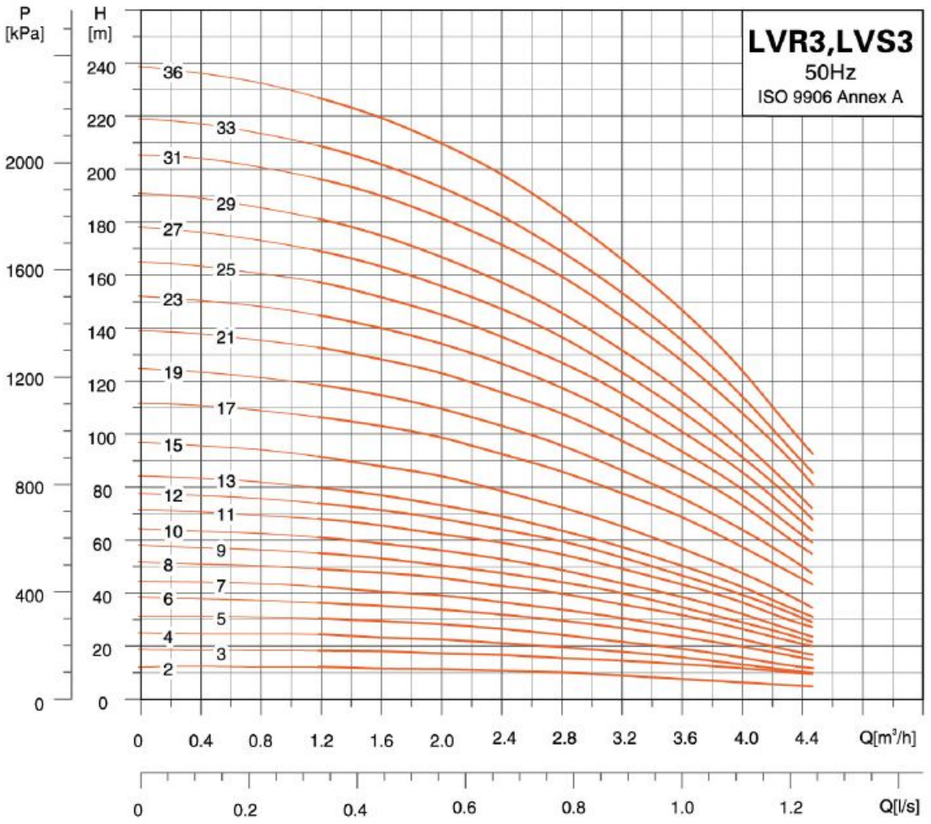

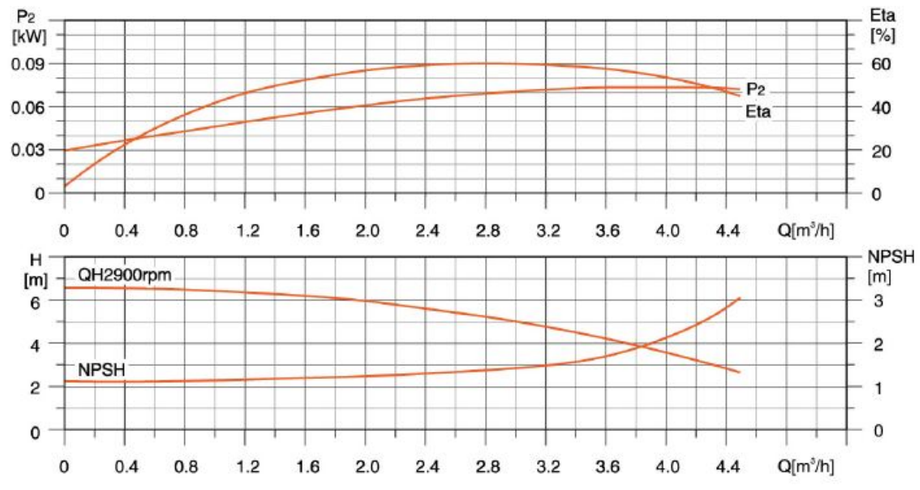

Dimension

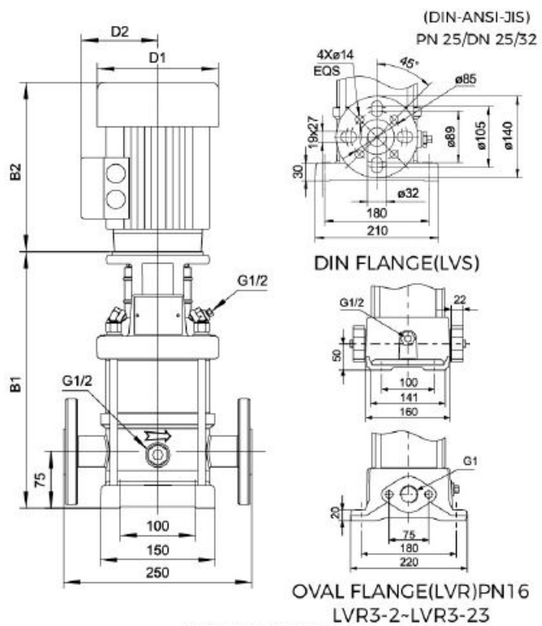


(DIN-ANSI-JIS)
PN 25/DN 25/32


DIN FLANGE(LVS)

OVAL FLANGE(LVR)PN16
LVR3-2~LVR3-23


PN25 / DN25/32

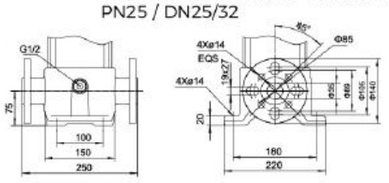

DIN FLANGE(LVR)

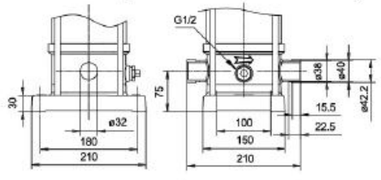

CLAMP CONNECTOR(LVS)



THREADED CONNECTOR(LVS)

Model	OVAL FLANGE (LVR)		DIN FLANGE (LVR、LVS)		D1	D2	N.W. (kgs)	Motor Mounting Code
	B1	B1+B2	B1	B1+B2				
3-2	256	470	282	496	130	105	21	V18
3-3	256	470	282	496	130	105	21.4	
3-4	274	488	300	514	130	105	21.8	
3-5	292	506	318	532	130	105	22.8	
3-6	310	524	336	550	130	105	23.3	
3-7	328	542	354	568	130	105	23.7	
3-8	350	618	376	644	150	124	25.5	
3-9	368	636	394	662	150	124	26.6	
3-10	386	654	412	680	150	124	27.2	
3-11	404	672	430	698	150	124	28.8	
3-12	422	690	448	716	150	124	29.7	
3-13	440	708	466	734	150	124	30.1	
3-15	476	744	502	770	150	124	32.1	
3-17	528	846	554	872	164	127	39.2	
3-19	564	882	590	908	164	127	40.2	
3-21	600	918	626	944	164	127	42.2	
3-23	636	954	662	980	164	127	42.4	
3-25	-	-	698	1016	164	127	44.4	
3-27	-	-	734	1052	164	127	44.5	
3-29	-	-	770	1088	164	127	45.3	
3-31	-	-	810	1150	186	120	52.3	
3-33	-	-	846	1186	186	120	53.1	
3-36	-	-	900	1240	186	120	54.7	

Note: B1 and B1+B2 of clamp connector and threaded connector are in compliance with that of DIN flange.

Technical Data

Model	Power(kW)	Q(m³/h)	1.2	1.6	2	2.4	2.8	3	3.6	4	4.5
LVR(S)3-2	0.37	H(m)	13	12	12	11	11	10	8	7.5	4
LVR(S)3-3	0.37		19	19	18	17	16	15	14	12	8
LVR(S)3-4	0.37		25	24	23	22	20	19	17	14	9
LVR(S)3-5	0.37		31	31	29	27	25	24	20	17	11
LVR(S)3-6	0.55		37	36	35	33	30	28	24	21	14
LVR(S)3-7	0.55		43	40	40	37	35	32	28	24	16
LVR(S)3-8	0.75		51	48	47	44	41	38	33	28	19
LVR(S)3-9	0.75		56	54	51	48	45	42	36	30	21
LVR(S)3-10	0.75		62	60	57	54	50	46	40	33	23
LVR(S)3-11	1.1		69	66	63	60	56	51	44	38	26
LVR(S)3-12	1.1		75	72	69	65	61	56	48	41	28
LVR(S)3-13	1.1		80	78	74	70	65	60	51	44	30
LVR(S)3-15	1.1		92	89	85	80	73	68	58	49	34
LVR(S)3-17	1.5		107	104	100	94	87	78	70	59	42
LVR(S)3-19	1.5		119	116	111	104	97	87	77	65	47
LVR(S)3-21	2.2		133	129	124	117	109	97	88	75	54
LVR(S)3-23	2.2		146	141	135	128	119	105	95	81	59
LVR(S)3-25	2.2		158	153	146	138	128	115	102	87	64
LVR(S)3-27	2.2		170	164	157	148	138	124	110	93	67
LVR(S)3-29	2.2		182	176	168	159	147	133	118	100	72
LVR(S)3-31	3		197	191	183	173	161	142	128	110	80
LVR(S)3-33	3		210	203	194	194	170	152	137	116	84
LVR(S)3-36	3		228	221	211	200	185	165	149	126	91