
PERFORMANCE TABLE

DL12

Model	Driving motor kW	Driving motor HP	Q (m^3/h)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DL12-20	1.5	2		23.5	23	22.5	22	21	20	18.5	17	15.5	14
DL12-30	2.2	3		35.5	35	34	33	31.5	30	28	26	23.5	21
DL12-40	3	4		47	46	45	44	42	40	37	34	31	28
DL12-50	3	4		59.5	58	56.5	55	52.5	50	46.5	43	39	35
DL12-60	4	5.5		71.5	70	68	66	63	60	56	52	47	42
DL12-70	5.5	7.5		83.5	82	79.5	77	73.5	70	65.5	61	55	49
DL12-80	5.5	7.5	H (m)	95.5	94	91	88	84	80	75	70	63	56
DL12-90	5.5	7.5		108	106	103	100	95.5	91	85	79	71.5	64
DL12-100	7.5	10		120	118	114.5	111	106	101	94.5	88	80	72
DL12-120	7.5	10		143.5	141	137	133	127	121	113.5	106	96	86
DL12-140	11	15		168	165	160	155	148	141	132.5	124	112	100
DL12-160	11	15		192.5	189	183.5	178	170	162	152	142	128.5	115
DL12-180	11	15		217	213	207.5	202	192.5	183	171.5	160	145	130

Installation Sketch

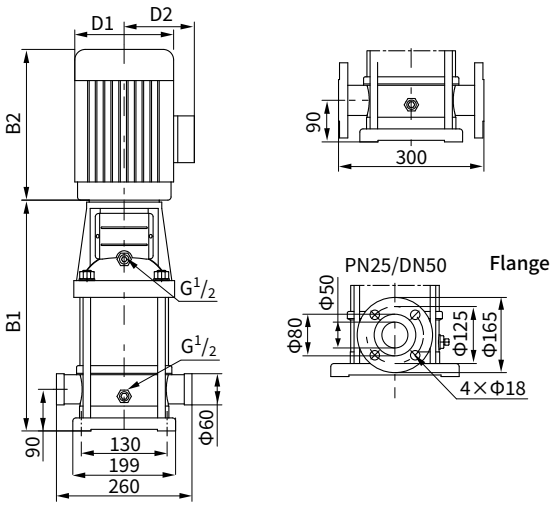

Size & Weight

Model	Size(mm) B1	B2	B1+B2	D1	D2	Weight (kg)
DL12-20	367	290	657	190	155	39
DL12-30	397	290	687	190	155	43
DL12-40	437	315	752	197	165	51
DL12-50	467	315	782	197	165	53
DL12-60	497	335	832	230	188	61
DL12-70	547	430	977	260	208	73
DL12-80	577	430	1007	260	208	74
DL12-90	607	430	1037	260	208	76
DL12-100	637	430	1067	260	208	83
DL12-120	697	430	1127	260	208	87
DL12-140	845	490	1335	330	255	157
DL12-160	905	490	1395	330	255	161
DL12-180	965	490	1455	330	255	164

The overall dimensions of the single-phase motor and explosion-proof motor are different. Please contact us for details.