

Teknik Özellikler
Technical specifications

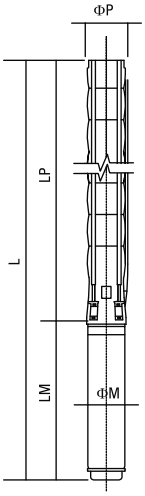

Difüzör ***Diffuser***	: Paslanmaz çelik (AISI 304L) : *Stainless steel (AISI 304L)*	**Max. kum miktarı** ***Max. sand content***	: 50 gr / m^3 : *50 gr / m^3*
Çark ***İmpeller***	: Paslanmaz çelik (AISI 304L) : *Stainless steel (AISI 304L)*	**Klepe** ***Valve cap***	: Paslanmaz çelik : *Stainless steel*
Pompa mili ***Pump shaft***	: Paslanmaz çelik (AISI 420) : *Stainless steel (AISI 420)*	**Maksimum gerilim değişimi** ***Voltage***	: 380-415 V (+%6 / -%10) : *380-415 V (+%6 / -%10)*
Kaplin ***Coupling***	: Paslanmaz çelik (AISI 420) : *Stainless steel (AISI 420)*	**Frekans** ***Frequency***	: 50 Hz. : *50 Hz.*
Süzgeç ***Strainer***	: Paslanmaz çelik (AISI 304) : *Stainless steel (AISI 304)*	**Maksimum su sıcaklığı** ***Max. water temperature***	: 60°C (80°C opsiyonel) : *60°C (80°C optional)*
Çıkış haznesi bağlantısı ***Outlet connection diameter***	: 4" (içten pasolu) : *4" (inside threaded)*	**Koruma sınıfı** ***Degree of protection***	: IP 68 : *IP 68*

TS 11146

Pompa Tipi *Pump type*	**Kad. Sayısı** *Stages*	**Motor**		**Ölçüler** / *Dimensions (mm)*					**Ağırlık** / *Weight (kg)*		
		kW	**HP**	**L**	**LM**	**LP**	**ΦM**	**ΦP**	**Motor** *Motor*	**Pompa** *Pump*	**Toplam** *Total*
VSP SS 06045/03	3	5,5	7,5	1.258	668	590	142	144	44	12	56
VSP SS 06045/04	4	7,5	10,0	1.467	748	719	142	144	53	14	67
VSP SS 06045/05	5	7,5	10,0	1.580	748	832	142	144	53	16	69
VSP SS 06045/06	6	9,3	12,5	1.733	788	945	142	144	57	19	76
VSP SS 06045/07	7	11,0	15,0	1.899	841	1.058	142	144	61	21	82
VSP SS 06045/08	8	13,0	17,5	2.072	901	1.171	142	144	66	23	89
VSP SS 06045/10	10	18,5	25,0	2.280	996	1.284	142	144	80	25	105
VSP SS 06045/12	12	22,0	30,0	2.606	1.096	1.510	142	144	86	30	116
VSP SS 06045/14	14	22,0	30,0	2.945	1.096	1.849	142	144	86	37	123
VSP SS 06045/15	15	26,0	35,0	3.169/2.902	1.207/940	1.962	142/172	144	90/110	40	126/145
VSP SS 06045/16	16	26,0	35,0	3.282/3.015	1.207/940	2.075	142/172	144	90/110	41	131/151
VSP SS 06045/18	18	30,0	40,0	3.538/3.281/3.340	1.237/980/1.039	2.301	142/172/192	144	104/117/127	46	150/163/173
VSP SS 06045/21	21	37,0	50,0	3.977/3.700/3.739	1.337/1.060/1.099	2.640	142/172/192	144	111/127/133	50	161/177/183
VSP SS 06045/23	23	37,0	50,0	4.203/3.926/3.965	1.337/1.060/1.099	2.866	142/172/192	144	111/127/133	58	169/185/191
VSP SS 06045/26	26	45,0	60,0	4.542/4.587	1.139/1.184	3.403	172/192	144	142/140	65	207/205
VSP SS 06045/28	28	45,0	60,0	4.768/4.813	1.139/1.184	3.629	172/192	144	142/140	69	211/209
VSP SS 06045/30	30	45,0	60,0	4.994/5.039	1.139/1.184	3.855	172/192	144	142/140	74	216/214

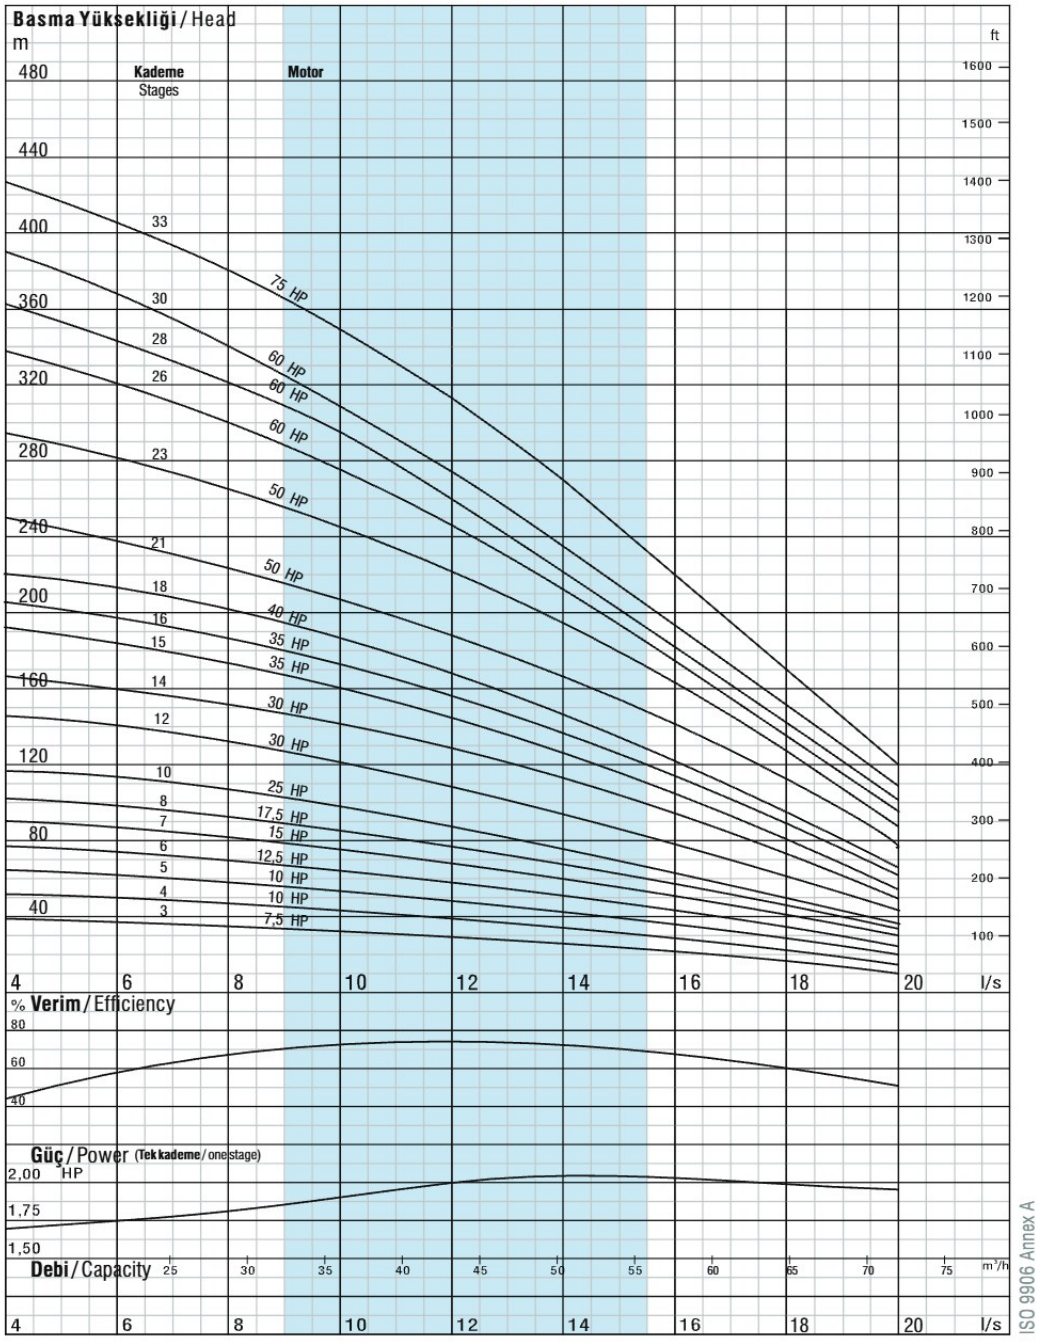

Firmamız teknolojik gelismeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar.
Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.

VSP SS 06045

Çark kanat sayısı / *No. of vanes*
6

Dönüş Yönü / *Rotation*
Saatin tersi yönünde / *CCW*

Çıkış haznesi bağlantısı / *Outlet connection diameter*
4" (içten pasolu) / *4" (inside threaded)*

Devir / *Revolution*
2900 rpm

Pompa dış çapı / *Pump outside diameter*
144 mm

Mil çapı / *Shaft diameter*
22 mm

Pompa performans eğrileri 1 bar atmosfer basıncı altında 15°C sıcaklığındaki, özgül yoğunluğu 1 gr/cm³ olan su ile elde edilmiştir.
The hydraulic working caracteristics have been taken with water at 15°C, at the atmoshperical pressure of 1 bar and specific gravity is 1 gr/cm³