
Meudy KBS Submersible Slurry Pumps (4 pole)

Performance curves and technical data (1450 rpm, 50 Hz).

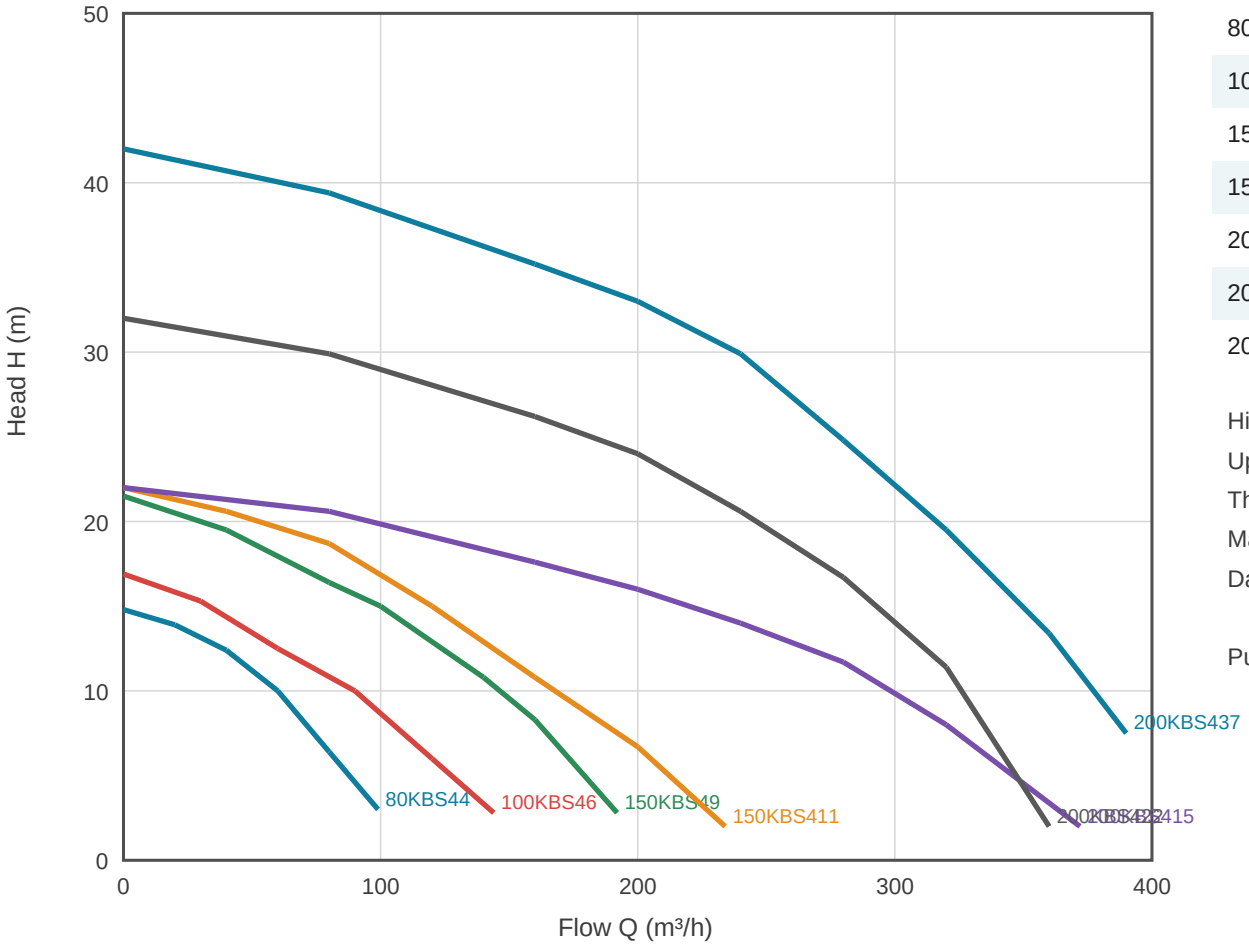

Model	Motor	Outlet	Rated duty	Max H / Q
80KBS44	4 kW	80 mm	60 m³/h @ 10 m	14.8 m / 99
100KBS46	6 kW	100 mm	90 m³/h @ 10 m	16.9 m / 144
150KBS49	9 kW	150 mm	100 m³/h @ 15 m	21.5 m / 192
150KBS411	11 kW	150 mm	120 m³/h @ 15 m	22 m / 234
200KBS415	15 kW	200 mm	200 m³/h @ 16 m	22 m / 372
200KBS422	22 kW	200 mm	200 m³/h @ 24 m	32 m / 360
200KBS437	37 kW	200 mm	200 m³/h @ 33 m	42 m / 390

High chrome impeller and agitator, 30 mm solids.

Up to 15 kW D.O.L.; 22 kW and up star-delta.

Three-phase 400 V or 525 V, 50 Hz.

Max. liquid temperature 40 °C, IP68 motor.

Data per manufacturer performance table.

Pumps On Line - www.pumps.co.za