
PERFORMANCE CURVES

50 - 32 Range

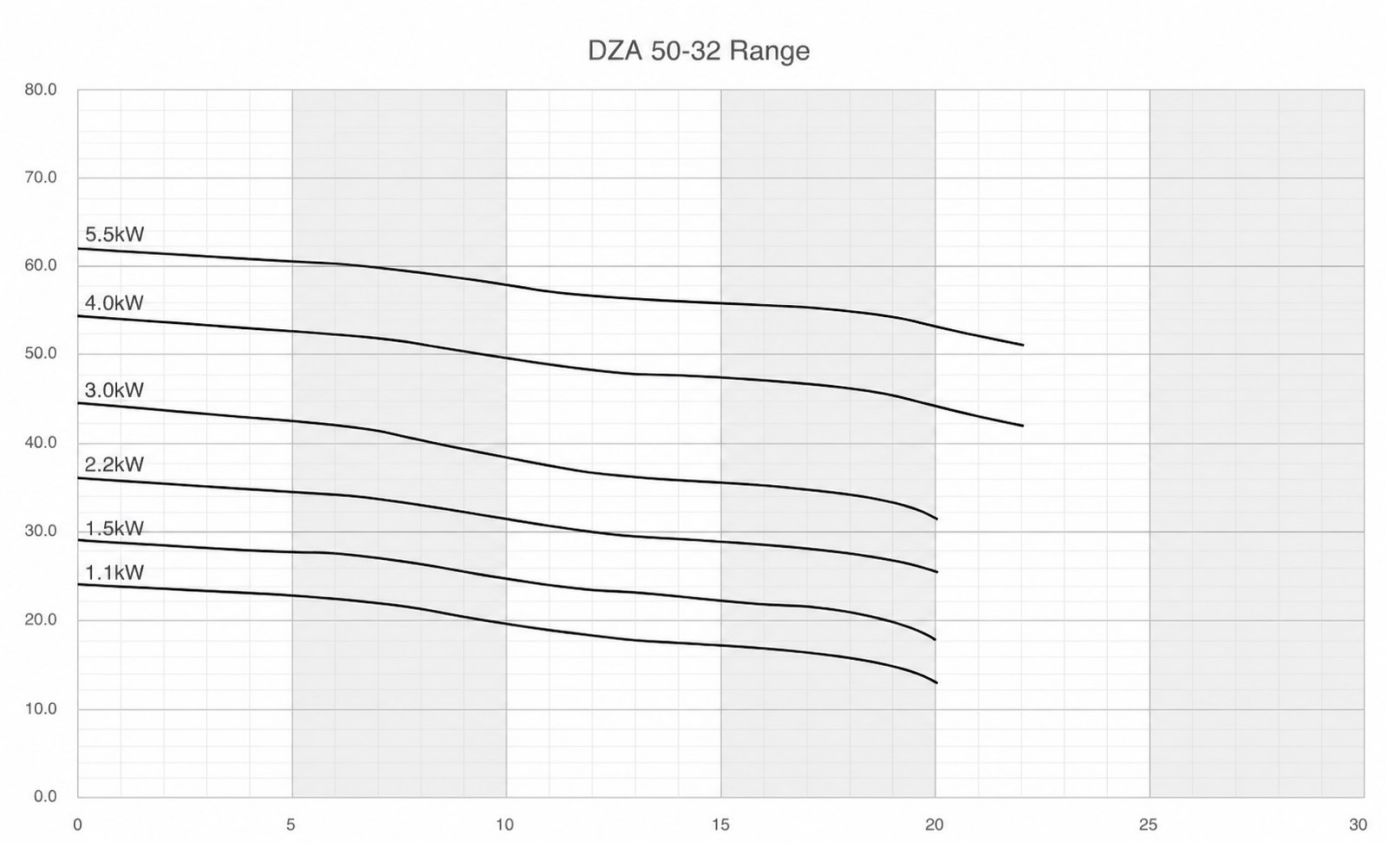

Performance Data

MODEL	POWER	FLOW RATE (CUBIC METERS PER HOUR)								
	KW	HEAD (m)	0	6	9	12	18	20	22	24	27
50-32-125/1.1	1.1		24	23	21	18	16	13			
50-32-160/1.5	1.5		29	28	26	24	21	18			
50-32-160/2.2	2.2		36	34	32	30	28	26			
50-32-200/3.0	3.0		45	42	40	37	34	32			
50-32-200/4.0	4.0		55	52	50	48	46	44	42		
50-32-200/5.5	5.5		62	60	59	57	55	53	51		