XZS

Stainless Steel Standard Centrifugal Pump


Technical Data

Model		Power		Q(m³/h)	0	6	9	12	18	20	22	24	27	30	36	42	48	60	72	90	108	114	120	126	132
GB5662 Standard	EN733 Standard	kW	HP	Q(l/min)	0	100	150	200	300	333	360	400	450	500	600	700	800	1000	1200	1500	1800	1900	2000	2100	2200
XZS50-32-125/11		1.1	1.5		24	21.5	20.5	19.5	16	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XZS50-32-160/15		1.5	2		29.5	27	26	25	21	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XZS50-32-160/22		2.2	3		37	33.5	32.5	32	28.5	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XZS50-32-200/30		3	4		45	41	40	38	34	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XZS50-32-200/40		4	5.5		55	51	50	49	46	45	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XZS65-50-125/15	XZS65-40-125/15	1.5	2		20	-	-	19	18	17	16.5	15	14	12.5	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XZS65-50-125/22	XZS65-40-125/22	2.2	3		26	-	-	23.5	22.5	22	21.5	21	20.5	19.5	16.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XZS65-50-160/30	XZS65-40-160/30	3	4		31	-	-	29	27.5	27	26.5	25.5	25	24	22	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XZS65-50-160/40	XZS65-40-160/40	4	5.5		39	-	-	35.5	34.5	34	33.5	32.5	32	31	29	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XZS65-40-200/55		5.5	7.5		47	-	-	43	42.5	42	41.5	41	40.5	39	37	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XZS65-40-200/75		7.5	10		57	-	-	53	52.5	52	51	50	49	48	46.5	44.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XZS80-65-125/30	XZS65-50-125/30	3	4		22.5	-	-	-	-	-	-	20	19.5	19	18.5	17.5	16	13	9	-	-	-	-	-	-
XZS80-65-125/40	XZS65-50-125/40	4	5.5	H (m)	25.5	-	-	-	-	-	-	23	22.5	22	21.5	20.5	20	17	13.5	-	-	-	-	-	-
XZS80-65-160/55	XZS65-50-160/55	5.5	7.5		33	-	-	-	-	-	-	29.5	29	28.5	28	27	26	24	20	-	-	-	-	-	-
XZS80-65-160/75	XZS65-50-160/75	7.5	10		39	-	-	-	-	-	-	36	35	34.5	34	33.5	32.5	29	24	-	-	-	-	-	-
•XZS80-50-200/92	XZS65-50-200/92	11	15		53	-	-	-	-	-	-	-	-	48	47.5	46.5	44.5	39.5	34	-	-	-	-	-	-
•XZS80-50-200/110	XZS65-50-200/110	11	15		57.5	-	-	-	-	-	-	-	-	53	51	50.5	50	47	41	-	-	-	-	-	-
XZS100-80-125/40		4	5.5		20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.5	16.5	15.5	14	12	7	-	-	-	-	-
XZS100-80-125/55		5.5	7.5		23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.5	20.5	20	18	16	12	7.5	-	-	-	-
XZS100-80-125/75	XZS80-65-125/75	7.5	10		29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.5	26.5	25.5	23.5	21.5	17.5	13	12	-	-	-
•XZS100-80-160/92	XZS80-65-160/92	11	15		33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	30	28	26	23	-	-	-	-	-
•XZS100-80-160/110	XZS80-65-160/110	11	15		38.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	35	33	31	28	-	-	-	-	-
•XZS100-65-200/150		15	20		47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	43	41	39	36	32	30	28	26	23
•XZS100-65-200/185		18.5	25		53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	50	49	48	45	41	39	37	35	33
•XZS100-65-200/220		22	30		58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	56	55	54	51	47	45.5	44	42	40

• =IE3 motor optional on request.


Characteristic Curves

XZS	Rated speed: 2900r/min

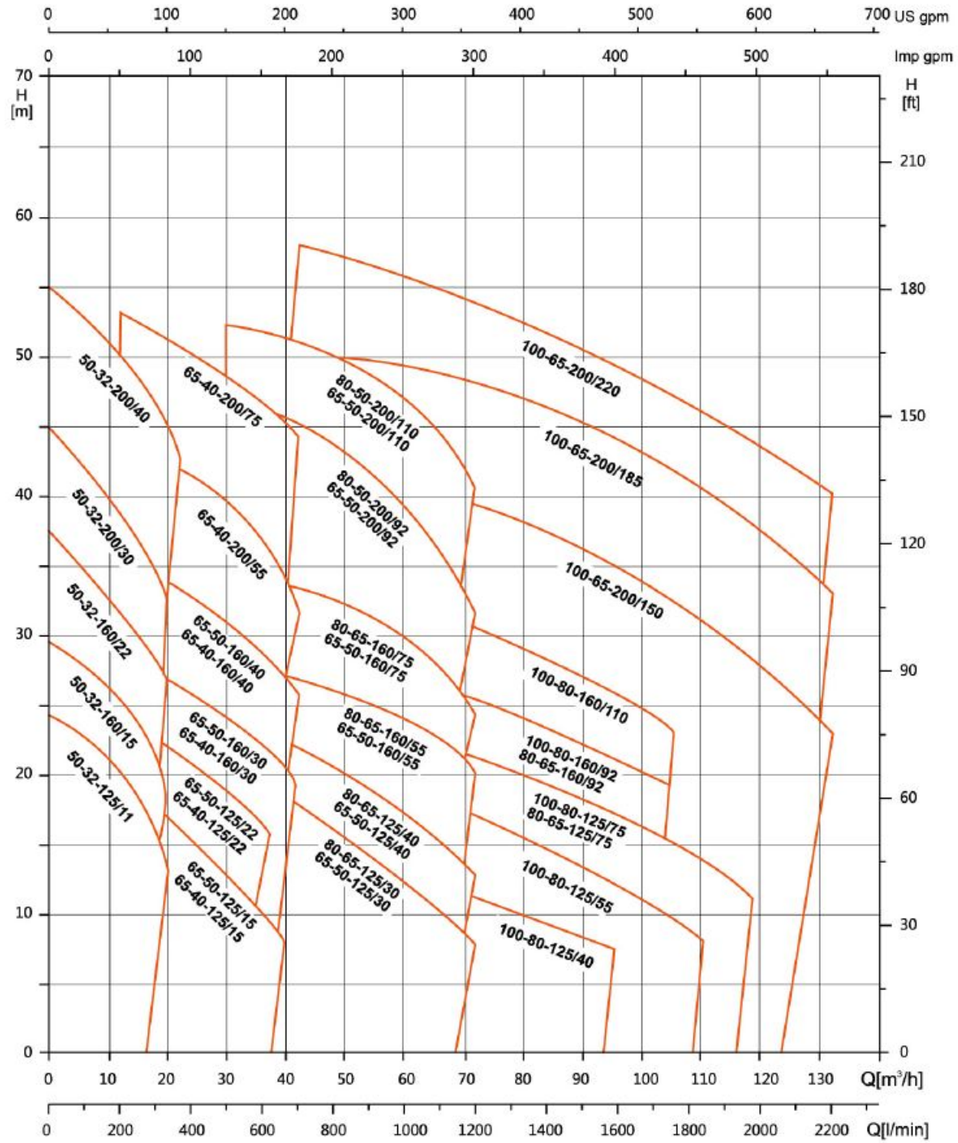


Hydraulic Performance Curves

XZS65-50	Rated speed: 2900r/min

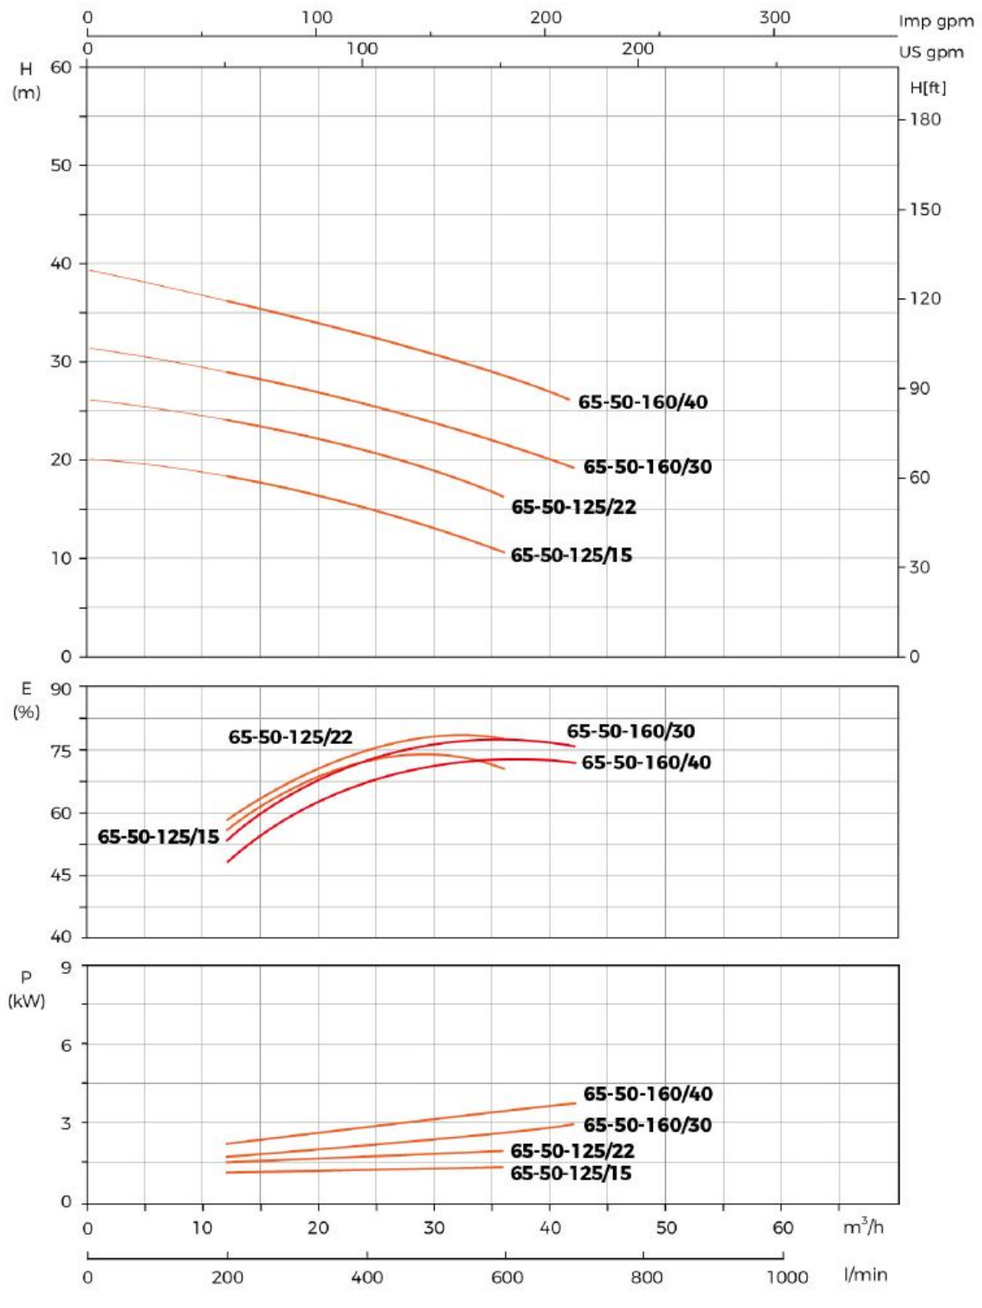


Hydraulic Performance Curves

XZS65-50	Rated speed: 2900r/min

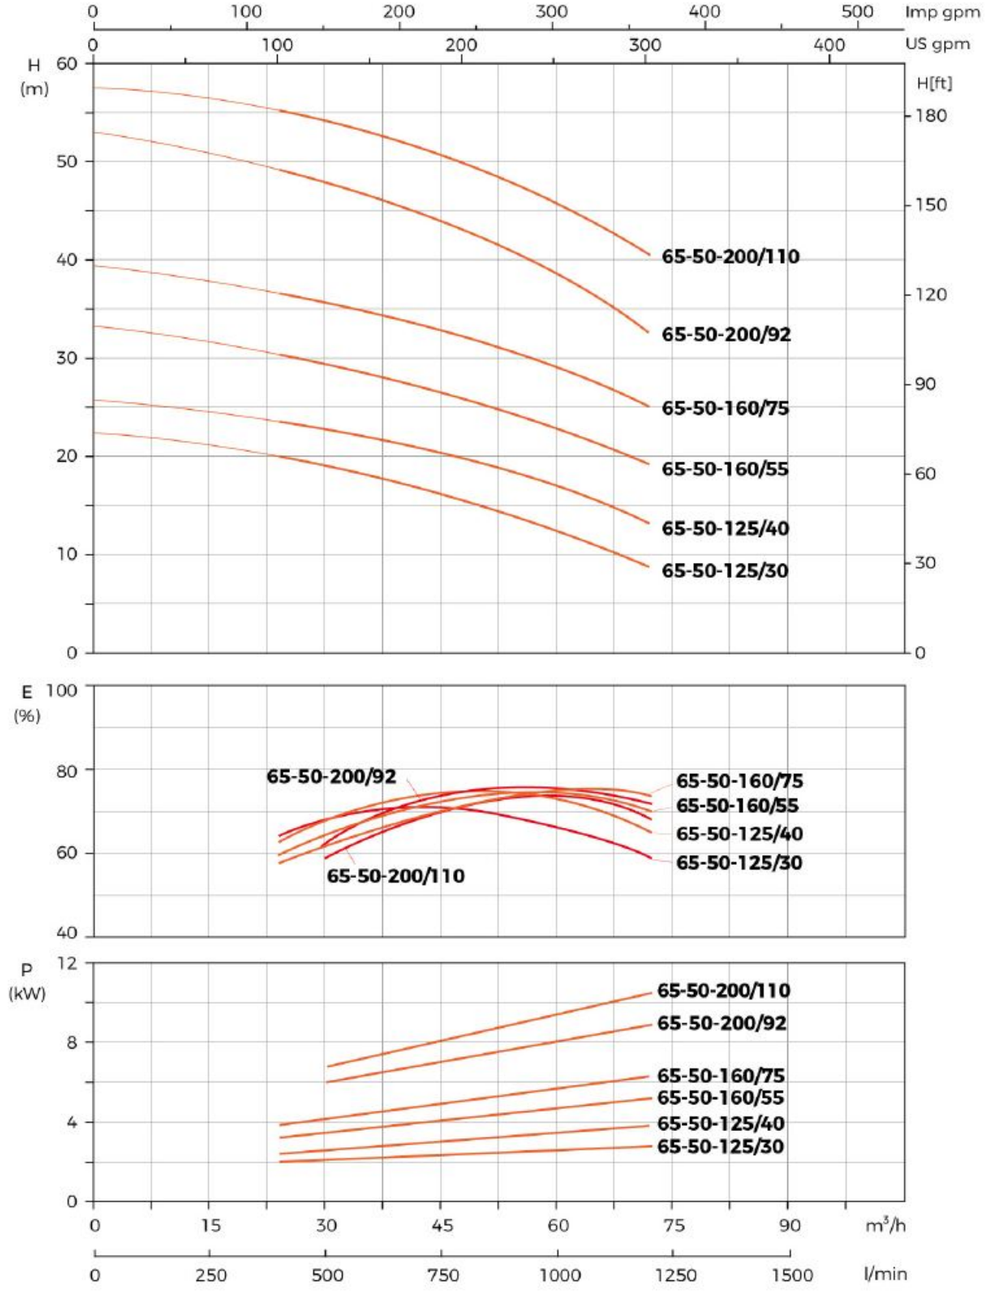


Hydraulic Performance Curves

XZS100-80	Rated speed: 2900r/min

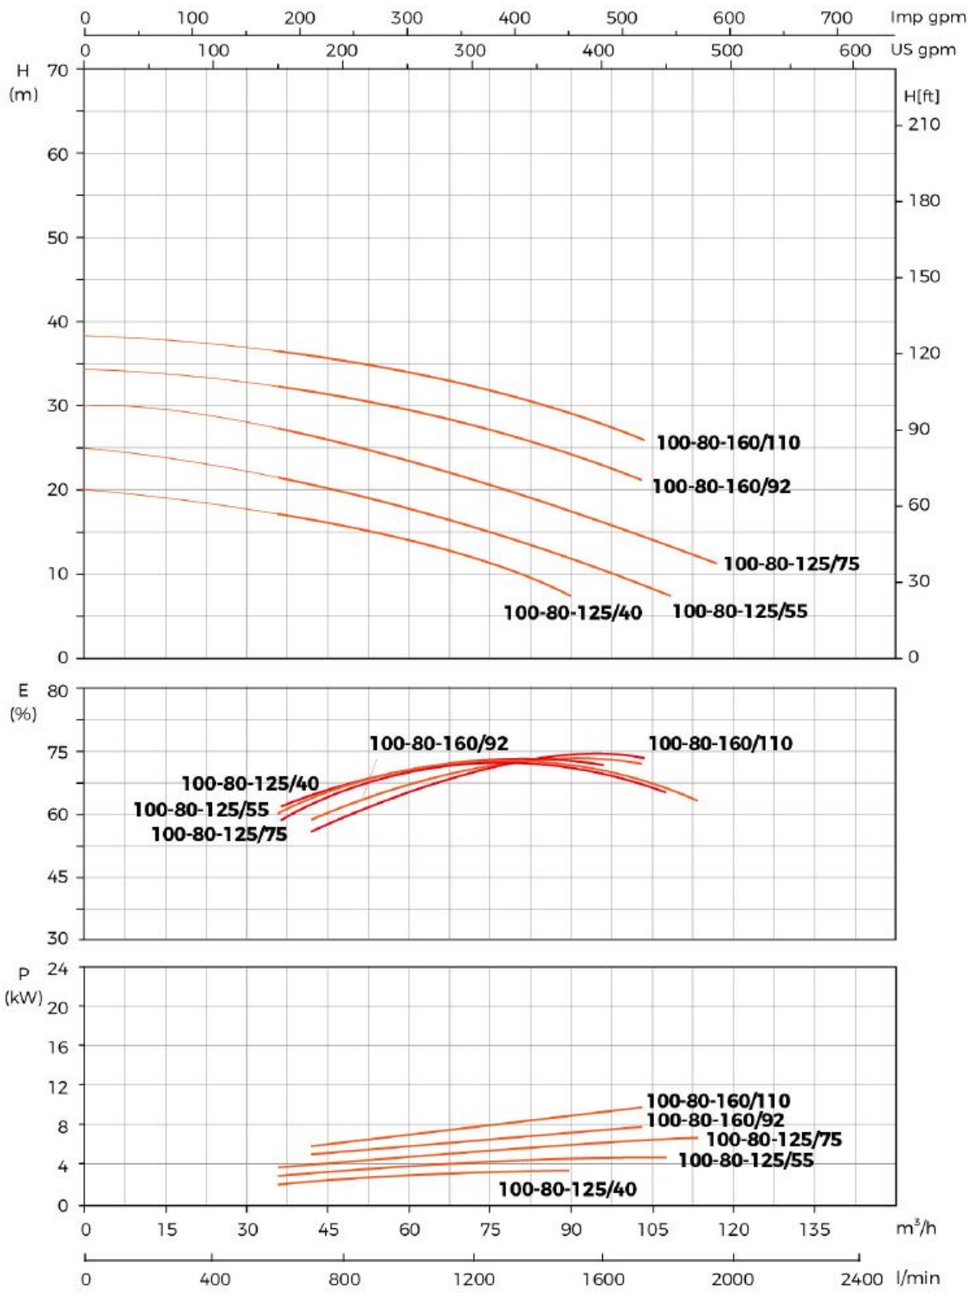

Installation Sketch

For model ≤ 7.5kW

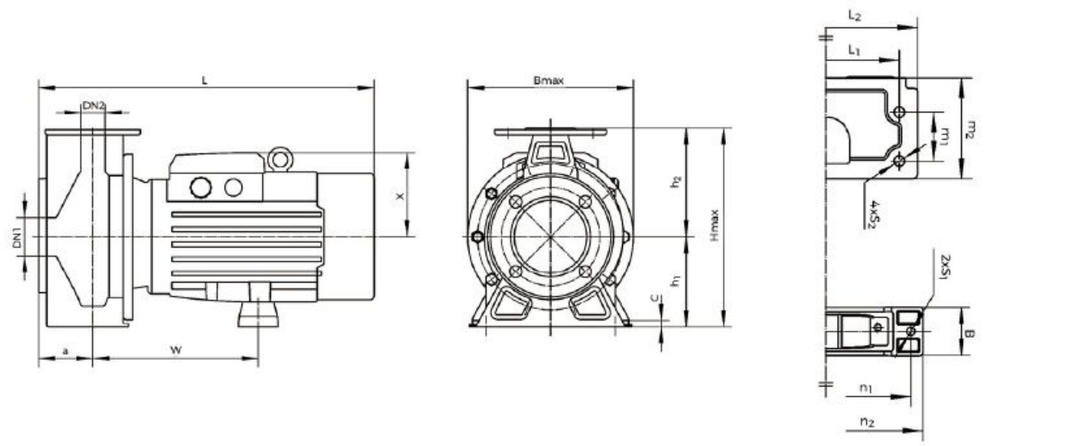

Model	DN1	DN2	a	W	L	L1	L2	m1	m2	n1	n2	h1	h2	2-S1	4-S2	B	C	X	Bmax	Hmax
XZS50-32-125/11	50	32	80	205	475	140	190	70	122	205	240	112	140	2-Ø12	4-Ø15	65	12	127	240	250
XZS50-32-160/15	50	32	80	207	477	190	240	70	122	205	240	132	160	2-Ø12	4-Ø15	65	12	127	244	292
XZS50-32-160/22	50	32	80	207	477	190	240	70	122	205	240	132	160	2-Ø12	4-Ø15	65	12	127	244	292
XZS50-32-200/30	50	32	80	244	492	190	240	70	124	225	260	160	180	2-Ø12	4-Ø15	75	15	124	295	340
XZS50-32-200/40	50	32	80	244	492	190	240	70	124	225	260	160	180	2-Ø12	4-Ø15	75	15	124	295	340
XZS65-50-125/15	65	50	80	205	475	160	210	70	121	205	240	112	140	2-Ø12	4-Ø15	65	12	127	240	252
XZS65-50-125/22	65	50	80	205	475	160	210	70	121	205	240	112	140	2-Ø12	4-Ø15	65	12	127	240	252
XZS65-50-160/30	65	50	80	244	492	190	240	70	123	225	260	132	160	2-Ø12	4-Ø15	75	15	124	260	292
XZS65-50-160/40	65	50	80	244	492	190	240	70	123	225	260	132	160	2-Ø12	4-Ø15	75	15	124	260	292
XZS65-40-200/55	65	40	40	246	563	212	265	70	146	245	280	160	180	2-Ø12	4-Ø15	70	15	142	295	340
XZS65-40-200/75	65	40	40	246	563	212	265	70	146	245	280	160	180	2-Ø12	4-Ø15	70	15	142	295	340
XZS80-65-125/30	80	65	65	254	522	190	240	70	158	225	260	132	160	2-Ø12	4-Ø15	75	15	124	260	292
XZS80-65-125/40	80	65	65	254	522	190	240	70	158	225	260	132	160	2-Ø12	4-Ø15	75	15	124	260	292
XZS80-65-160/55	80	65	65	256	573	212	265	70	150	245	280	160	180	2-Ø12	4-Ø15	70	15	142	280	340
XZS80-65-160/75	80	65	65	256	573	212	265	70	150	245	280	160	180	2-Ø12	4-Ø15	70	15	142	280	340
XZS100-80-125/40	100	80	80	256	524	212	280	95	155	225	260	160	180	2-Ø12	4-Ø15	75	15	124	280	340
XZS100-80-125/55	100	80	80	258	575	212	280	95	155	245	280	160	180	2-Ø12	4-Ø15	70	15	142	280	340
XZS100-80-125/75	100	80	80	258	575	212	280	95	155	245	280	160	180	2-Ø12	4-Ø15	70	15	142	280	340
XZS65-40-125/15	65	40	80	205	475	160	210	70	121	205	240	112	140	2-Ø12	4-Ø15	65	12	127	240	252
XZS65-40-125/22	65	40	80	205	475	160	210	70	121	205	240	112	140	2-Ø12	4-Ø15	65	12	127	240	252
XZS65-40-160/30	65	40	80	244	492	190	240	70	123	225	260	132	160	2-Ø12	4-Ø15	75	15	124	260	292
XZS65-40-160/40	65	40	80	244	492	190	240	70	123	225	260	132	160	2-Ø12	4-Ø15	75	15	124	260	292
XZS65-50-125/30	65	50	100	254	522	190	240	70	158	225	260	132	160	2-Ø12	4-Ø15	75	15	124	260	292
XZS65-50-125/40	65	50	100	254	522	190	240	70	158	225	260	132	160	2-Ø12	4-Ø15	75	15	124	260	292
XZS65-50-160/55	65	50	100	256	573	212	265	70	150	245	280	160	180	2-Ø12	4-Ø15	70	15	142	280	340
XZS65-50-160/75	65	50	100	256	573	212	265	70	150	245	280	160	180	2-Ø12	4-Ø15	70	15	142	280	340
XZS80-65-125/75	80	65	100	258	575	212	280	95	155	245	280	160	180	2-Ø12	4-Ø15	70	15	142	280	340