
Meudy HVS Submersible Sludge Pumps

Performance curves and technical data (50 Hz).

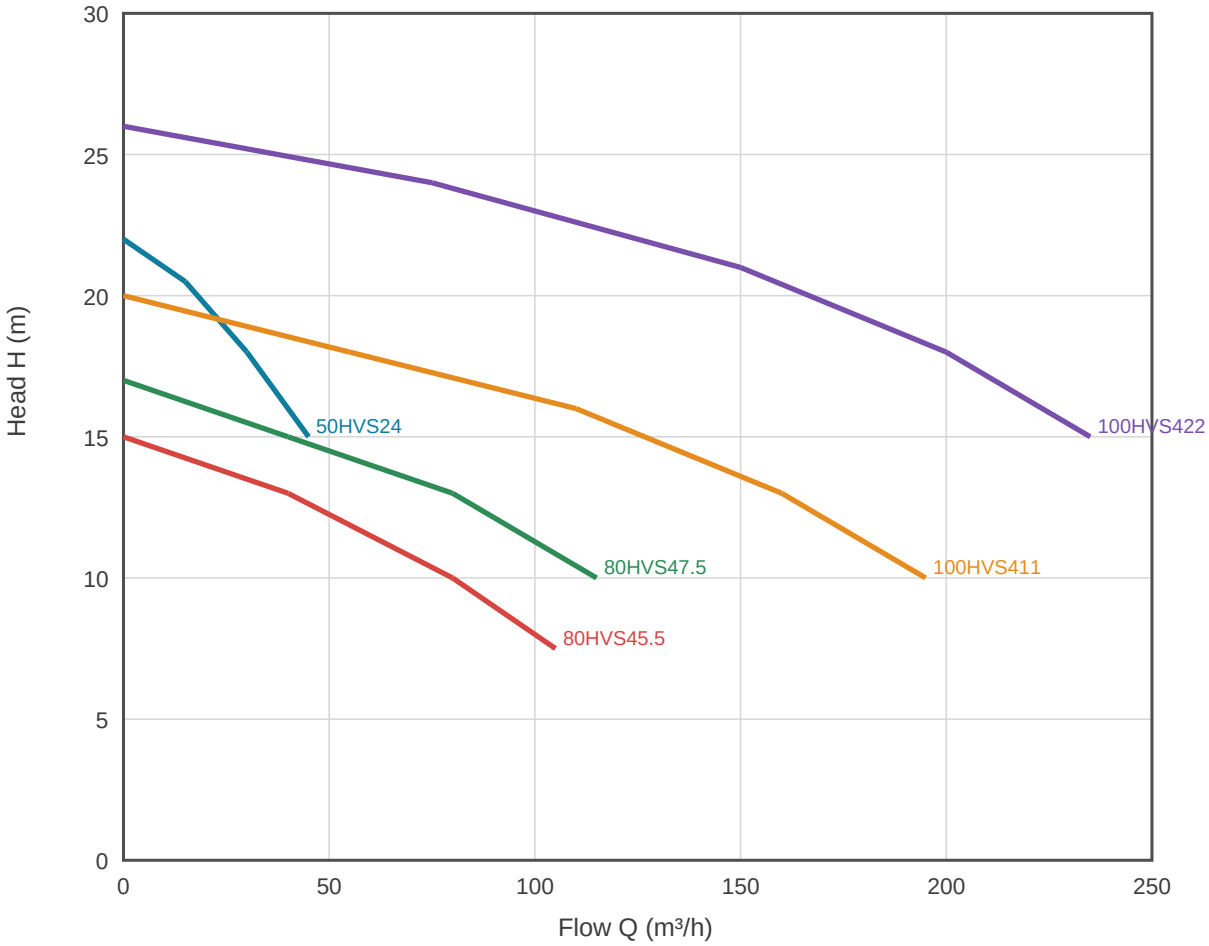

Model	Motor	Outlet	Rated duty	Max H / Q
50HVS24	4 kW	50 mm	30 m³/h @ 18 m	22 m / 45
80HVS45.5	5.5 kW	80 mm	80 m³/h @ 10 m	15 m / 105
80HVS47.5	7.5 kW	80 mm	80 m³/h @ 13 m	17 m / 115
100HVS411	11 kW	100 mm	110 m³/h @ 16 m	20 m / 195
100HVS422	22 kW	100 mm	150 m³/h @ 21 m	26 m / 235

50HVS24: 2 pole. 80/100HVS: 4 pole.

Large solids passage 42 to 95 mm.

Three-phase 400 V or 525 V, 50 Hz.

Max. liquid temperature 40 °C, IP68 motor.

Data per manufacturer performance table.

Pumps On Line - www.pumps.co.za