
PERFORMANCE TABLE

DL45

Model	Driving motor kW	Driving motor HP	Q (m^3/h)	25	30	35	40	42	45	50	55
DL45-10-1	3.0	4		20	19	18	17	16	15	13	11
DL45-10	4.0	5.5		24	23	22	21	20	19	18	16
DL45-20-2	5.5	7.5		40	38	36	33	32	30	27	23
DL45-20	7.5	10		48	46	44	42	41	39	35	31
DL45-30-2	11	15		63	61	58	54	52	50	44	38
DL45-30	11	15		71	69	66	63	61	58	53	47
DL45-40-2	15	20		87	84	80	75	73	69	62	54
DL45-40	15	20		95	92	88	84	81	78	71	62
DL45-50-2	18.5	25		111	107	102	96	93	88	80	69
DL45-50	18.5	25		119	115	110	105	101	97	88	78
DL45-60-2	22	30		135	130	124	117	113	108	97	85
DL45-60	22	30		143	138	132	125	122	116	106	93
DL45-70-2	30	40	H (m)	158	152	146	138	134	127	115	100
DL45-70	30	40		166	161	154	146	142	135	124	109
DL45-80-2	30	40		182	175	168	159	154	146	133	116
DL45-80	30	40		190	184	176	167	162	154	141	124
DL45-90-2	30	40		205	198	190	180	174	166	150	132
DL45-90	37	50		214	207	198	188	183	174	159	140
DL45-10-2	37	50		230	221	212	200	194	185	168	147
DL45-100	37	50		238	230	220	209	203	193	177	155
DL45-110-2	45	60		255	246	236	223	217	206	188	165
DL45-110	45	60		263	255	244	232	225	214	196	173
DL45-120-2	45	60		280	270	259	245	238	226	206	181
DL45-120	45	60		289	280	268	255	247	236	216	190
DL45-130-2	45	60		305	294	282	267	259	247	225	198

Installation Sketch

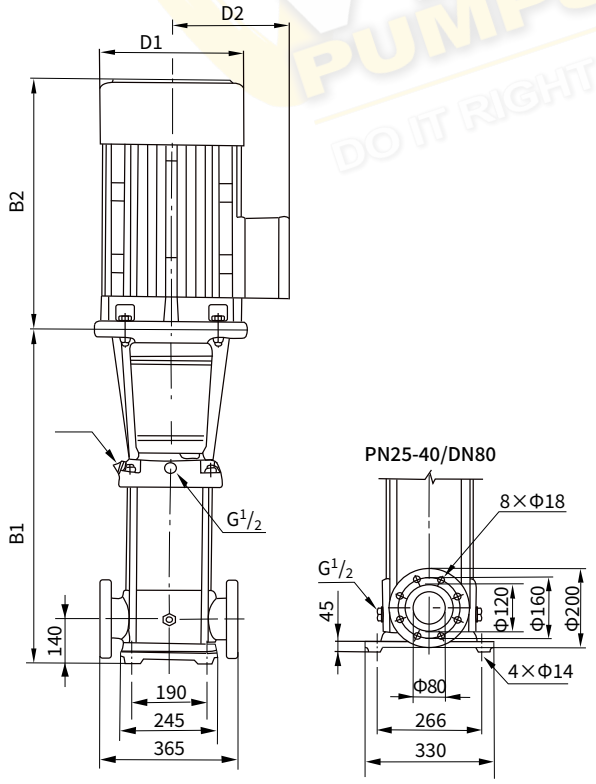

Size & Weight

Model	Size(mm) B1	B2	B1+B2	D1	D2	Weight (kg)
DL45-10-1 DL45-10	561	315/335	876/896	197/230	165/188	83/90
DL45-20-2 DL45-20	641	430	1071	260	208	105/110
DL45-30-2 DL45-30	826	490	1316	330	255	183
DL45-40-2 DL45-400	906	490	1396	330	255	197
DL45-50-2 DL45-50	986	550	1536	330	255	221
DL45-60-2 DL45-60	1066	590	1656	360	285	261
DL45-70-2 DL45-70	1146	660	1806	400	310	320
DL45-80-2 DL45-80	1226	660	1886	400	310	324
DL45-90-2 DL45-90	1306	660	1966	400	310	328/352
DL45-100-2 DL45-100	1386	660	2046	400	310	355
DL45-110-2 DL45-110	1466	700	2166	450	345	426
DL45-120-2 DL45-120	1546	700	2246	450	345	432
DL45-130-2	1626	700	2326	450	345	438

The overall dimensions of explosion-proof motor is different. Please contact us for details.