
PERFORMANCE TABLE

DL5

Model	Driving motor kW	Driving motor HP	Q (m^3/h)	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
DL5-20	0.37	0.5		19	18	17	15	13	10	8
DL5-30	0.55	0.75		28	27	26	24	20	18	13
DL5-40	0.75	1		38	36	34	32	27	24	19
DL5-50	1.1	1.5		47	45	43	40	34	31	23
DL5-60	1.1	1.5		56	54	52	48	41	37	28
DL5-70	1.5	2		66	63	61	56	48	43	33
DL5-80	1.5	2		74	72	70	64	55	50	38
DL5-90	2.2	3		85	84	79	72	64	55	45
DL5-100	2.2	3	H (m)	96	90	87	81	71	62	48
DL5-110	2.2	3		105	102	96	88	78	67	54
DL5-120	2.2	3		114	108	104	95	85	75	58
DL5-130	3.0	4		124	121	113	104	93	81	65
DL5-140	3.0	4		136	126	122	112	101	89	68
DL5-150	3.0	4		143	140	131	121	108	94	76
DL5-160	3.0	4		152	144	140	129	115	101	78
DL5-180	4.0	5.5		173	170	160	147	131	113	91
DL5-200	4.0	5.5		193	188	176	163	146	126	101
DL5-220	4.0	5.5		211	200	192	178	160	138	108

Installation Sketch

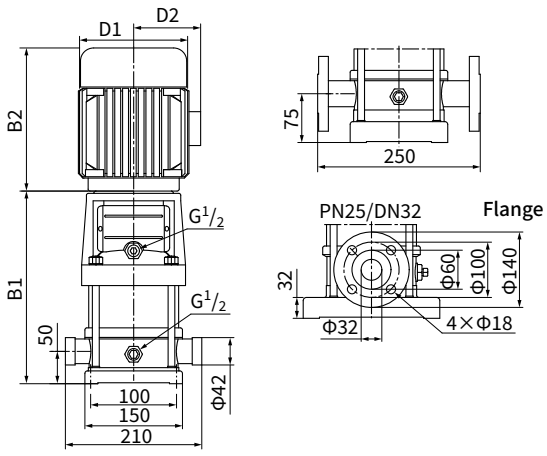

Size & Weight

Model	Size(mm) B1	B2	B1+B2	D1	D2	Weight (kg)
DL5-20	276	210	486	148	117	21
DL5-30	303	210	513	148	117	22
DL5-40	340	245	585	170	142	25
DL5-50	367	245	612	170	142	27
DL5-60	394	245	639	170	142	27
DL5-70	431	290	721	190	155	33
DL5-80	458	290	748	190	155	33
DL5-90	485	290	775	190	155	37
DL5-100	512	290	802	190	155	37
DL5-110	539	290	829	190	155	38
DL5-120	566	290	856	190	155	38
DL5-130	603	315	918	197	165	45
DL5-140	630	315	945	197	165	46
DL5-150	657	315	972	197	165	47
DL5-160	684	315	999	197	165	48
DL5-180	711	335	1046	230	188	56
DL5-190	765	335	1100	230	188	57
DL5-200	792	335	1127	230	188	58
DL5-220	846	335	1181	230	188	59

The overall dimensions of the single-phase motor and explosion-proof motor are different. Please contact us for details.