
PERFORMANCE TABLE

DL32

Model	Driving motor kW	Driving motor HP	Q (m^3/h)	16	20	24	28	32	36	40
DL32-10-1	1.5	2		14	13	12	11	9	7	4
DL32-10	2.2	3		18	17	15	14	13	11	8
DL32-20-2	3.0	4		29	28	26	23	20	16	11
DL32-20	4.0	5.5		36	34	32	29	27	23	18
DL32-30-2	5.5	7.5		47	44	41	38	33	28	21
DL32-30	5.5	7.5		54	51	48	44	40	35	27
DL32-40-2	7.5	10		65	62	58	53	46	40	30
DL32-40	7.5	10	H	72	69	65	59	53	47	37
DL32-50-2	11	15	(m)	83	79	74	68	60	52	41
DL32-50	11	15		90	86	81	74	67	59	47
DL32-60-2	11	15		101	97	90	83	74	65	51
DL32-60	11	15		108	104	97	90	81	72	57
DL32-70-2	15	20		119	114	107	98	88	78	60
DL32-70	15	20		126	121	113	105	95	85	67
DL32-80-2	15	20		136	131	123	114	102	90	71
DL32-80	15	20		144	138	130	120	109	97	77

Model	Driving motor kW	Driving motor HP	Q (m^3/h)	16	20	24	28	32	36	40
DL32-90-2	18.5	25		154	148	140	129	117	102	82
DL32-90	18.5	25		162	156	147	136	124	109	88
DL32-100-2	18.5	25		175	166	157	146	131	115	91
DL32-100	18.5	25		182	173	164	152	138	122	98
DL32-110-2	22	30		193	184	173	164	146	128	102
DL32-110	22	30		200	191	180	168	153	135	109
DL32-120-2	22	30		211	201	189	178	160	140	113
DL32-120	22	30	H	218	208	196	184	167	147	120
DL32-130-2	30	40	(m)	230	218	206	193	174	153	124
DL32-130	30	40		237	225	213	200	181	160	131
DL32-140-2	30	40		247	235	222	210	189	165	135
DL32-140	30	40		255	242	229	216	196	172	142

Installation Sketch

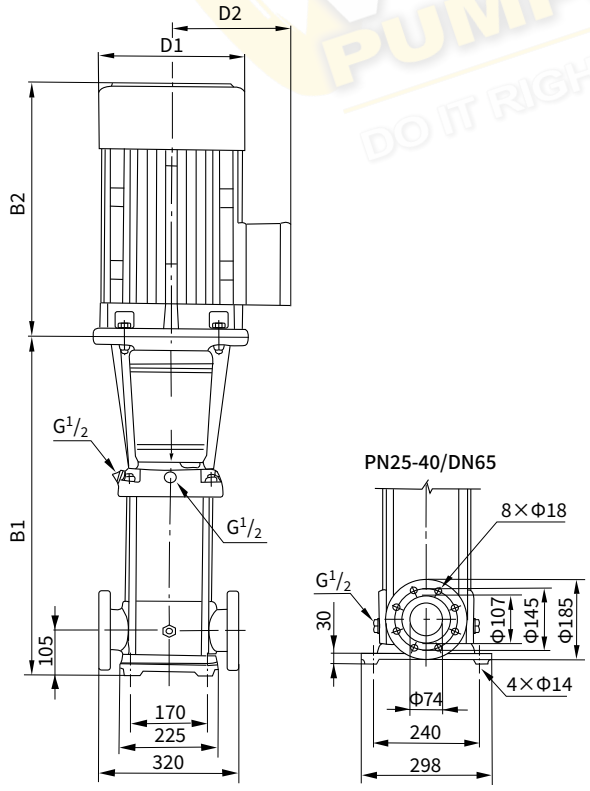

Size & Weight

Model	Size(mm) B1	B2	B1+B2	D1	D2	Weight (kg)
DL32-10-1/DL2-10	505	290	795	190	155	64/68
DL32-20-2/DL2-20	575	315/335	890/910	197/230	165/180	77/85
DL32-30-2/DL2-30	645	430	1075	260	208	100
DL32-40-2/DL2-40	715	430	1145	260	208	109
DL32-50-2/DL2-50	890	490	1380	330	255	181
DL32-60-2/DL2-60	960	490	1450	330	255	185
DL32-70-2/DL2-70	1030	490	1520	330	255	199
DL32-80-2/DL2-80	1100	490	1590	330	255	203
DL32-90-2/DL2-90	1170	550	1720	330	255	222
DL32-100-2/DL2-100	1240	550	1790	330	255	227
DL32-110-2/DL2-110	1310	590	1900	360	285	272
DL32-120-2DL2-120	1380	590	1970	360	285	276
DL32-130-2/DL2-130	1450	660	2110	400	310	337
DL32-140-2/DL2-140	1520	660	2180	400	310	341

The overall dimensions of the single-phase motor and explosion-proof motor are different. Please contact us for details.