

LVS/LVR


Stainless Steel Vertical Multistage Pump

Hydraulic Performance Curves

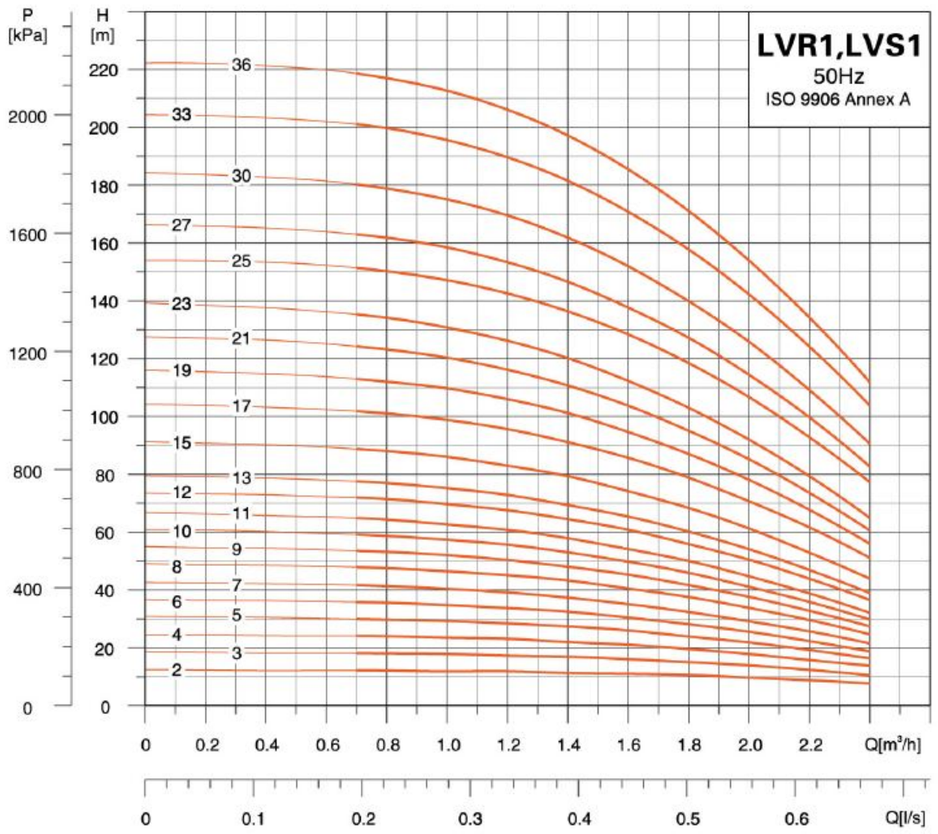

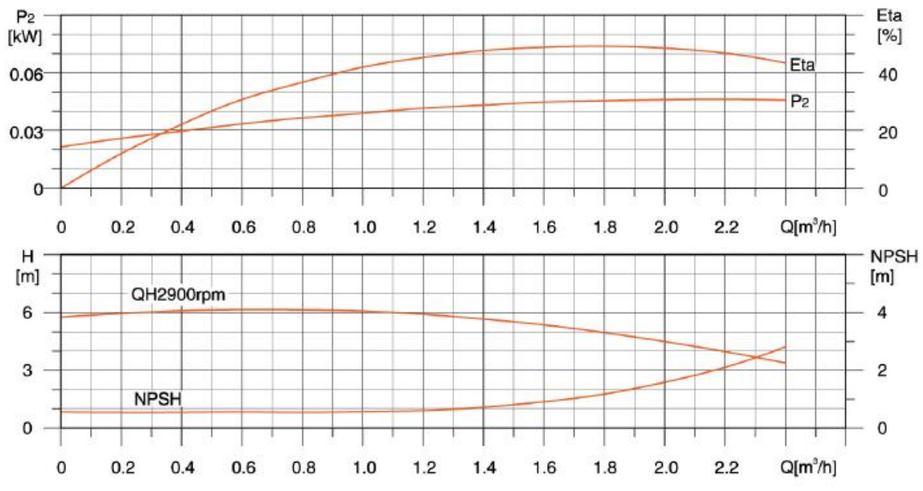

Dimension

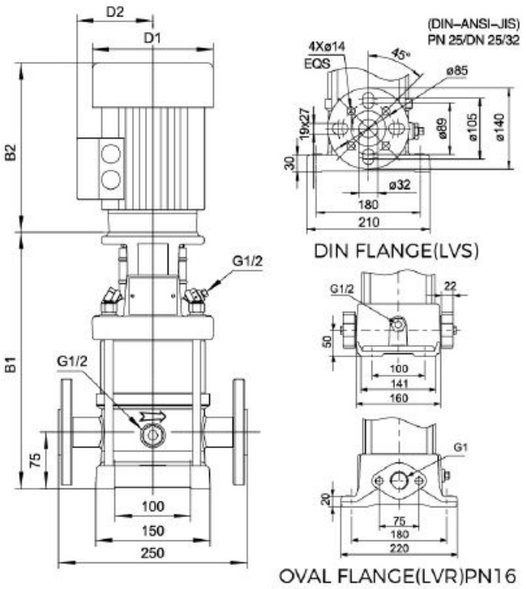


DIN FLANGE(LVS)


OVAL FLANGE(LVR)PN16
LVR1-2-LVR1-23

Model	OVAL FLANGE (LVR)		DIN FLANGE (LVR、LVS)		D1	D2	N.W. (kgs)	Motor Mounting Code
	B1	B1+B2	B1	B1+B2				
1-2	256	470	282	496	130	105	20.4	V18
1-3	256	470	282	496	130	105	21.2	
1-4	274	488	300	514	130	105	21.8	
1-5	292	506	318	532	130	105	22.4	
1-6	310	524	336	550	130	105	22.4	
1-7	328	542	354	568	130	105	24.2	
1-8	346	560	372	586	130	105	24.5	
1-9	364	578	390	604	130	105	24.7	
1-10	382	596	408	622	130	105	25.1	
1-11	400	614	426	640	130	105	25.5	
1-12	422	690	448	716	150	124.5	27.8	
1-13	440	708	466	734	150	124.5	28.2	
1-15	476	744	502	770	150	124.5	29.1	
1-17	512	780	538	806	150	124.5	31.5	
1-19	548	816	574	842	150	124.5	33	
1-21	584	852	610	878	150	124.5	33	
1-23	620	888	646	914	150	124.5	34.9	
1-25	-	-	698	1016	163.6	127.4	41.5	
1-27	-	-	734	1052	163.6	127.4	43.6	
1-30	-	-	788	1106	163.6	127.4	43.9	
1-33	-	-	842	1160	163.6	127.4	46.9	
1-36	-	-	896	1214	163.6	127.4	47.9	


Note: B1 and B1+B2 of clamp connector and threaded connector are in compliance with that of DIN flange.

PN25 / DN25/32






DIN FLANGE(LVR)

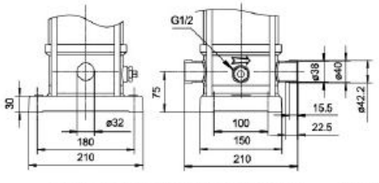

CLAMP CONNECTOR(LVS)



THREADED CONNECTOR(LVS)

Technical Data

Model	Power(kW)	Q(m³/h)	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4
LVR(S)1-2	0.37	H(m)	12	12	12	12	11	11	10	10	9	8
LVR(S)1-3	0.37		18	18	18	17	17	16	15	14	13	10.5
LVR(S)1-4	0.37		24	24	24	22	22	21	19	18	15	14
LVR(S)1-5	0.37		30	30	29.5	28	27	26	24	22	19	16
LVR(S)1-6	0.37		36	35	35	34	32	30	28	25	22	19
LVR(S)1-7	0.37		42	41	40.5	39	37	35	32	30	26	22
LVR(S)1-8	0.55		48	47	46.5	45	43	40	38	34	30	26
LVR(S)1-9	0.55		54	53	52	50	48	45	42	37	33	28
LVR(S)1-10	0.55		59	58	57.5	55	53	50	46	41	35	30
LVR(S)1-11	0.55		65	64	63	61	58	54	51	45	39	33
LVR(S)1-12	0.75		72	71	70	67	64	61	56	50	44	37
LVR(S)1-13	0.75		78	77	75	73	69	65	60	54	48	39.5
LVR(S)1-15	0.75		90	88	86	83	79	74	68	61	54	45
LVR(S)1-17	1.1		102	101	98	95	91	85	78	70	62	52
LVR(S)1-19	1.1		114	112	110	106	101	94	87	78	68	57
LVR(S)1-21	1.1		125	123	120	116	110	103	95	85	74	61
LVR(S)1-23	1.1		136	134	130	126	120	112	103	92	80	65
LVR(S)1-25	1.5		152	150	145	142	136	128	119	106	93	78
LVR(S)1-27	1.5		164	162	157	153	146	137	128	114	100	84
LVR(S)1-30	1.5		181	178	173	169	162	152	140	126	110	92
LVR(S)1-33	2.2		202	199	194	189	181	170	158	142	124	106
LVR(S)1-36	2.2		220	217	210	206	197	185	170	154	135	112