
PERFORMANCE DATA

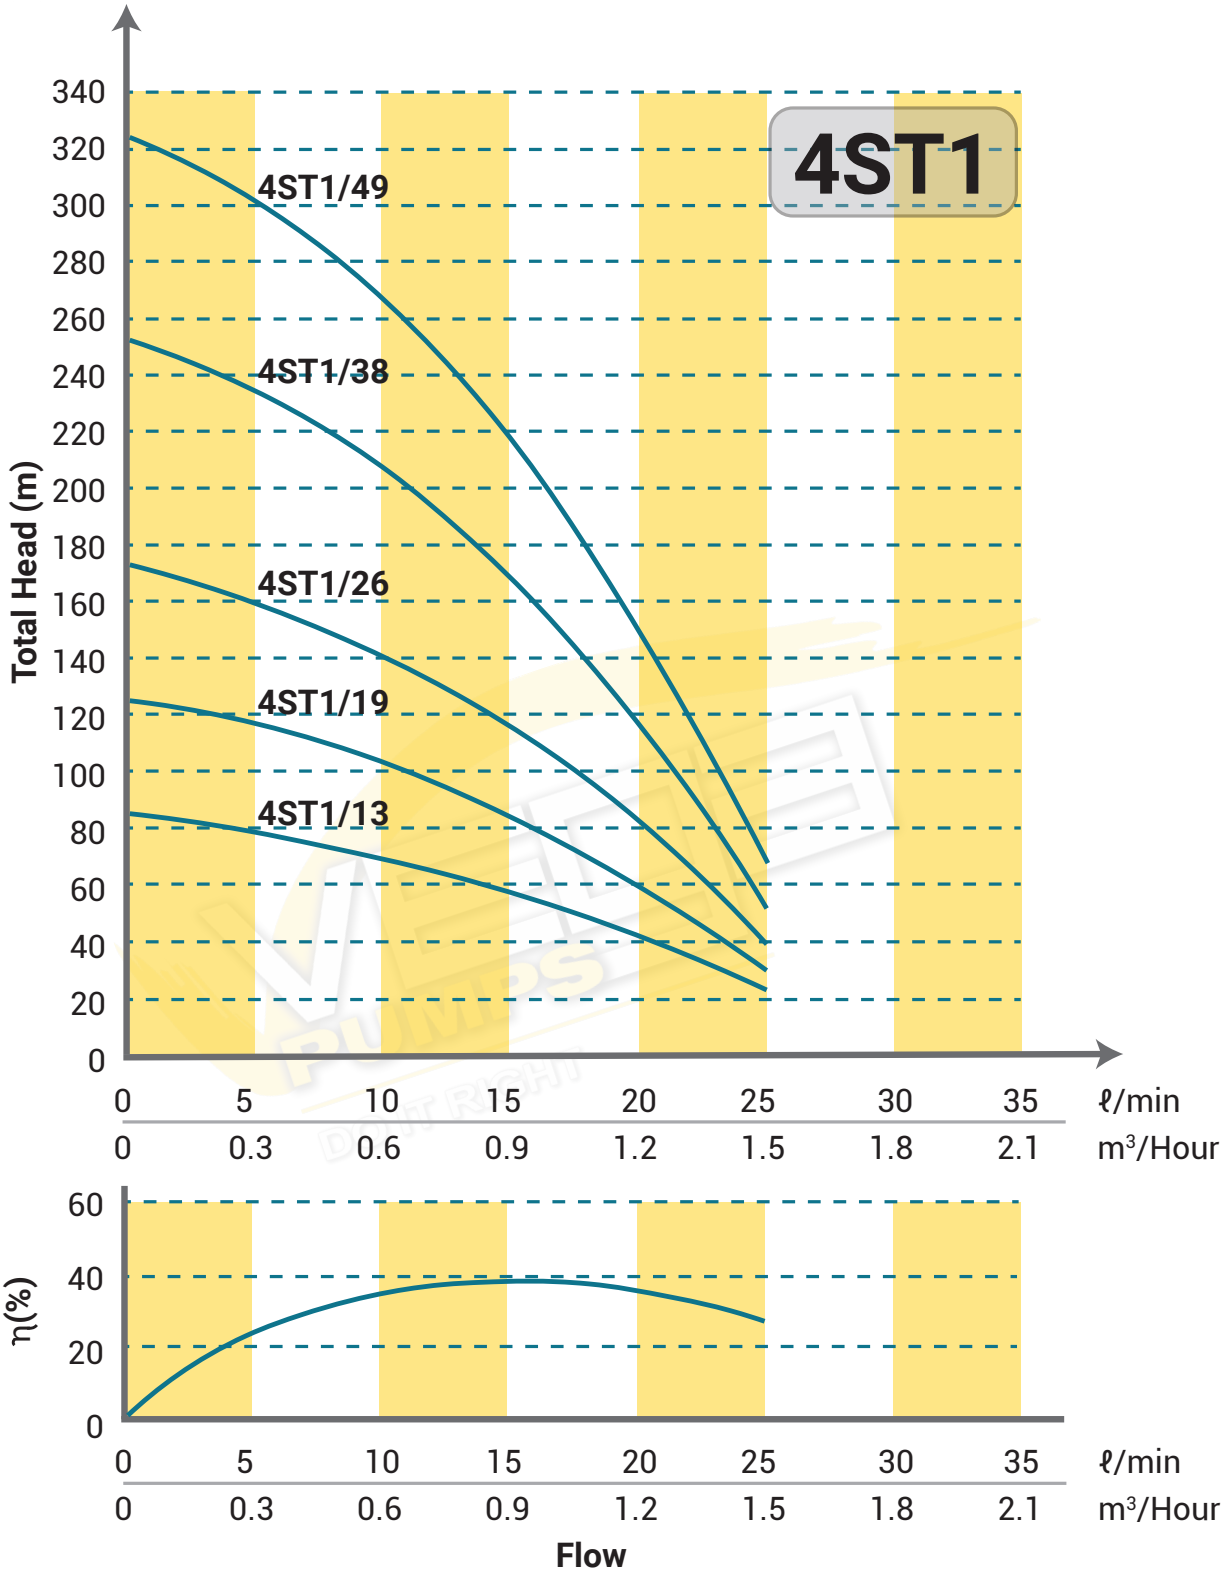

MODEL (50Hz)	P2		Delivery						n≈2850 1/min
			m³/h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5
	kW	HP	l/min	0	5	10	15	20	25
4ST1/13	0.37	0.5	HEAD (m)	86	78	70	56	42	23
4ST1/19	0.55	0.75		126	110	105	86	60	30
4ST1/26	0.75	1		173	160	141	117	81	39
4ST1/38	1.1	1.5		253	234	208	169	117	52
4ST1/49	1.5	2		325	302	268	219	151	68